

Lepsze wnetrze



KATALOG
PRODUKTÓW
2023

I edycja

Obowiązuje od dnia 16.01.2023



KATALOGI PRODUKTÓW

OKNA
DREWNIANE,
DREWNIANO-
ALUMINIOWE



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



DRZWI WEJŚCIOWE,
TECHNICZNE



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA

PRODUKTY
Z TERMINEM
REALIZACJI
DO 10 DNI



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



DRZWI
ZEWNĘTRZNE



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



OŚCIEŻNICE
METALOWE



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



DRZWI
I OŚCIEŻNICE
UKRYTE
HARMONY



SPIS TREŚCI

OZNACZENIA SYMBOLI	5
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH	6
KOLORYSTYKA	7
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE	11
KOLORYSTYKA PROGI DĘBOWE	11
DODATKOWE INFORMACJE	12
SYSTEM REVES	13
SYSTEM REKUPERACJI	14
SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE	15
OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY SYSTEM POL-SKONE	16
SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY	17
HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ	18
HARMONY INVEST	20

DRZWI WEWNĘTRZNE

MALOWANE

FIORD	22
CAMBIO	24
SIMPLE	26
SUBITO	28
SUBLIME	30
TIARA	32
ESTATO	34
PALAZZO - NOWOŚĆ	36
VERTIGO	38
VILANO	40
MODERN	42
MODENA	44

ECO TOP | HIGH TOP

LOFTY	46
ARCO	48
INTER-AMBER	50

UNI MAT PLUS

SEDO	52
CREATO	54
HAPTIC	56

LAMISTONE | SILKSTONE | LAMINOWANE

MODO	58
VERI	60
EGRO	62
FIORI	64
IMPULS	66
ETIUDA	68
SONATA - NOWE KOLORY	70
FORTIMO	72
INVERNO	74
NOSTRE	76
MONA	78
SEMPRE	80
DECO	82
PASSO	100

FORNIROWANE

SEMPRE LUX	84
ESPINA	86
DECO LUX	88
ETIUDA LUX	90
FORTIMO LUX	92
SONATA LUX	94
INTERSOLID	96
INTERSOLID II	98
PASSO	100
ESTATO LUX	102

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	104
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY	106
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM	108
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI	109

DRZWI SPECJALNE

GALIO - NOWOŚĆ	110
STALIO - NOWOŚĆ	112
LUMEN	114
LUMEN LOFT - NOWOŚĆ	116
SKŁADANE	118
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	120

OŚCIEŻNICE

STAŁA MDF	122
STAŁA POL-SKONE	123
REGULOWANA SYSTEM DIN	124
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE	125
STAŁA SYSTEM DUO	126
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO	127
REGULOWANA SYSTEM DUO	128
REGULOWANA VERTIGO	129
REGULOWANA SYSTEM REVES	130
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ	131

TUNELE / ZABUDOWA MURU	132
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO	134
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ	135
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRES	135
LISTWY	136
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	136
OBRZEŻE ABS	136
BULAJE	137
KORONY	137
OPCJE WENTYLACJI	138
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ	141
AKCESORIA	142
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH	144

UWAGA!

WKROTCE WPROWADZAMY NOWE KODY PRODUKTÓW (NOWE OZNACZENIA WERSJI DRZWI)

Już teraz znajdziesz je przy ikonach poszczególnych modeli drzwi np.:

dotychczasowy kod → **W02** / **V4S4** ← nowy kod

Zobacz
szczegółowe
informacje



CO NAS WYRÓŻNIA

FABRYKI POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ

WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy być marką pierwszego wyboru w segmencie premium.

MISJA

Jesteśmy producentem drzwi i okien o najwyższej jakości. Budujemy silną markę kojarzącą się z solidnością, nowoczesnością, wzorniczą i innowacyjnością technologiczną.

Jesteśmy firmą rodzinną, dbamy o długotrwałe relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, a pracowników traktujemy jako najcenniejsze aktywne.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Certyfikat FSC®

Na przestrzeni 33 lat firma POL-SKONE otrzymała wiele nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług i produktów. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest międzynarodowy Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®).

Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie warstwa
o strukturze „plastra miodu”



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
otworowana



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
pełna



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
drewno klejone
warstwowo




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
wysokiej jakości
płyta MDF




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja
POL-SKONE

WYMIARY

Standardowe wymiary skrzydeł wewnętrzzłokalnych znajdują się na str. 6 (niektóre modele są dodatkowo dostępne w wymiarach niestandardowych). Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.



„60”-„110”
DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)



„120”-„180”
DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

WYPEŁNIENIA



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowana



płyta wiórowa
pełna

ATRYBUTY



NOWOŚĆ
nowe produkty w ofercie
POL-SKONE



SZYBKA REALIZACJA
produkcja drzwi zajmuje
10 dni roboczych
+ dostawa do kontrahenta



BESTSELLER
modele drzwi najchętniej
kupowane przez klientów




WYBÓR INWESTORÓW
produkty polecane
przez specjalistów

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada fcl (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Unikalny system Harmony wyróżnia się zastosowaniem ościeżnicy ukrytej w ścianie. W ofercie POL-SKONE znajdują się także drzwi w systemie przesuwным.



SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada fcl (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM REVES
skrzydło posiada odwrotny fcl (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM HARMONY
system ościeżnicy ukrytej w ścianie



SYSTEM PRZESUWNY
możliwość zastosowania w systemie przesuwным

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują się drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.



dźwiękoizacyjność




ognioodporność



antyłamaniowość



klasa mechaniczna
I, II, III lub IV



przenikalność cieplna



dymoszczelność




odporność na warunki
klimatyczne



RTG

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZŁOKALOWYCH

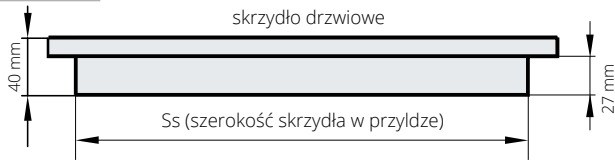


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)					wysokość w przyldze
618	718	818	918	928*	2020 (mm)

*szerokość „90 plus”



Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – str. 122-131

WYSOKOŚĆ KLAMKI

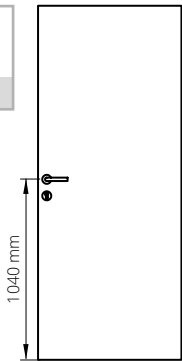


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

**SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
UJEDNOLICONA
WYSOKOŚĆ
KLAMKI W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM
I BEZPRZYLGOWYM**

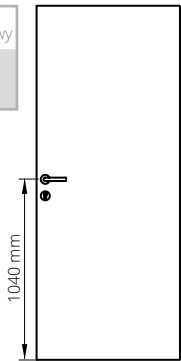

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła


drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

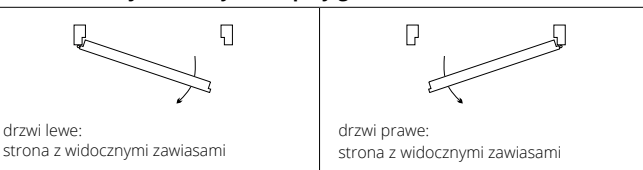

drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami


drzwi bezprylgowe DUO – kierunki otwierania

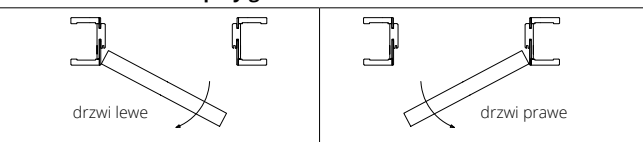

drzwi lewe

drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania

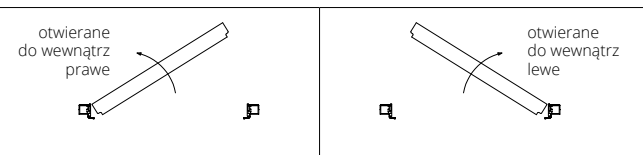

otwierane
do wewnątrz
prawe

otwierane
do wewnątrz
lewe


drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
skrzydło główne lewe - prawa blokada

drzwi prawe:
skrzydło główne prawe - lewa blokada


drzwi REVES – kierunki otwierania

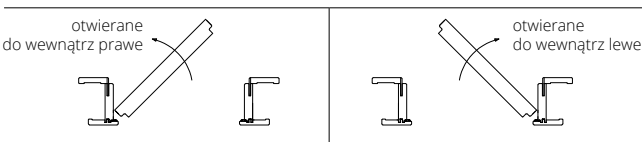

otwierane
do wewnątrz
prawe

otwierane
do wewnątrz
lewe


drzwi HARMONY – kierunki otwierania

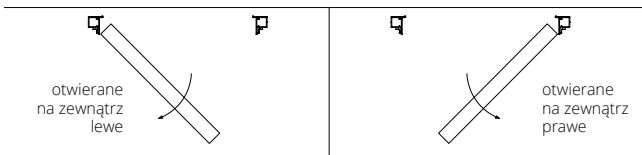

otwierane
na zewnątrz
lewe

otwierane
na zewnątrz
prawe

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

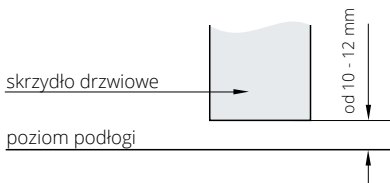


skrzydło drzwiowe

poziom podłogi

od 10 - 12 mm

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

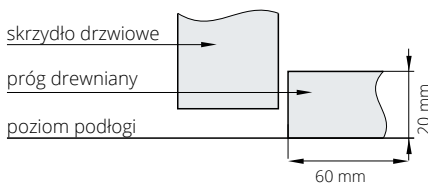

skrzydło drzwiowe

próg drewniany

poziom podłogi

60 mm

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMINOWANE

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.


FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.

ECO TOP



120 biały



121 dąb



132 orzech



135 dąb angielski



141 dąb Salinas



158 dąb miodowy



159 dąb delano



160 dąb sonoma



161 dąb halif

HIGH TOP



148 jesion kawowy


UNI MAT PLUS




640 grafite



641 titano




642 biały



643 beż



644 czarny



645 lava



646 stone



647 indigo



648 moss

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

**LAMISTONE
CPL**



231 dąb halif



240 wiąz bielony V



241 wiąz piaskowy V



242 wiąz szary V



243 dąb delano




244 czarny



247 industry 1



250 dąb terra



258 biały



260 biały dąb



263 orzech premium



265 wenge



289 szary



531 antracyt



232 orzech segato

SILKSTONE



230 dąb gran



254 antracyt Royal H



255 jesion polski H



276 dąb polski



293 antracyt Royal



294 jesion Royal



295 merbau Royal



296 jesion polski



297 nugat Royal



299 jesion Royal H


**SILKSTONE
CPL 0,5 mm***



976 dąb polski



993 antracyt Royal



994 jesion Royal



995 merbau Royal



996 jesion polski



997 nugat Royal

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMINOWANE
CPL 0,2 mm

820 biały

222 szary

225 dąb terra

227 dąb delano

229 dąb

280 dąb halif

821 antracyt

844 czarny

849 industry 3**

863 orzech premium

228 orzech segato

LAMINOWANE
CPL 0,5 mm*

945 biały struktura

352 dąb

922 szary struktura

926 antracyt struktura

965 wenge

963 orzech premium

946 czarny struktura

961 dąb halif

LAMINOWANE
CPL 0,7 mm*

745 biały struktura

722 szary struktura

779 dąb

726 antracyt struktura

765 wenge

763 orzech premium

746 czarny struktura

761 dąb halif

LAMINOWANE
HPL*

Kolorystyka HPL dotyczy modeli:
HARMONY INVEST, DECO,
SKŁADANE, DŹWIĘKOIZOLACYJNE,
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2,
B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST,
RC4, RC4 EI30.

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

** kolory dostępne do wyczerpania zapasów

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

9

FORNIROWANE
GRUPA A



311 jasny dąb



312 limba



334 dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B



323 dąb rustikal



340 heban



351 marrone



376 dąb stalowy



390 orzech naturalny



404 ciemny orzech



405 jasny orzech



421 cappuccino



422 mokka



424 teak

FORNIROWANE
GRUPA C



370 dąb bielony



450 biały mat




451 czarny mat

FORNIROWANE
GRUPA D




460 makassar


MALOWANE



001 biały (RAL 9003)



0M6 beż mat
(NCS s2005 Y50R)



0M5 szary mat
(RAL 7047)



kolory palet RAL i NCS*

BLACK



002 czarny (RAL 9005)

* kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

Wzorniki i karty kolorów dostępne w rynku należy traktować poglądowo. Mogą one nieznacznie różnić się od końcowego wymalowania i nie mogą stanowić podstawy reklamacji o ile kolor/ wymalowanie nie zostało wcześniej zatwierdzone w porozumieniu z producentem. W celu zweryfikowania rzeczywistego koloru należy zamówić/wykonać wymalowanie próbne.


PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 11

GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat																													
6020 7002 7042 8000 9002																													
GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat																													
1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6005																													
6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021																													
7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019																													
8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018																													
GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat																													
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012																													
GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat																													
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024																													
GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat																													
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037																													

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE/ALUMINIOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w standardowej powierzchni wykończenia PÓŁMAT

KOLORY STANDARD

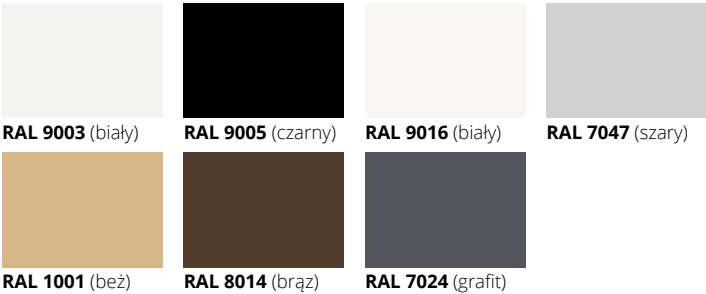

brak możliwości wykonania ościeżnic w kolorystyce NCS

KOLORY STRUKTURA



drzwi STALIO, GALIO



PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych i aluminiowych)

GRUPA I																														
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004	
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017	
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																						
GRUPA II																														
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR									
GRUPA III																														
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																							
GRUPA IV																														
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																										
GRUPA V																														
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	9006	1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR						

Kolorystyka RAL ościeżnic metalowych oraz ościeżnic aluminiowych różni się od kolorystyki RAL skrzydeł drzwiowych malowanych z uwagi na różną technologię aplikacji materiału.

KOLORYSTYKA PROGI DĘBOWE

dotyczy modeli CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, RC4



próg dębowy lakierowany, listwa ALU w kolorze srebrnym (standard)



próg dębowy lakierowany w kolorze szarym, listwa ALU w kolorze srebrnym (opcjonalnie)



próg dębowy lakierowany w kolorze brązowym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)



próg dębowy lakierowany w kolorze czarnym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)

DODATKOWE INFORMACJE



Autoryzowane ekipy montażowe


Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip montażowych.



Instrukcje montażu


Zobacz filmy z instrukcjami montażu.

SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK



WERSJA A, B


opaski łączone pod kątem 45°, opaski 60 mm
opaski łączone pod kątem 45°, opaski 80 mm



opaska pozioma 12 mm opaska pionowa 16 mm

WERSJA B 90°

zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, ościeżnicy DUO i DIN DUO)








opaska pozioma 16 mm opaska pionowa 16 mm


WERSJA C 90°

zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, DIN DUO)

Szyba w drzwiach

Zobacz z której strony znajduje się matowa strona szyby

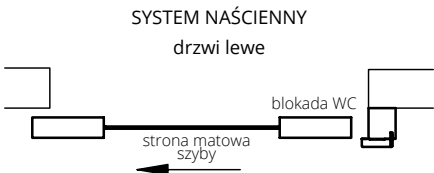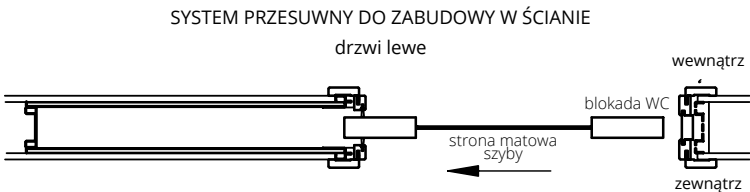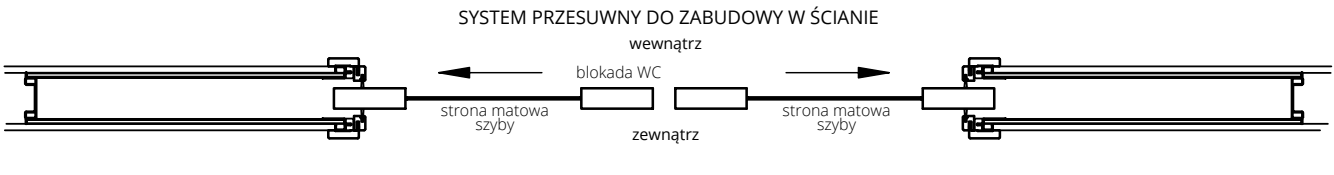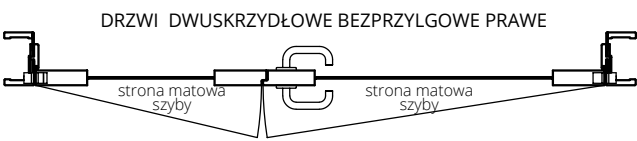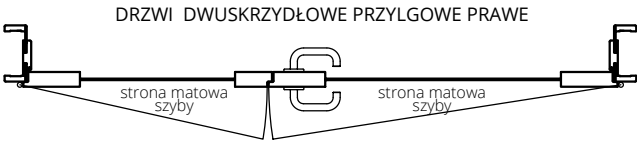



SYSTEM REVES



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach szklonych: IMPULS W13, IMPULS W14, ESTATO A01, ESTATO A02, ESTATO A03, ESPINA W01, CREATO A01, CREATO A02, CREATO A03, ESTATO LUX A01, ESTATO LUX A02, ESTATO LUX A03. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX, ESTATO, CREATO, ESTATO LUX, PALAZZO.


Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.



zawias kryty DUO, kolor srebrny
- system DUO



zawias kryty TE, kolor srebrny
- system REVES

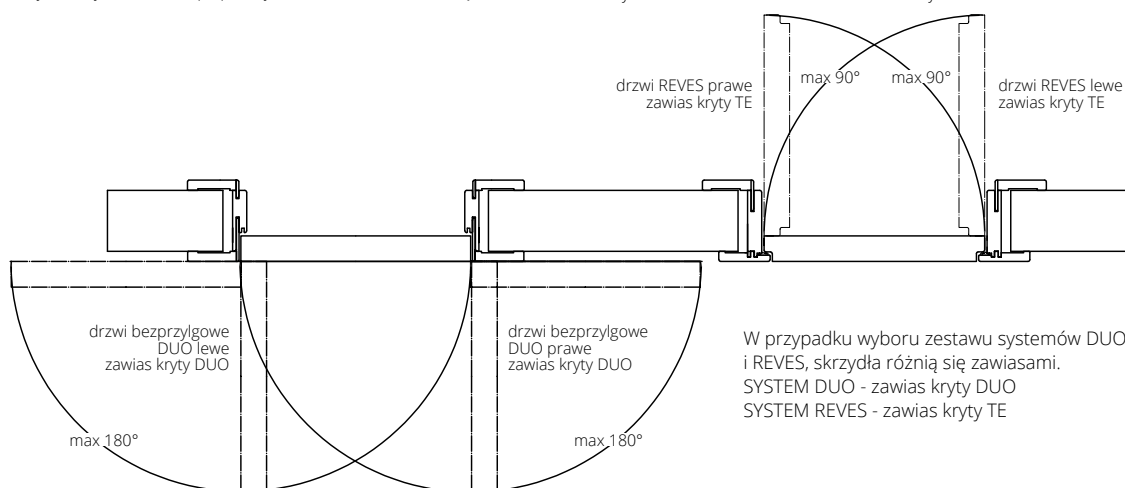

skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości łączenia pod kątem 90°)

brak możliwości zastosowania elektrozaczepek

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

uszczelka opadająca

trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. „60”-„80”

zamiana zawiasu standardowego kolor chrom satyna na kolor biały lub czarny (cena za 1 szt.)

zamiana zamka standardowego kolor srebrny na kolor czarny lub złoty polerowany

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) Cambio 00, Loft, Inter Amber A00, Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00


drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm

bez dopłaty

maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2288 mm

Zobacz
więcej
inspiracji





DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM REKUPERACJI




skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC.

Skrót rekuperacyjny dla drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FIORI, FORTIMO, MONA, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX (dotyczy standardowych wysokości)



Skrzydła drzwiowe są krótsze o 15 mm od standardowej wysokości, tj. 2005 mm (sys. przylgowy) i 2025 mm (sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2035 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeznica pozostaje standardowej wysokości.

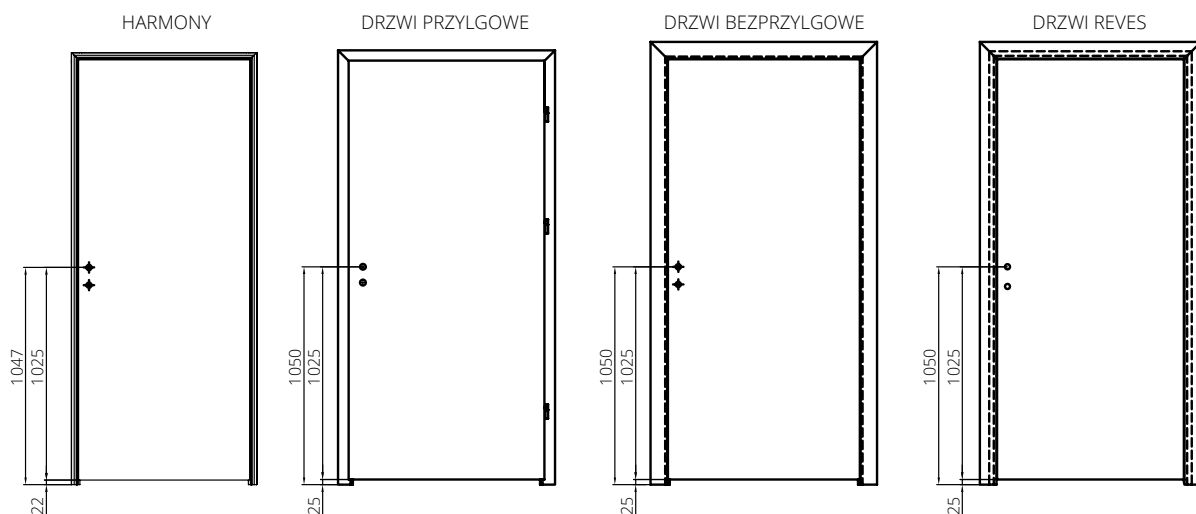

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeznicy jako kompletu.



skrót rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzór 00, ościeznica regulowana SYSTEM DIN



skrzydło HARMONY SYSTEM POL-SKONE

NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU

skrzydło w powierzchni HARMONY IDEA*
do samodzielnego pomalowania + ościeżnica ALU
surowa do samodzielnego pomalowania
(dotyczy skrzydeł szer. „60”-„90” cm x wysokość
2040/2050mm wypełnienie plaster miodu)



* skrzydło jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą
HARMONY z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone
w uszczelkę opadającą posiada parametr
dźwiękoizolacyjności **Rw=27 dB**

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.

Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka HARMONY IDEA, w podkładzie do samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana lub fornirowana.

AKCESORIA

Wypożyczenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)

zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożyczenie dodatkowe (za dopłatą):

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej

uszczelka opadająca

zawias kryty w kolorze białym, czarnym lub srebrnym podcięcie

wentylacyjne (str. 139)

zamek rolkowy HOBES 2784

przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) inne

wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

skrót rekuperacyjny – bez dopłaty

przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki

o grubości 4 mm (Wymagana płyta pełna oraz dodatkowy zawias. Ilość

zawiasów „60-80” – 3 szt., „90-100” – 4 szt. Zalecany jest montaż klamki

na sztyldzie dzielonym). Maksymalna wysokość skrzydła

przystosowanego pod lustro to 2240/2250 mm.

możliwość zamówienia skrzydła HARMONY skracanego co 10 mm -

maksymalny skrót 100 mm **bez dopłaty**

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d *	S _d **	S _o	typ	S _d *	S _o *	S _d **	S _o **
„60”	696	693	710	„60”+„60”	1315	1330	1309	1325
„70”	796	793	810	„70”+„70”	1515	1530	1509	1525
„80”	896	893	910	„80”+„80”	1715	1730	1709	1725
„90”	996	993	1010	„90”+„90”	1915	1930	1909	1925
„100”	1096	1093	1110	„100”+„100”	2115	2130	2109	2125


WYSOKOŚĆ

	H _d	H _o
* drzwi otwierane do wewnątrz; ** drzwi otwierane na zewnątrz	2092*	2100*
	2082**	2090**

S_d, H_d - szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o, H_o - szerokość/wysokość otworu montażowego


DRZWI JEDNSKRZYDŁOWE

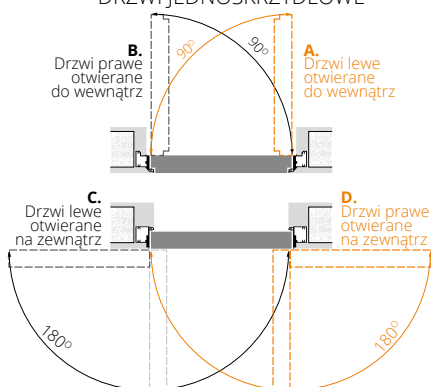

SKRZYDŁO HARMONY

HARMONY IDEA – otwarte na Twoje pomysły aranżacyjne

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

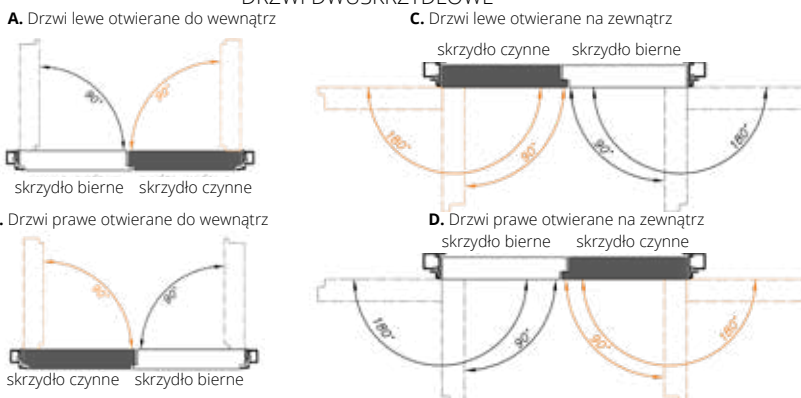

wymiary skrzydła

HARMONY
IDEA

skrzydło surowe
w podkładzie do
samodzielnego
pomalowania

LAMISTONE
SILKSTONE

MAŁOWANE
biały
zawiasy białe

MAŁOWANE
beż, szary
zawiasy białe

BLACK
RAL 9005
zawiasy czarne

FORNIROWANE

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

ościeżnica **KRYTA** **HARMONY SYSTEM POL-SKONE**

OPATENTOWANE POŁĄCZENIE



otwierane do wewnątrz



otwierane na zewnątrz

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz
aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania
w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wypożegzenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli, klucz lub WC

Wypożegzenie dodatkowe (za dopłatą):

ościeżnice w kolorach metalicznych (str. 11)

zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym lub srebrnym

przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784

możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym od lub awersyjnym od – kontakt z Działem Handlowym

możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm **bez dopłaty**


Szczegółowe
informacje
dot. produktu



SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY

WZÓR
OPATENTOWANY

System regulacji z MDF



opaski łączone
pod kątem 45°



symbol zakres
w mm*


symbol zakres
w mm*

ECO TOP	MALOWANE** biały	MALOWANE** beż, szary	BLACK RAL 9005	forniowane	
				UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	GRUPA A (311, 312, 334) GRUPA B (323, 370, 372, 376, 390, 404, 405, 421, 422, 424)

(*) w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej
(**) opaski o szerokości 80 mm

KOMPLETACJA ELEMENTÓW

zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODW	zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODZ	opaska kątowa regulacyjna	panel
HW1	85-90	Ościeżnica HARMONY otwierana do wewnątrz ODW	HZ1	95-100	Ościeżnica HARMONY otwierana na zewnątrz ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-290		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	290-310		HZ13	300-320		32 mm	251 mm

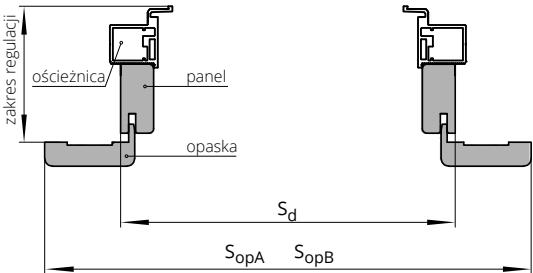

otwierane do wewnątrz							otwierane na zewnątrz					
Wymiar zabudowy	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60”	683	783	823	2086	2136	2156	663	763	803	2067	2117	2137
„70”	783	883	923				763	863	903			
„80”	883	983	1023				863	963	1003			
„90”	983	1083	1123				963	1063	1103			
„100”	1083	1183	1223				1063	1163	1203			

Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2286 mm
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2267 mm

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”
Hd – wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”

Szczegółowe
informacje
dot. produktu





drzwi HARMONY INVEST PRO z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST i zabudową panelową

HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona pozwalająca tworzyć jedną powierzchnię panela ściennego (grubość 13 mm) ze skrzydłem
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** $R_w = 37\text{dB}$
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „60” - „90”
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „90 plus” - „110”
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane do wewnątrz ODWP „60” - „110”
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
izolacyjność akustyczna: $R_w = 37\text{ dB}$, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową





WERSJA

W00 / V00


KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

panele - cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)
UWAGA! Dla paneli o wysokości 2200 do 2500 mm widoczne łączenie forniru na mikrowcześnie

OŚCIEŻNICE

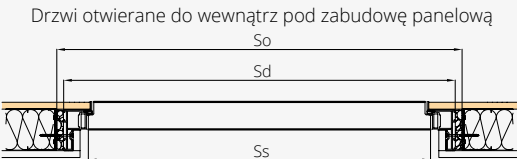


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]			
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho	
„60”	625	715	735	1950	2002	2015
„70”	725	815	835	2050 - standard	2102	2115
„80”	825	915	935		2150	2202
„90”	925	1015	1035	2250	2302	2315
„90 plus”*	960	1050	1070	2350	2402	2415
„100”	1025	1115	1135	2450	2502	2515
„110”	1125	1215	1235			

* szerokość inwestycyjna

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego

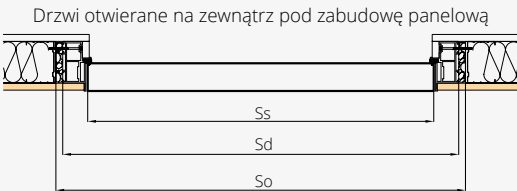

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]				WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	735	1940	1992	2005
„70”	725	815	835	2040 - standard	2092	2105
„80”	825	915	935	2140	2192	2205
„90”	925	1015	1035	2240	2292	2305
„90 plus”*	960	1050	1070	2340	2392	2405
„100”	1025	1115	1135	2440	2492	2505
„110”	1125	1215	1235			

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
otwierane na zewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D („60”- „90” – 2 szt., „100”-„110” – 3 szt.)
otwierane do wewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D („60”- „110” – 3 szt.)
drzwi wyższe niż standard – 3 szt.

uszczelka opadająca
skrót rekuperacyjny*

DODATKOWE (za dopłatą)

laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)
laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)
laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)

laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)

kolorystyka SILKSTONE CPL

szerokość „100”

szerokość „110”

podcięcie wentylacyjne*

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

drzwi wyższe - 2150/2140


drzwi wyższe - 2250/2240

drzwi wyższe - 2350/2340

drzwi wyższe - 2450/2440

dopasowane usłojenia paneli ściennych do drzwi wg wzoru (tolerancja dopasowania do 10 mm)

*drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.



HARMONY INVEST



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** $R_w=37$ dB
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.


szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna: $R_w= 37$ dB, D_1-35 , D_2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową

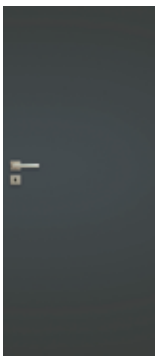


WERSJA W00 / V00

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym


OŚCIEŻNICE

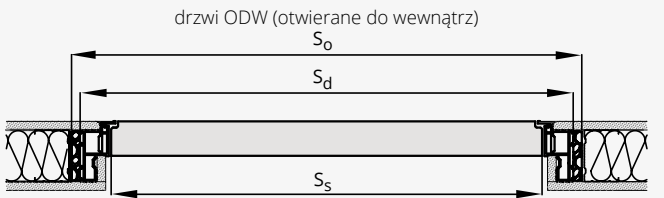

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW						
SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]			
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho	
„60”	625	715	735	1950	2002	2015
„70”	725	815	835	2050 - standard	2102	2115
„80”	825	915	935	2150	2202	2215
„90”	925	1015	1035	2250	2302	2315
„90 plus”*	960	1050	1070	2350	2402	2415
„100”	1025	1115	1135	2450	2502	2515
„110”	1125	1215	1235			

* szerokość inwestycyjna

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego

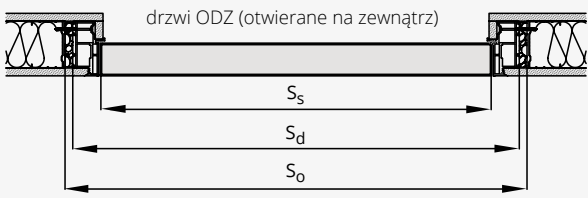

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ						
SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]			
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho	
„60”	625	715	735	1940	1992	2005
„70”	725	815	835	2040 - standard	2092	2105
„80”	825	915	935	2140	2192	2205
„90”	925	1015	1035	2240	2292	2305
„90 plus”*	960	1050	1070	2340	2392	2405
„100”	1025	1115	1135	2440	2492	2505
„110”	1125	1215	1235			

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna
ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha zaczepowa kolor czarny
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60”- „90” – 2 szt., „100”- „110” – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt.
uszczelka opadająca
skrót rekuperacyjny*

DODATKOWE (za dopłatą)

laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)
laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)

laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)

laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)

kolorystyka SILKSTONE CPL

samozamkacz kryty GEZE Boxer 2-4

szerokość „100”

szerokość „110”

podcięcie wentylacyjne*

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

elektrozamek awersyjny lub rewersyjny



drzwi wyższe - 2150/2140

drzwi wyższe - 2250/2240

drzwi wyższe - 2350/2340

drzwi wyższe - 2450/2440

*drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.



FIORD



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**
- drzwi dostępne w **10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana



WERSJA

00 / V03

01 / V3S1

03 / V3S3

04 / V3SD

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Fiord 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.



KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	
wersja 04: szkło biały mat hartowane o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
skróć rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	

trzeci zawias w skrzydle:	
typ M dla szer. „60”-„80”	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ K dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C **oraz regulowany typ DUO**



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO

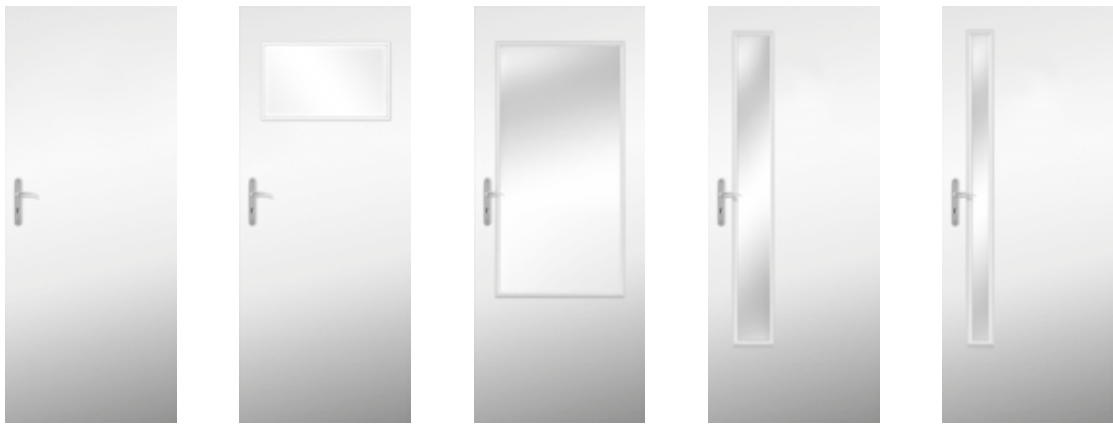

WERSJA 00 / V00 02 / V2S 03SD / V3SD 04 / V4SD 05 / V5SD

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

0M6

beż mat
(NCS s2005 Y50R)

0M5

szary mat
(RAL 7047)

BLACK

002

czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Cambio oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	wzmocnienie pod samozamykacz
DODATKOWE (za dopłatą)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) bez dopłaty
system REVES (wersja 00)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
skróć rekuperacyjny bez dopłaty	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	szkło hartowane:
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	wersja 02, 04, 05
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit
typ M dla szer. „60”-„80”	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ K dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	



SIMPLE



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



nowy rodzaj frezowania



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA 00 / VF0 01 / VF1SD 02 / VF2SD 03 / VF4SD 04 / VF4SM


KOLORYSTYKA




MALOWANE



001
biały
(RAL 9003)




0M6
beż **mat**
(NCS s2005 Y50R)



0M5
szary **mat**
(RAL 7047)



BLACK



002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



MALOWANE



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

DRZWI WYŻSZE

00 / V00




wyższe
o min. 100 mm

OŚCIEŻNICE





SYSTEM
przylgowy



SYSTEM
bezprzylgowy



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



stała metalowa



regulowana
metalowa



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
VERTIGO





stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	
system REVES (wersja 00)	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60”-„80”	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ K dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	
szkło hartowane (wersja 03, 04)	
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm (wersja 01, 02)	



drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBITO



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

							
WERSJA	01 / VF1	02 / VF2	03 / VF3	04 / VF14	05 / VF15	06 / VF9	07 / VF16

KOLORYSTYKA

			
MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	0M6 beż mat (NCS s2005 Y50R)	0M5 szary mat (RAL 7047)
		Dotyczy skrzydeł Subito oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.	
BLACK	002 czarny (RAL 9005)		

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA



		dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)
MALOWANE	kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)	

OŚCIEŻNICE

					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	
					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ M dla szer. „60”-„80” typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
wzór 07 - w przypadku drzwi dwuskrzydłowych możliwość zamawiania symetrycznego podziału: 60+60, 70+70, 80+80, 90+90	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
brak możliwości zamówienia drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych (dot. wersji 07)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	wzmocnienie pod samozamykacz
rozmiar „110”	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
system REVES	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
skrót rekuperacyjny	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie z **plyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorze B9



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzorze B12



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 6 mm we wzorach A1-A3 i B2-B6




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji





drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SYSTEM PRZYLGOWY


									
WERSJA	A0 / V00	A1 / VF1	A2 / VF2	A3 / VF3	B2 / VF4	B4 / VF5	B6 / VF6	B9 / VF7	B12 / VF8

KOLORYSTYKA



DRZWI WYŻSZE

A3 / VF3




wyższe
o min. 100 mm

B6 / VF6



wyższe
o min. 200 mm

OPCJE WENTYLACJI
wersja B12 / VF8




szczelina

tuleje
wentylacyjne



Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A1-A3, B2-B6 węższy frez	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	
system REVES	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ T dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	bez dopłaty
zmiana koloru zamka na kolor czarny	dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	



TIARA


- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 143



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK


drzwi TIARA, wzór W02, RAL 5011, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji



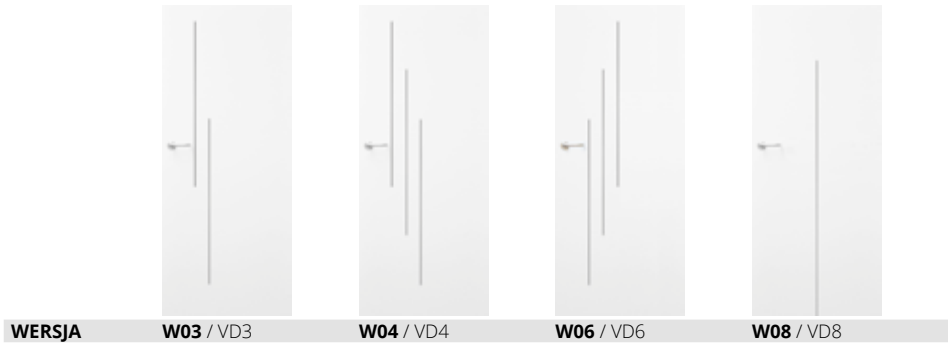

laminowane obrzeże skrzydła
w kolorze czarnym, grafit
lub szarym – opcja
(nie dot. powierzchni BLACK)

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Tiara
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA
OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dotpłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047,
beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz
zawiasy DUO są w kolorze czarnym
wersja W08: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej
lub kratki wentylacyjnej

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
system REVES
skrót rekuperacyjny
trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„70”
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor
biały lub czarny (do 1 szt.)

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny
lub złoty połysk
sys. przylgowy kolekcja BLACK:
zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
(nie dot. wzoru W08)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
(nie dot. wzoru W08)
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (str. 139)
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, złoty połysk, bez dopłaty
chrom połysk
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub **laminowana VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła



szyba laminowana w kolorze biały mat



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



szyba w kolorze czarnym – opcja

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA A01 / V1SA A02 / V2SA A03 / V3SA B1 / VF11 B2 / VF12 B3 / VF13



WERSJA A01 / V1SA A02 / V2SA A03 / V3SA A01 / V1SA A02 / V2SA A03 / V3SA

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE


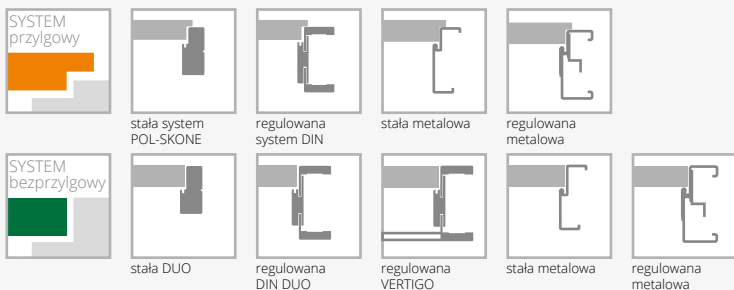


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	
system REVES	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ T dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 139)	
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 139)	
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 139)	
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz	
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 104-109
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



PALAZZO

NOWOŚĆ



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- **unikalne** wzornictwo
- system **przylgowy** lub **bezprzylgowy**
- **3 warstwowy system malowania** - trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** – w standardzie biały, szary mat i beż mat, opcjonalnie kolor czarny
- **regulowany zawias TYP K** dla drzwi przylgowych lub **regulowany zawias typ DUO** dla drzwi bezprzylgowych



profil ramiaka skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA W00

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)




0M6
beż **mat**
(NCS s2005 Y50R)



0M5
szary **mat**
(RAL 7047)



BLACK



002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy ościeżnic DIN
DIN DUO i Vertigo

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047,
beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
VERTIGO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („70” – 2 szt., „80” – „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
system REVES
skrót rekuperacyjny bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „70”-„80”
typ K dla szer. „70”-„80”
kryty DUO dla szer. „70”
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor
biały lub czarny (do 1 szt.)
podcięcie wentylacyjne
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm



drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO

Zobacz
więcej
inspiracji






WERSJA W00 / V01 OSD / V1SD W02 / V02 W02S1 / V2SD



WERSJA W03 / V03 W03S1 / V3S1 W03S2 / V3S2 W03S3 / V3S3

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02, W03 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka
magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny bez dopłaty
system REVES (wersja W00, W02, W03) (powyżej zakresu
ZW5 kąt otwarcia drzwi wynosi 87°)

trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zamiana zawiasu standardowego DUO
na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)
sys. przylgowy kolekcja BLACK:
zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (str. 139)



VILANO



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN




WERSJA

W00 / V01

OSD / V1SD

KOLORYSTYKA




Dotyczy skrzydła Vilano W00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy
drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny
system REVES (wersja W00) (powyżej zakresu ZW4
kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)

trzeci zawias w skrzydle:

typ M dla szer. „60”-„80”
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”

zamiana zawiasu standardowego DUO
na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny

bez dopłaty

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty



drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)

drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne (str. 139)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA 01 / V01 01S6 / V1S6 02 / V02 02S6 / V2S6

BIAŁY



WERSJA 05 / V05 05S8 / V5S8 08 / V08 08S10 / V8S10

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeźnerne o grubości 4 mm
szpros drewniane
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny bez dopłaty
system REVES (wersja 01, 02, 05, 08)

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”



zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (str. 139)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzewi MODENA, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODENA

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka RAL i NCS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzewi MODENA, wzór 08, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA

02 / V02

05 / V05

08 / V08

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)



0M6
beż **mat**
(NCS s2005 Y50R)



0M5
szary **mat**
(RAL 7047)



BLACK



002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy ościeżnic
DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047,
beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
VERTIGO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	
system REVES	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	



LOFTY



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN kolor black

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- regulowany, wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO w kolorze czarnym



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN kolor czarny 244

Zobacz
więcej
inspiracji





CENA ZESTAWU
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO
(244 lub 644 czarny)
lub
CENA OŚCIEŻNICY HARMONY
(BLACK RAL 9005)
lub
CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ

WERSJA **W00 / V00**

KOLORYSTYKA

ECO TOP

121
dąb

141
dąb Salinas

159
dąb delano

160
dąb sonoma

161
dąb halif

SILKSTONE

230
dąb gran

276
dąb polski

LAMISTONE CPL

231
dąb halif

243
dąb delano

250
dąb terra

FORNIROWANE GRUPA A

311
jasny dąb

334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA D

460
makassar

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES

SYSTEM przylgowy

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprylgowy

regulowana system DIN DUO



stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO w kolorze czarnym („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	
rozmiar „110”	
system REVES	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ T kolor czarny dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO kolor czarny dla szer. „60”-„80”	

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	bez dopłaty
obrzeże ABS w kolorze czarnym lub dąb polski (dot. sys. przylgowego)	



dla skrzydeł z opcją wentylacji

ARCO



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- Certyfikat FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania Klienta
- drzwi dostępne **w 10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



ramiak usłojenie pionowe, panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

ARCO z Certyfikatem FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania klienta

Zobacz więcej inspiracji



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W2D / V1S1D	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5	W5P / V4S2	W5S / V4S4	W05 / V4S3
--------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




WERSJA	W06 / V05	W6S1 / V5S1	W6S2 / V5S2	W6S3 / V5S3	W07 / V06	W07S1 / V6S1	W07S3 / V6S3	W08 / V07	W08S1 / V7S1	W08S4 / V7S4
--------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

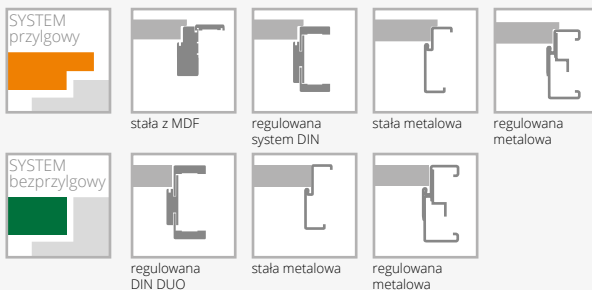

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
standard – szyba hartowana	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	szkło laminowane VSG 22.1 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby): wersja W02, W08 wersja W03
brak możliwości zastosowania samozamykacza	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby): wersja W02, W08 wersja W03



INTER-AMBER



drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni ECO TOP oraz HIGH TOP
- wzór AS4, 03SD - **bezpieczna, hartowana szyba** o grubości 4 mm w kolorze biały lub brąz mat



szpros AS4

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	A00 / V00	A01 / V2S	AS4 / V2SD	03SD / V3SD	C00 / V03	C01 / V3S1	C02 / V3S2	C03 / V3S3
--------	-----------	-----------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------




WERSJA	F00 / V06	F01 / V6S1	F02 / V6S2	F06 / V6S6	04SD / V4SD	05SD / V5SD
--------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------

KOLORYSTYKA


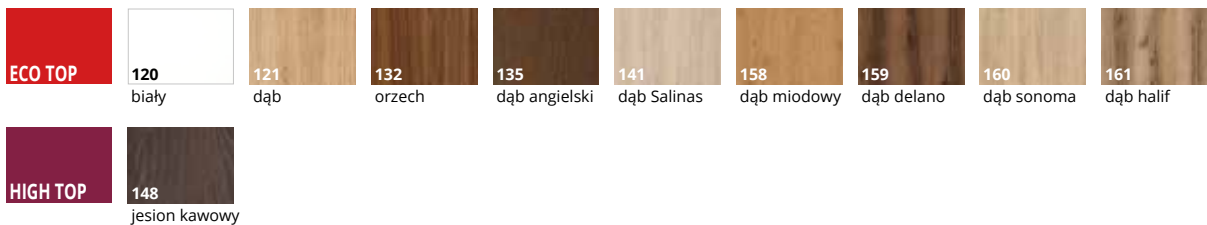


OŚCIEŻNICE

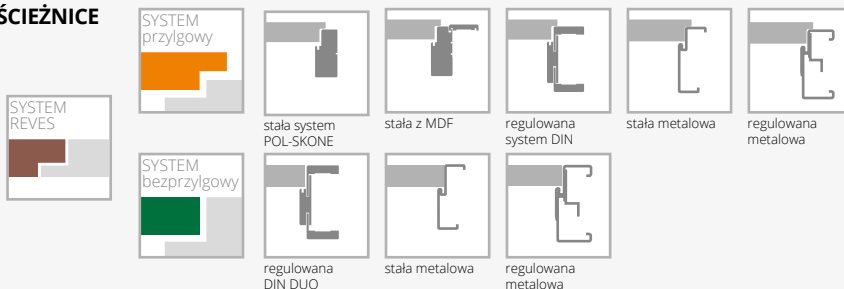

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.); typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80” typ C
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	typ K kryty DUO dla szer. „60”-„80” ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	szkło hartowane (dot. 1 szyby):
system REVES (wersja A00, C00, F00)	wersja C, F
skrót rekuperacyjny	wersja 04SD, 05SD
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji

SEDO



drzwi SEDO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEDO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



NOWE WZORY					
					
WERSJA	W00 / V00	W01S8	W01S8 czarne szpros	W01 / V1SD	W02 / V02

NOWOŚĆ!
 MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA
 SZPROSÓW W KOLORZE
 CZARNYM

KOLORYSTYKA	UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645	646	647	648
		grafite	titano	biały	beż	czarny	lava	stone	indigo	moss

OŚCIEŻNICE	SYSTEM przylgowy			
		regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
	SYSTEM bezprzylgowy			
		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
	wersja W00, W02: pływina o grubości 12 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	
	wersja W01: szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
	brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1	podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	wersja W01S8: szpros w kolorze czarnym	bez dopłaty
	lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
	czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany		
	czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym		
	zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)		
	czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym		
	brak możliwości zastosowania samozamykacza		
	brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej		



CREATO



drzwi CREATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **bezpieczna laminowana** szyba VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo**



zawias kryty biały - opcja

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CREATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



SZYBA PRZEZIERNĄ, LAMINOWANĄ BIAŁY MAT LUB CZARNĄ

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
--------	------------	------------	------------



SZYBA HARTOWANĄ BIAŁY MAT LUB GRAFIT O GRUBOŚCI 6 MM

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
--------	------------	------------	------------

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	grafite	titano	biały	beż	czarny	lava	stone	indigo	moss

OŚCIEŻNICE





SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy					
	regulowana DIN DUO	stała DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)* wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym wersje z szybą laminowaną przezierną lub białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C, D srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60“-„70” – 2 szt., „80“-„90” – 3 szt.) brak możliwości zastosowania samozamykacza brak możliwości zastosowania zabezpieczenia dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci	trzeci zawias w skrzydle: typ D dla szer. „60“-„80” typ C dla szer. „60“-„80” typ T dla szer. „60“-„80” kryty DUO dla szer. „60“-„70” zamiana zawiasu standardowego typ T na kolor czarny zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) obrzeże skrzydła w kolorze czarnym system przesuwny (nie dot. wersji A01)
DODATKOWE (za dopłatą)	rozmiar „100” system REVES wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	bez dopłaty bez dopłaty str. 104-109

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



HAPTIC




- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

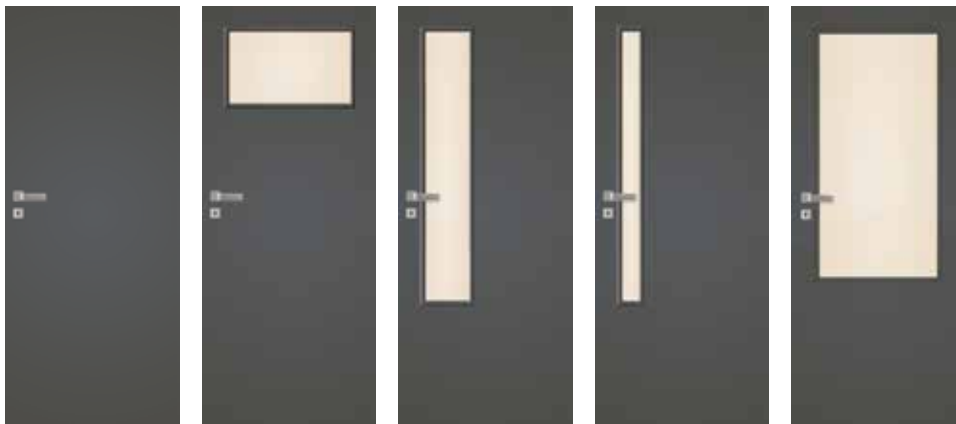


WERSJA 00 / V00 02 / V2S 04 / V4SD 05 / V5SD 03SD / V3SD




OBRZEŻA ABS

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

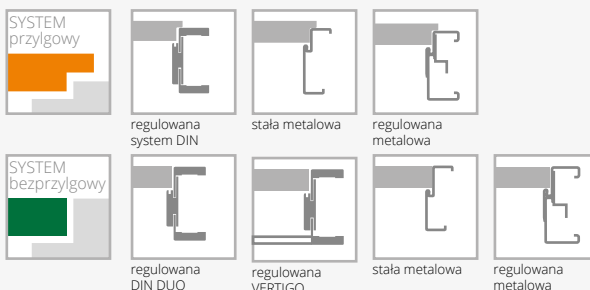

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	
system REVES (wersja 00)	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ K dla szer. „60”-„80”	
typ M dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski lub antracyt (dot. sys. przylgowego)	



dla skrzydeł z opcją wentylacji

MODO



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki






drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz
więcej
inspiracji




				NOWY WZÓR
				
WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	 250 dąb terra	 258 biały	 289 szary	 531 antracyt
SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski	 295 merbau Royal	
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż
			 644 czarny	 645 lava
			 646 stone	 647 indigo
				 648 moss



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy			
	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy			
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji

VERI



drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyцина z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



faza na łączeniu ramiaków






drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji




			NOWY WZÓR	
				
WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	 250 dąb terra	 258 biały	 289 szary	 531 antracyt
SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski	 295 merbau Royal	
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy			
	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy			
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji

EGRO



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płycina o grubości 16 mm



przestrzenna płycina

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA

W00 / V01

W01 / V1SD

W02 / V02

W03 / V2SD

W04 / V03

W05 / V3SD

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt
	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal	
	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż
SILKSTONE				
UNI MAT PLUS				
	644 czarny	645 lava	646 stone	647 indigo
				648 moss

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	 regulowana system DIN	 stała metalowa	 regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy	 regulowana DIN DUO	 stała metalowa	 regulowana metalowa



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)

skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	




dla skrzydeł
z opcją wentylacji

FIORI



drzwi FIORI, wzór W02S2P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z **wysokiej jakości MDF**
- **ramiaki** pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm



specjalna fazka na połączeniu
ramiaka pionowego i poziomego



za dopłatą: **szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym**

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA

W02 / V4S4


W02P / V04

W02S2P / V4S2

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

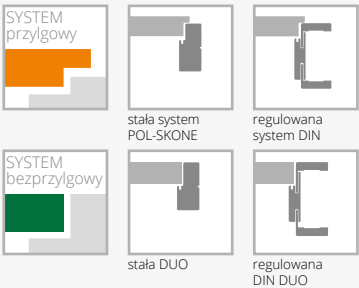

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
brak możliwości zastosowania samozamykacza	szkło laminowane VSG 22.1 mleczne lub przeźierne (dot. 1 szyby)
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm
DODATKOWE (za dopłatą)	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	wersja W02, W02S2P
zamek w kolorze czarnym system przylgowy	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor złoty połysk
zmiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	



IMPULS



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- drzwi dostępne **w 10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”
- **bogata kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil ramki



ościeznica

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	W01 / V00	W02 / V2S	W03 / V3SD	W05 / V1SD	W06 / V4SD	W07 / V5SD	W12D1 / V6S1	W12 / V6S4	W13 / V1SA	W14 / V1SA

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL							
SILKSTONE							
SILKSTONE CPL 0,5 mm							

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
SYSTEM REVES					
SYSTEM beprzylgowy					

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/braz mat lub przeierne o grubości 4 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13, W14)
szkło hartowane biały/braz mat wzór W03, W05,	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13, W14)
wersja W13: szkło hartowane biały/braz mat o grubości 6 mm	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)
wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13, W14)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi wyższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt., „90“-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	drzwi wyższe o 100 mm lub 150 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14)
DODATKOWE (za dopłatą)	wersja W13, W14 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. bezprzylgowy)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	wersja W13, W14 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	wersja W13, W14 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
system REVES (wersje W01, W13, W14)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
skrót rekuperacyjny (nie dot. wersji W13, W14)	system przesuwny (nie dot. wersji W13, W14)
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	szkło hartowane:
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	wersje W02, W12D1
zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):typ C dla szer. „60“-„80”	wersje W06, W07, W12
typ K dla szer. „60“-„80”	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm
typ M dla szer. „60“-„80”	obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski lub antracyt (dot. sys. przylgowego)
kryty DUO dla szer. „60“-„80”	
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	



ETIUDA

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO




aluminiowe listwy dekoracyjne



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym



opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym



górna krawędź skrzydła bez przylgi



drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeznica stała SYSTEM POL-SKONE



WERSJA B0 / V00 B1 / VD11 A01 / V1SA A02 / V2SA A03 / V3SA

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231

dąb halif

240

wiąz bielony V

241

wiąz płaskowy V

242

wiąz szary V

243

dąb delano

244

czarny

247

industry 1

250

dąb terra

258

biały

260

biały dąb

263

orzech premium

265

wenge

289

szary

531

antracyt

232

orzech segato

SILKSTONE

230

dąb gran

254

antracyt Royal H

255

jesion polski H

276

dąb polski

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal

299

jesion Royal H

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty (nie dot. wersji A01, A02, A03)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty (nie dot. wersji A01, A02, A03)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
DODATKOWE (za dopłatą)	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „100”	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1)	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02, A03)	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1) (str. 139)
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 139)
typ C dla szer. „60”-„80”	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 139)
typ K dla szer. „60”-„80”	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna
typ M dla szer. „60”-„80”	zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	wersja B1
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	wersja A01-A03
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	system przesuwny (nie dot. wersji A01)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	
*tolerancja wymiaru +/- 2 mm	



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

NOWE
KOLORY



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



ościeżnica VERTIGO, panel górny



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 143



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO




WERSJA W1 / VD1 W2 / VD2 W4 / VD4 W5 / VD5 W6 / VD6 W7 / VD7 W8 / VD8


KOLORYSTYKA



NOWE KOLORY





OŚCIEŻNICE

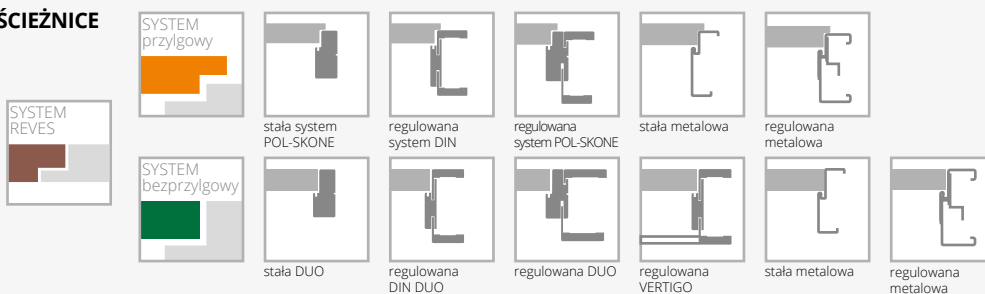

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„100” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	wzmocnienie pod samozamykacz
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „100”	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
system REVES	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
skrót rekuperacyjny	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
trzeci zawias w skrzydle:	obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy)
typ C dla szer. „60”-„80”	dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk bez dopłaty
typ K dla szer. „60”-„80”	
typ M dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit




dla skrzydeł
z opcją wentylacji

FORTIMO



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy, panel – usłojenie pionowe
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna grubość 4 mm



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN






WERSJA	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03 / V02	W03S1 / V2S
--------	-----------	-------------	-----------	-------------

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL								
	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały
SILKSTONE								
	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt	232 orzech segato		
	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy							
		stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzylgowy							
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „70”-„80” typ K dla szer. „70”-„80” typ M dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”-„80” drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	bez dopłaty
	zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	bez dopłaty
	brak możliwości zastosowania samozamykacza	
DODATKOWE (za dopłatą)	rozmiar „100” rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	bez dopłaty
		podcięcie wentylacyjne (str. 139)
		szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przeźierne
		szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny
		szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm



INVERNO



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil listwy

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

00 / V01

OSD / V1SD

01 / V02

01SD / V2SD

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231
dąb halif

243
dąb delano

250
dąb terra

289
szary

232
orzech segato

SILKSTONE

230
dąb gran

276
dąb polski

295
merbau Royal

UNI MAT
PLUS

640
grafite

641
titano

642
biały

643
beż

644
czarny

645
lava

646
stone

647
indigo

648
moss

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
REVES

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezp przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
wersje OSD, 01SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	typ C dla szer. „60”-„80”
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	typ K dla szer. „60”-„80”
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	typ M dla szer. „60”-„80”
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy	zamiana zawiasu standardowego DUO
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel	na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.,	działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
„90”-„100” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias	wentylacyjnym)
typ T za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
sys. przylgowy, kolor czarny 244, 644: zawiasy srebrne, zamek czarny	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
sys. bezprzylgowy, kolor czarny 244, 644: zawiasy i zamek w kolorze	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
czarnym	zawias za dopłatą)
brak możliwości zastosowania szyby przeźiernej	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
DODATKOWE (za dopłatą)	zawias za dopłatą)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
system REVES (wersja 00, 01) (powyżej zakresu ZW4	
kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty



NOSTRE



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00 / V01	0SD / V1SD	01 / V02	01SM / V2SM	01SD / V2SD
--------	----------	------------	----------	-------------	-------------




WERSJA	02 / V03	02S1 / V3S1	02S3 / V3S3	03 / V04	03SD / V4SD
--------	----------	-------------	-------------	----------	-------------

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE

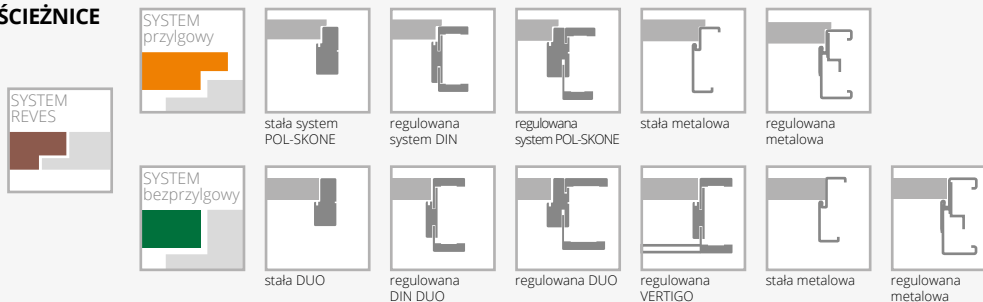

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
szkło biały mat o grubości 4 mm		trzeci zawias w skrzydle:	
wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm		typ C dla szer. „60”-„80”	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		typ K dla szer. „60”-„80”	
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		typ M dla szer. „60”-„80”	
		kryty DUO dla szer. „60”-„80”	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		wzmocnienie pod samozamykacz	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„100” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (system bezprzylgowy)	bez dopłaty
system REVES (wersja 00, 01, 02, 03) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
		podcięcie wentylacyjne (str. 139)	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

MONA

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL
- panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2)
- bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



panel w kolorze czarnym



czarna szyba

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA

W01 / V01 z czarnym panelem

W02 / V02 z czarnym panelem

W01S1 / V1S z czarną szybą

W02S2 / V2S z czarną szybą

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231

dąb halif

243

dąb delano

258

biały

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO



regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło laminowane nieprzeierne VSG 22.1 czarne o grubości 4,2 mm	rozmiar „100”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” i „60”+ „60” (dot. wersji W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) trzeci
	zawias w skrzydle: typ C dla szer. „70”-„80” typ K dla szer. „70”-„80” typ M dla szer. „70”-„80” kryty DUO srebrny dla szer. „70”-„80” kryty DUO czarny dla szer. „70”-„80”
	drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (system beprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
	system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium str. 104-109



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej** (Z/AZ) oraz **jednostronnego lustra** (WL Z, WL A/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo
- drzwi dostępne w **10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



szklenie



za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE



WERSJA W00 / V01 W01 / V1SD W04 / V4SM W05 / V4SD tablica* Z A/Z lustro* WLZ WLA/Z W02P / V02 W02 / V2S5 W02S1 / V2S1 W02S2 / V2S2


















WERSJA W02S3 / V2S3 W02S4 / V2S4 W02A / V2SA W03P / V03 W03 / V3S5 W03S1 / V3S1 W03S2 / V3S2 W03S3 / V3S3 W03S4 / V3S4 W03A / V3SA






WERSJA W06 / V05 W07 / V06 W05 VERSE / V6SD

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/braź/grafit lub przezerne 4 mm
wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm
wzór W00, W06, W07 płycina grubość 12 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„70”

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z, W05 VERSE)

podcięcie wentylacyjne (str. 139)



szkło laminowaneVSG 22.1 kolor czarny

(dot. 1 szyby):

wersja W02

wersja W03

szkło hartowane przezerne o grubości 4 mm



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie i chemię**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



ramka



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



W celu uzyskania III klasy mechanicznej konieczne jest zamówienie skrzydła z ościeżnicą metalową, drewnianą lub regulowaną DIN III klasa mechaniczna. Ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości ze wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowna - dopłata do ceny ościeżnicy regulowanej DIN.


WERSJA 00 / V00 02 / V2S 03SD / V3SD 04 / V4SD 05 / V5SD

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL 0,5 mm						
	820	222	229	821	863	849	225
	biały	szary	dąb	antracyt	orzech premium	industry 3	dąb terra
							227
							dąb delano
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	945	252	922	926	965	963	946
	biały struktura	dąb	szary struktura	antracyt struktura	wenge	orzech premium	czarny struktura
							961
							dąb halif
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	745	722	779	726	765	763	746
	biały struktura	szary struktura	dąb	antracyt struktura	wenge	orzech premium	czarny struktura
							761
							dąb halif
LAMINOWANE HPL*							

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Dla skrzydeł z laminatem struktura, powierzchnia ościeżnicy z laminatem gładkim.

OŚCIEŻNICE

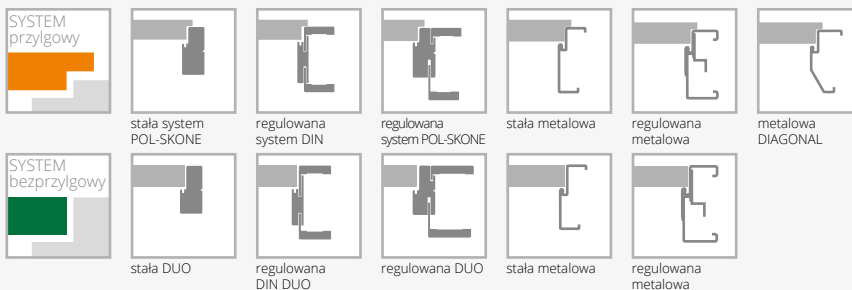

Katalog drzwi technicznych dostępny na stronie internetowej www.pol-skone.eu w zakładce katalogi

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE



szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło hartowane biały mat (wersja 03SD, skrzydła III klasa mechaniczna)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm); zamek z blachą czołową ze stali nierdzewnej (skrzydła III klasa mechaniczna)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
zawiasy: typ K (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)
system REVES (wersja 00)
skrót rekuperacyjny bez dopłaty
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*
kolorystyka SILKSTONE CPL (ramka w przypadku skrzydeł skłonnych oraz ościeżnica wykonywane są w powierzchni SILKSTONE)
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
typ T
kryty DUO dla szer. „60”-„70”
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
wzmocnienie pod samozamykacz
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
niestandardowa wysokość
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (str. 139)
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski lub antracyt (dot. sys. przylgowego) (nie dot. REVES)

*dopłata do wysokości standardowej



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej (Z/AZ)** oraz **jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z)**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



usłojenie ramiaka



usłojenie poziome paneli

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeznica regulowana SYSTEM POL-SKONE





WERSJA W00 / V01 W01 / V1SD W04 / V4SM W05 / V4SD tablica* lustro* W02P / V02 W02 / V2S5 W02S1 / V2S1 W02S2 / V2S2



WERSJA W02S3 / V2S3 W02S4 / V2S4 W02A / V2SA W03P / V03 W03 / V3S5 W03S1 / V3S1 W03S2 / V3S2 W03S3 / V3S3 W03S4 / V3S4 W03A / V3SA

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej



KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski		
	 323 dąb rustikal	 340 heban	 351 marrone	 376 dąb stalowy	
FORNIROWANE GRUPA B	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
	 370 dąb bielony				
FORNIROWANE GRUPA C					



WERSJA W06 / V05 W07 / V06 W05 VERSE / V6SD

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
SYSTEM bezprzylgowy 						

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/braź/grafit lub przeźierne 4 mm
wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm
wzór W00 płycina o grubości 12 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z)

podcięcie wentylacyjne (str. 139)




szkło laminowaneVSG 22.1 kolor czarny

(dot. 1 szyby):

wersja W02

wersja W03

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm



drzwi ESPINA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **perfekcyjne połączenie** czerni i oklein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



układ usłojenia



drzwi ESPINA, wzór W01, ościeżnica SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

W00 / V00

W01 / V1S

W01 / V1S

W02 / V01

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A		334	dąb europejski
		404	ciemny orzech
FORNIROWANE GRUPA B		405	jasny orzech
		460	makassar

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES						

WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE

szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt.,
„80”-„90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub
metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.,
„90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias
typ T za dopłatą)
brak możliwości wykonania wersji W01 w systemie przesuwym

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02)
system REVES (wersja W00, W02, W01)
skrót rekuperacyjny
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
nie dot. wzoru W01
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
nie dot. wzoru W01
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W01)
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02) (str. 139)
podcięcie wentylacyjne (wzór W01) (str. 139)



DECO LUX z ramką Soft



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji






drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN



WERSJA	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
--------	----------	----------	-------------	-----------	-----------

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski
	 323 dąb rustikal	 340 heban	 376 dąb stalowy
	 390 orzech naturalny		
FORNIROWANE GRUPA B	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino
	 422 mokka	 424 teak	
FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony	 450 biały mat	 451 czarny mat
FORNIROWANE GRUPA D	 460 makassar		



OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa
					regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	wzmocnienie pod samozamykacz
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) bez dopłaty
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
DODATKOWE (za dopłatą)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	szkło hartowane:
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	wersja 02, 04, 05
system REVES (wersja 00)	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm
skrót rekuperacyjny	możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ K dla szer. „60”-„80”	
typ M dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	




drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA LUX

- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- **drzwi pokryte naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- hartowana szyba w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym



górną krawędź skrzydła bez przylgi



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

B0 / V00

B1 / VD11

A01 / V1SA


A02 / V2SA

A03 / V3SA

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

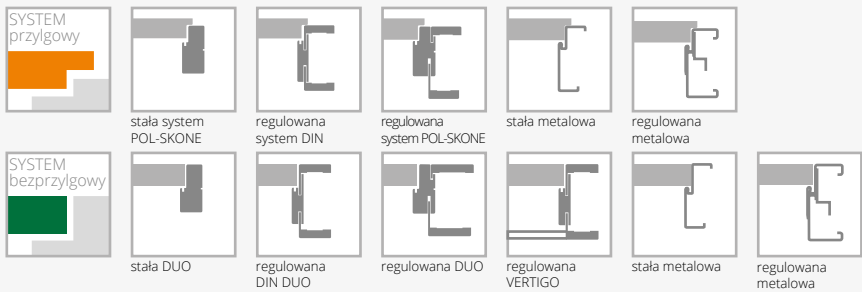

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/braz mat grubość 6 mm	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty (nie dot. wersji A01, A02, A03)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty (nie dot. wersji A01, A02, A03)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
rozmiar „100”	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1)	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
trzeci zawias w skrzydle:	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
typ C dla szer. „60”-„80”	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0) (str. 139)
typ K dla szer. „60”-„80”	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 139)
typ M dla szer. „60”-„80”	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 139)
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 104-109
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: wersja B1	
wersja A01-A03	
*tolerancja wymiaru +/- 2 mm	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji

FORTIMO LUX



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna, grubość 4 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°

drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA



W01 / V01

W01S1 / V1S



W03 / V02

W03S1 / V2S

KOLORYSTYKA



FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski		
FORNIROWANE GRUPA B	 323 dąb rustikal	 340 heban	 351 marrone	 376 dąb stalowy	 390 orzech naturalny
	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony				

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy							
		stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy							
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle:
	typ C dla szer. „60”-„80”
	typ K dla szer. „60”-„80”
	typ M dla szer. „60”-„80”
	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
rozmiar „100”	szkło laminowane VSG 22.1. matowe, przezielne lub czarne
rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)	szkło hartowane brąz, grafit lub przezielne o grubości 4 mm
	bez dopłaty



SONATA LUX




drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne dekory aluminiowe** w kolorze czarnym, złotym połysk lub chrom połysk
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN

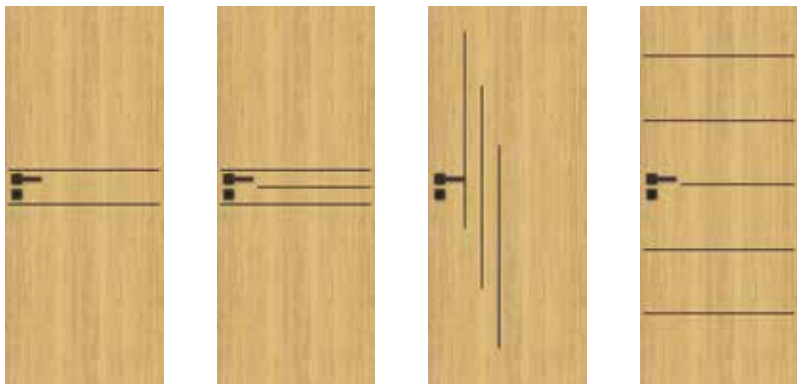


WERSJA **W1 / VD1** **W2 / VD2** **W4 / VD4** **W5 / VD5**

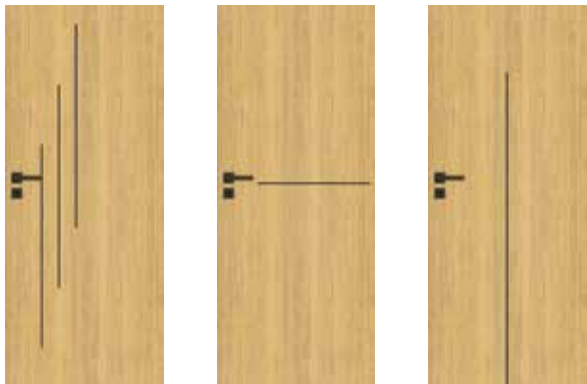


WERSJA **W6 / VD6** **W7 / VD7** **W8 / VD8**

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

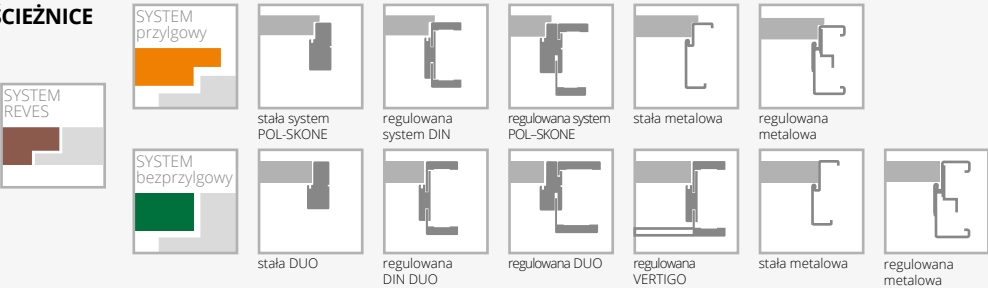

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„100” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	
system REVES	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	
trzeci zawias w skrzydle	
typ C dla szer. „60”-„80”	
typ K dla szer. „60”-„80”	
typ M dla szer. „60”-„80”	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	
zawias typ T w kolorze czarnym (sys. przylgowy)	
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)	
wzmocnienie pod samozamykacz	
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne (str. 139)	
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi INTERSOLID, wzór 02, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C



ramka INTERSOLID

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTERSOLID, wzór 05 (drzwi po lewej), wzór 05 S8 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	02 / V02	02S6 / V2S6	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
--------	----------	-------------	----------	-------------	----------	---------------

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A



311
jasny dąb



312
limba



334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B



323
dąb rustikal



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
system POL-SKONE





stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe mat lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” typ M dla szer. „60”-„80”
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
	szkło hartowane białe mat lub przeźierne o grubości 4 mm



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi INTERSOLID II, wzór 02 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID II



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne frezowane** płyciny
- regulowany zawias typ K, typ C



szpros drewniany



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTERSOLID II, wzór 02, ościeżnica regulowana




WERSJA	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6	03 / V03	03S6 / V3S6	04 / V04	04S8 / V4S8	05 / V05
--------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------



WERSJA	05S8 / V5S8	06 / V06	06S8 / V6S8	07 / V07	07S10 / V7S10	08 / V08	08S10 / V8S10	09 / V09	09S10 / V9S10
--------	-------------	----------	-------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

KOLORYSTYKA

**FORNIROWANE
GRUPA A**



312
limba



334
dąb europejski

**FORNIROWANE
GRUPA B**



323
dąb rustikal



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
system POL-SKONE



stała metalowa



regulowana
metalowa



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”
trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ K dla szer. „60”-„80”
typ M dla szer. „60”-„80”
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą)
podcięcie wentylacyjne (str. 139)
szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm




dla skrzydeł
z opcją wentylacji

PASSO



drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz oklein naturalnych
- ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome
- szerokie panele o grubości 24 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



połączenie ramiaka, paneli i szyby



górna krawędź skrzydła bez przyłgi

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO



WERSJA	W01 / V01	W02 / V1S1	W03 / V1S2	W04 / V1S3	W05 / V1S4	W06 / V2SD	W07 / V3SD
--------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	231 dąb halif	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb
	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt	232 orzech segato	
SILKSTONE	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	299 jesion Royal H		
FORNIROWANE GRUPA A	312 limba	334 dąb europejski				
FORNIROWANE GRUPA B	340 heban	376 dąb stalowy	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka
					424 teak	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	
SYSTEM bezprzylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło malowane biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	typ C dla szer. „60”-„80”
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	typ K dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 139)
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm



ESTATO LUX



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **bezpieczna, hartowana** szyba o grubości 6 mm w kolorze biały/brąz mat lub **laminowana szyba VSG 44.2** o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym



czarna szyba

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



SZYBA HARTOWANA BIAŁY/BRAŹ MAT

SZYBA LAMINOWANA CZARNA



WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA	A01 / V1SA czarna szyba	A02 / V2SA czarna szyba	A03 / V3SA czarna szyba
--------	------------	------------	------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
--------	------------	------------	------------

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A					
	312 limba	334 dąb europejski			
FORNIROWANE GRUPA B					
	323 dąb rustikal	340 heban	376 dąb stalowy	390 orzech naturalny	404 ciemny orzech
					
	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak	

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały/braź mat o grubości 6 mm (wzory A01– 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)*

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub biały mat o grubości 8,5 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

system REVES

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ T dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„70”

wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty

wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty

wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) (str. 139)

podcięcie wentylacyjne A01

w szerokościach „60”-„100” (str. 139)

podcięcie wentylacyjne A02, A03

w szerokościach „70”-„100” (str. 139)

szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna

system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 104-109

*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm

system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE

zamek hakowy (chrom) na blokadę

szczotki do systemu

wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego

wymiana zamka na blokadę (WC)
z zamkiem na klucz


kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*
do zabudowy w ścianie str. 143

spawalniacz SP60** do jednoskrzydłowych spawalniacz
SP60** do dwuskrzydłowych

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWO-LEWE SYMETRYCZNE

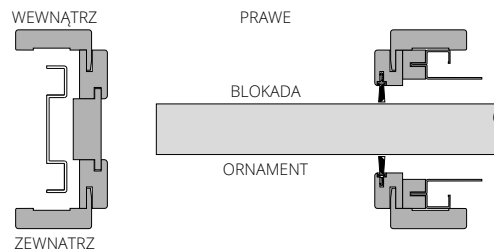

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	

dopłaty	
kaseta wyższa o 100 mm Ho=2175 mm	do ceny kasety pojedynczej
kaseta wyższa o 200 mm Ho=2275 mm	do ceny kasety pojedynczej
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	do ceny kasety podwójnej

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrójem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji
jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO;
ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	
„90”+„90” (GG/90)	
„100”+„100” (GG/100)	

asortyment dodatkowy	
szczotka biała SB 01	cena 1 szt.
szczotka czarna SB 03	



drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE


SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO.
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, PASSO.

I


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D

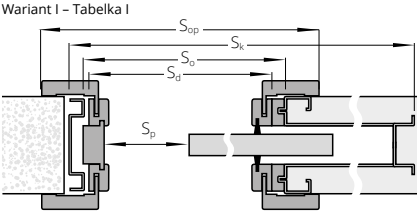

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, FIORI, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO.

II


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D

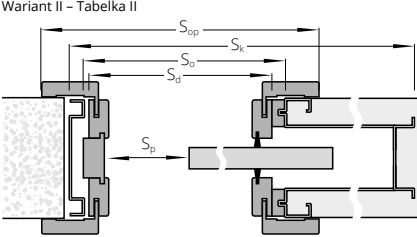

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO.

III

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D

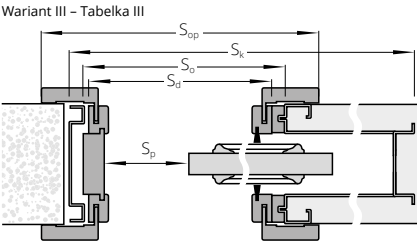

SZEROKOŚĆ													
drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)							drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						
TABELKA I, II, III													
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60”	644	625	650	1307	510	725	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	1316
„70”	744	725	750	1507	610	825	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	1516
„80”	844	825	850	1707	710	925	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	1716
„90”	944	925	950	1907	810	1025	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	1916
„100”	1044	1025	1050	2107	910	1125							
WYSOKOŚĆ								Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	Hop
								2033	2038	2075	2125	2016	2088

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
Hp – wysokość przejścia
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

system PRZESUWNY NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY

standard:
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)

str. 143

opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy

spawalniacz SP60* do jednoskrzydłowych

spawalniacz SP60* do dwuskrzydłowych

spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych

spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych

*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:


- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”


Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03;

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz,
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



**system przesuwny
naścienny**
(maskownica
z MDF wykonana
w kolorystyce skrzydła)

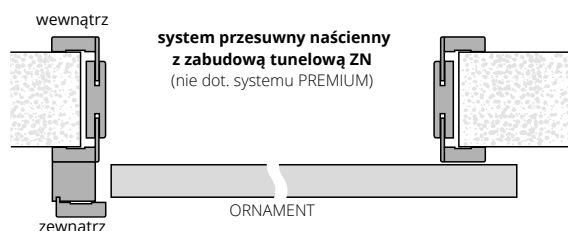

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60” – 1795 mm

„60”+„60” – 3448 mm*

„70” – 1795 mm

„70”+„70” – 3448 mm*

„80” – 1795 mm

„80”+„80” – 3448 mm*

„90” – 2045 mm

„90”+„90” – 3948 mm*

„100” – 2295 mm

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm



przewodnica systemu naściennego





maskownica i słup dojazdowy
systemu naściennego



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE** biały		ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
	MALOWANE** beż, szary				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
					folia drewnopodobna			

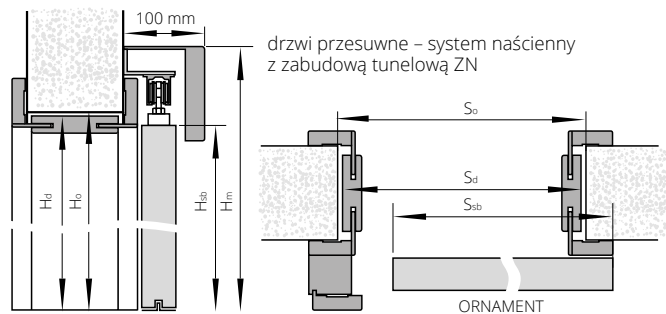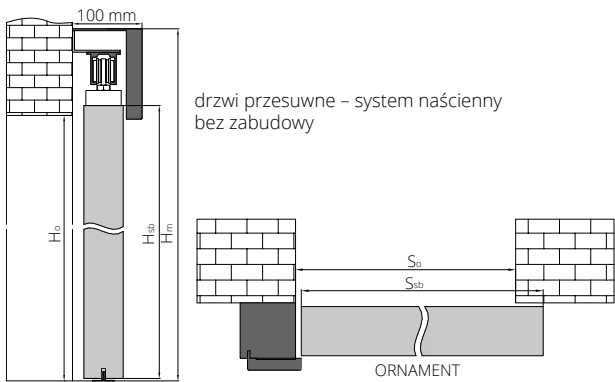

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 132)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	644	670	649	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	749	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	849	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	949	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1049				


WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hsb	Hm
	2055	2044	2033	2138

system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard:	
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 143
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 143

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych
do drzwi dwuskrzydłowych
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu +
cena uchwytu

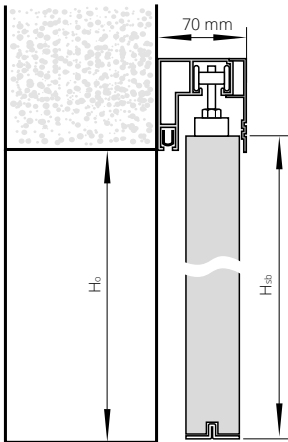

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM	
„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po wewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm					



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

system PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podłużny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej

skrzydło niższe o 50 mm

bez dopłaty

skrzydło wyższe o 50 mm

skrzydło wyższe o 100 mm

skrzydło wyższe o 150 mm

skrzydło wyższe o 200 mm






Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.

Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI
+ cena systemu przesuwne MOVI

SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI


szerokość skrzydła	ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 MM	MALOWANE biały	MALOWANE beż, szary	BLACK RAL 9005	FORNIROWANE			ESPINA	
							GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	GRUPA A	GRUPA B

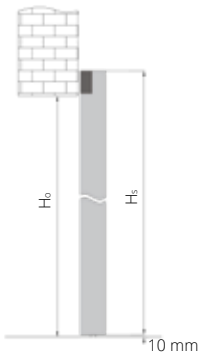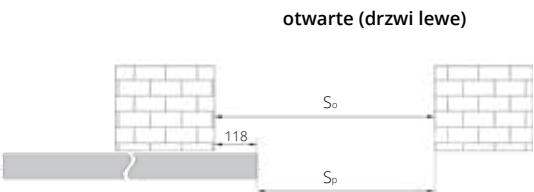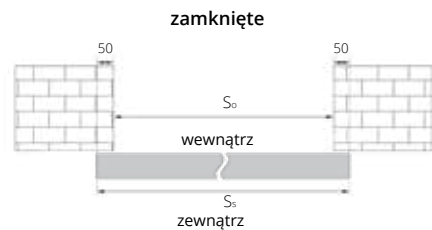

SZEROKOŚĆ			
wymiar	S _s	S _o	S _p
„70”	744	644	526
„80”	844	744	626
„90”	944	844	726
„100”	1044	944	826
„110”	1144	1044	926

WYSOKOŚĆ		
wymiar	H _s	H _o
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

S_s – szerokość drzwi
S_o – szerokość otworu montażowego
S_p – szerokość przejścia
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego



drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica z kątownika stalowego

GALIO

NOWOŚĆ

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



obustronny pochwyt w postaci kątownika



zawias

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi GALIO, wzór S6, ościeżnica z kątownika stalowego



WERSJA **S1 / VS1** **S2 / VS2** **S3 / VS3** **S4 / VS4** **S5 / VS5**




WERSJA **S6 / VS6** **S7 / VS7** **S8 / VS8** **S9 / VS9**

KOLORYSTYKA

OS1 RAL 9003 struktura	OS2 RAL 9005 struktura	OS0 antracyt struktura	OS3 miedź struktura
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

OŚCIEŻNICE




WYMIARY

szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	639	642
„70”	725	739	742
„80”	825	839	842
„90”	925	939	942
„100”	1025	1039	1042
Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm			
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm			
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm			
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe
szkło hartowane przeierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
obustronny pochwyty w postaci kątownika w kolorze skrzydła
magnes do zamykania skrzydła
ościeżnica z kątownika stalowego
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm
DODATKOWE (za dopłatą)
kolor OS3 miedź struktura
drzwi o niestandardowych wymiarach

kolorystyka GALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor wkrętów do ramki
OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały
OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny
OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny
OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny



drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica stała metalowa

STALIO

NOWOŚĆ

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



zamek z klamką



zawias

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa



WERSJA


S1 / VS1

S2 / VS2

S3 / VS3

S4 / VS4

S5 / VS5

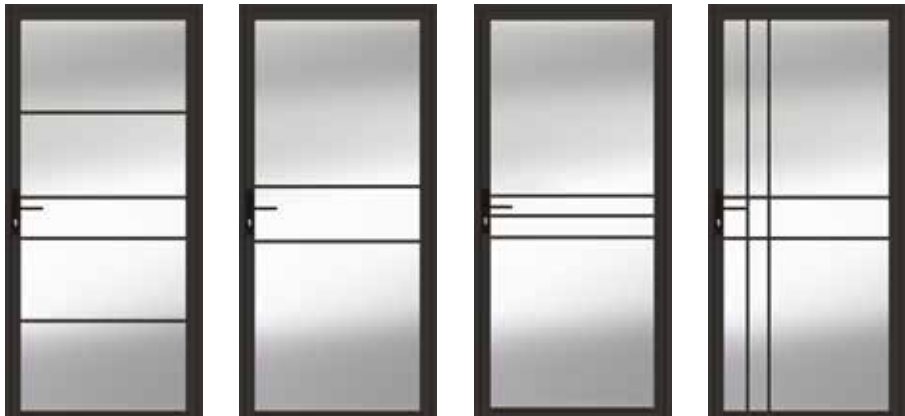

WERSJA

S6 / VS6

S7 / VS7

S8 / VS8

S9 / VS9

KOLORYSTYKA

OS1

RAL 9003

struktura

OS2

RAL 9005

struktura

OS0

antracyt


struktura

OS3

miedź

struktura

OŚCIEŻNICE

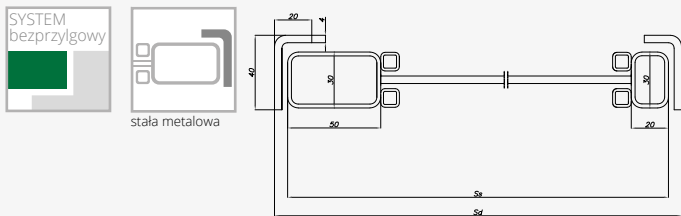


WYMIARY

szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	643	646
„70”	725	743	746
„80”	825	843	846
„90”	925	943	946
„100”	1025	1043	1046
Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm			
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm			
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm			
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE					
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe	kolorystyka STALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szpros)	kolor klamki	kolor blachy zamka
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe	OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały	srebrny
szkło hartowane przezerne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej	OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm	OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny	czarny
zamek z klamką	OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
ościeżnica z kątownika stalowego					
zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)					
maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm					
DODATKOWE (za dopłatą)					
kolor OS3 miedź struktura					
drzwi o niestandardowych wymiarach					
wkładka w kolorze srebrnym					
Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.					



LUMEN



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN




WERSJA I

szerokość „60” – „80”

szerokość „90”

szerokość „100”

NOWE PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

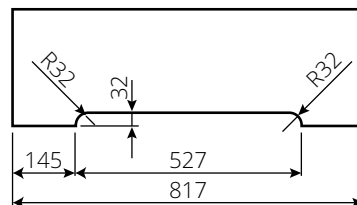

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046
„100”	1076	1046	1017	1146

WYSOKOŚĆ


H _o	H _d	H _s	H _{op}
2053	2043	2017	2093

S_s, H_s - wymiary skrzydła

S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy

S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski



LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	BLACK	FORNIROWANE		
			HIGH TOP				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			LAMISTONE CPL						
			SILKSTONE						
			UNI MAT PLUS						

*ościeżnica Lumen w kolorystyce MALOWANE występuje tylko z opaską 80 mm
Brak możliwości zamówienia opasek łączonych pod kątem 90°

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm
ornament od strony przeciwnej do zawiasów

wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm
od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)

ościeżnica stała i regulowana metalowa

podcięcie wentylacyjne (str. 139)

tafla szklana o nietypowej wysokości 1967 mm bez dopłaty

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 VAC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE
XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie
pod elektrozaczep)

elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
okucia DORMA

wg tabeli

OKUCIA
DORMA



aluminium
EV1-Deco 114



aluminium stal
nierdzewna 107




czarny**

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem

** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany

WB - do wkładki

WC - do blokady łazienkowej



LUMEN LOFT

NOWOŚĆ

- szkło hartowane o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias

drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN



drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

V1


V2

V3

V4

„60” - „80”

„90”

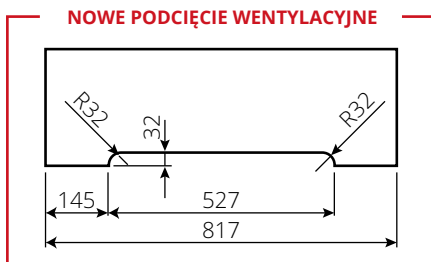

OŚCIEŻNICE



stała metalowa
LUMEN



regulowana
metalowa
LUMEN



regulowana
system DIN
LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny ościeżnicy
regulowanej LUMEN – str. 115

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

tafla hartowana grubość 8 mm przezierna z jednostronnym dekokiem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)

ościeżnica stała i regulowana metalowa

podcięcie wentylacyjne

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 VAC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
okucia DORMA

wg tabeli

OKUCIA
DORMA



aluminium
EV1-Deco 114





aluminium stal
nierdzewna
107



czarny**

* kompletacja drzwi z elektrozaczepem

** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany



SKŁADANE

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.




drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

uchwyt


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO

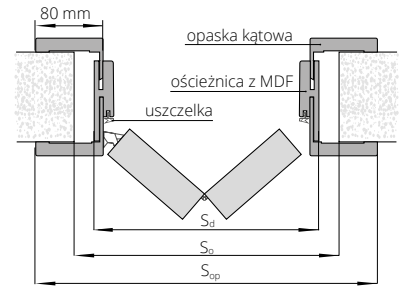

WERSJA 00 / V00 00 / V00 dwuskrzydłowe

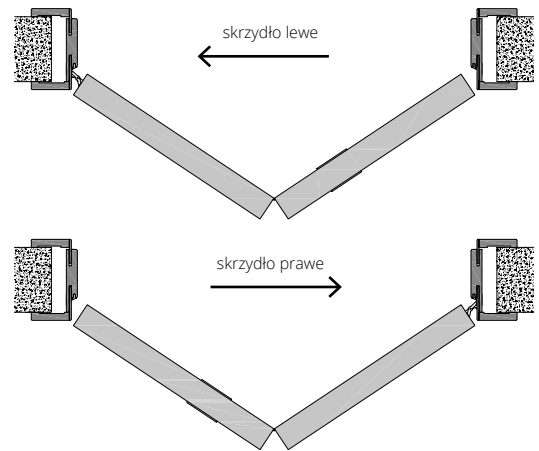

KOLORYSTYKA



*nie dot. ościeżnicy stałej DUO
**nie dot. ościeżnicy regulowanej DUO



OŚCIEŻNICE



stała DUO

regulowana
DIN DUO*

regulowana DUO

Drzwi składane ościeżnica DIN DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	690	652	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	892	„70”+„70”	1505	1467	1607
„80”	890	852	992	„80”+„80”	1705	1667	1807
„90”	990	952	1092	„90”+„90”	1905	1867	2007
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2085	2079	2040	2133

Drzwi składane ościeżnica stała drewniana DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d		typ	S _o	S _d	
„60”	713	693		„60”+„60”	1328	1308	
„70”	813	793		„70”+„70”	1528	1508	
„80”	913	893		„80”+„80”	1728	1708	
„90”	1013	993		„90”+„90”	1928	1908	
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	
				2093	2083	2040	

Drzwi składane ościeżnica regulowana drewniana DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	713	693	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	936	„70”+„70”	1528	1508	1651
„80”	913	893	1036	„80”+„80”	1728	1708	1851
„90”	1013	993	1136	„90”+„90”	1928	1908	2051
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2093	2083	2040	2154

S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy
S_{op}, H_{op} - wymiary po zewnętrznej stronie opaski
H_s - wysokość skrzydła


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
przewodnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle
zawiasy: kryte regulowane nikiel satyna „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.
uchwyt okrągły plastikowy
DODATKOWE (za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)
drzwi niższe o 55 mm

drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm
drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm
trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe)
uchwyty do skrzydeł składanych

str. 143

DŹWIĘKOIZOLACYJNE



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

z ościeżnicą drewnianą:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)

z ościeżnicą metalową:

klasa Rw = 27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)

z ościeżnicą regulowaną DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). **Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO).** Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

jedno- i dwuskrzydłowe typ A – **klasa Rw=27 dB**

jednoskrzydłowe typ B – **klasa Rw=37 dB**

dwuskrzydłowe typ B – **klasa Rw=32 dB**

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1



klamka, zamek



standardowe łączenie opasek pod kątem 45°



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**




WERSJA 00 / V00

KOLORYSTYKA



dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047,
beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

OŚCIEŻNICE

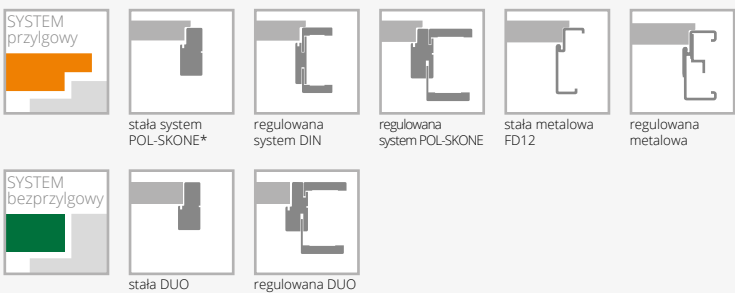

* nie dotyczy ECO TOP

WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy wpuszczany na wkładkę, rozstaw 72 mm	
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
uszczelka opadająca	
standardowe szerokości: „80”, „90”	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	
rozmiar „110”	
dźwignia antypaniczna	
samozamykacz nawierzchniowy	str. 143
wzmocnienie pod samozamykacz	
zamki elektroniczne	
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)	
wystroje (brak możliwości zastosowania intarsji w wersji Typ B)	
szylidy z kontrolą dostępu	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE	
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)	
(„60”-„70” – 2 szt.; „80” - „90” – 3 szt.)	
zamek:	
drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę, rozstaw 85 mm	
drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę, 72 mm	
uszczelka opadająca	
DODATKOWE (za dopłatą)	
samozamykacz nawierzchniowy lub kryty	
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy	
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm:	
ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE	
wizjer	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm	
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm	



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica STAŁA MDF




ECO TOP

drzwi dwuskrzydłowe
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm
„100”
„110”

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

UWAGA! Ościeżnice z MDF nie występują w wersji malowanej

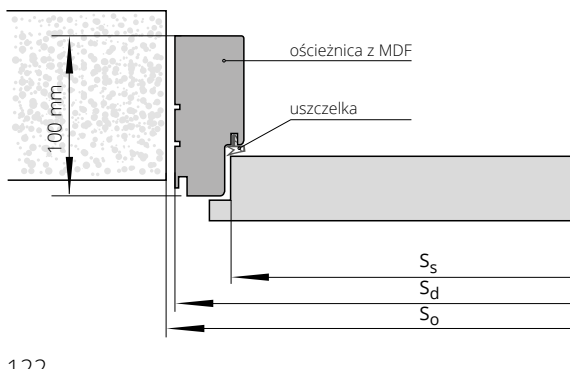

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ			
	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica STAŁA POL-SKONE



do laminowanych	MALOWANE*		FORNIROWANE		
HIGH TOP	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
LAMISTONE CPL					
SILKSTONE					
UNI MAT PLUS					

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	
„100”	
„110”	
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 -

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
„90 plus”	1019	999	928	„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

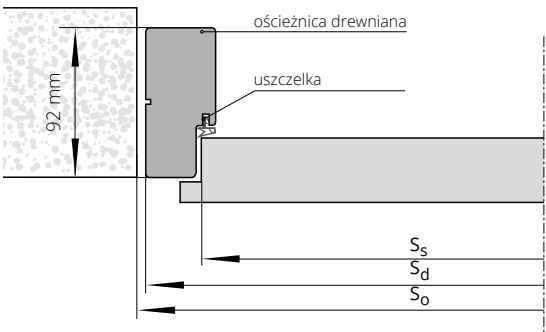



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi
jednoskrzydłowe

ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE* biały
	LAMISTONE CPL	
	SILKSTONE	
	UNI MAT PLUS	

drzwi
jednoskrzydłowe

MALOWANE*
beż, szary

BLACK

FORNIROWANE

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C, D

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 -
, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 12

drzwi dwuskrzydłowe

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm

bez dopłaty

ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm

ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm

„100”

„110”

opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B 90°, wersja C 90°)

opaski o szerokości 80 mm

bez dopłaty

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **

elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U

12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**

elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**

elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**

wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***


wymiana zawiasu typ B na typ K

zawias trójdzielny typ T

korona str. 137

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)

Wersja B: 80 mm

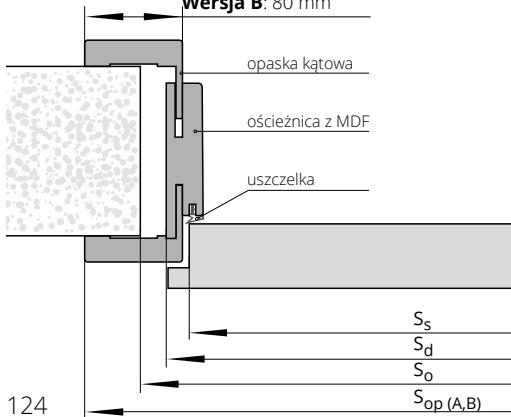

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe								drzwi dwuskrzydłowe							
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopAF	SopB	SopBF	typ	So	Sd	SopA	SopAF	SopB	SopBF	
„60”	676	646	618	746	748	786	788	„60”+„60”	1310	1280	1380	1382	1420	1422	
„70”	776	746	718	846	848	886	888	„60”+„70”	1410	1380	1480	1482	1520	1522	
„80”	876	846	818	946	948	986	988	„60”+„80” „70”+„70”	1510	1480	1580	1582	1620	1622	
„90”	976	946	918	1046	1048	1086	1088	„60”+„90” „70”+„80”	1610	1580	1680	1682	1720	1722	
„90 plus”	986	956	928	1056	1058	1096	1098	„70”+„90” „80”+„80”	1710	1680	1780	1782	1820	1822	
								„80”+„90”	1810	1780	1880	1882	1920	1922	
								„90”+„90”	1910	1880	1980	1982	2020	2022	

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2020	2093	2113

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
SopAF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
SopBF – wymiar dla ościeżnicy malowanej
SopA – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopB – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE




drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
symbol	zakres w mm	do laminowanych	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	
drzwi dwuskrzydłowe	
„100”	
„110”	
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	
korona	str. 137

SZEROKOŚĆ								
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1733
„90 plus”	1025	1005	928	1108	„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2077	2067	2020	2118
S _s – szerokość skrzydła				H _s – wysokość skrzydła			
S _d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy				H _d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy			
S _o – szerokość otworu montażowego				H _o – wysokość otworu montażowego			
S _{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski				H _{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski			

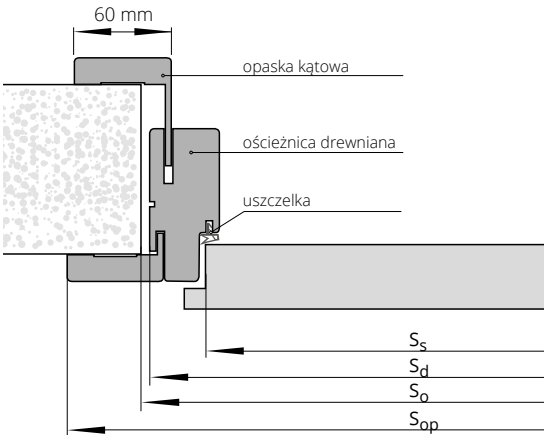



Szczegółowe
informacje
dot. produktu


ościeżnica STAŁA SYSTEM DUO



HIGH TOP	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	FORNIROWANE		
UNI MAT PLUS			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
LAMISTONE CPL					
SILKSTONE					
do laminowanych					

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 -
wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

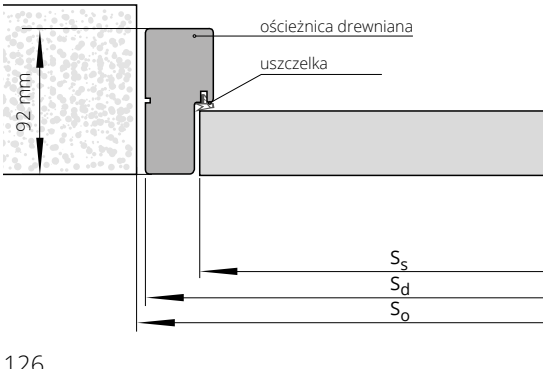


SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608
„90 plus”	1038	1018	950	„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s
				2093	2083	2040

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego




ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

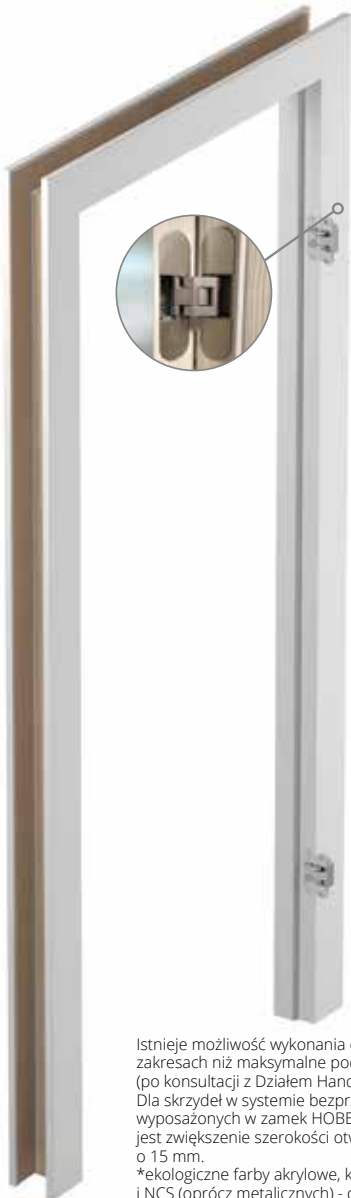

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalnie podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm
**
*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 12

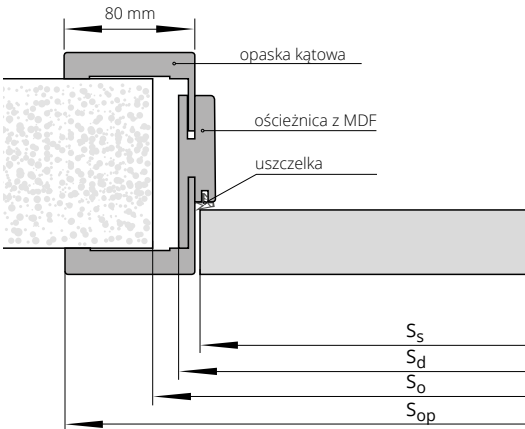

drzwi
jednoskrzydłowe

ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE* biały
	LAMISTONE CPL	
	SILKSTONE	
	UNI MAT PLUS	
	do laminowanych	

drzwi
jednoskrzydłowe

MALOWANE* beż, szary	BLACK	FORNIROWANE
-------------------------	-------	-------------

drzwi dwuskrzydłowe	
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	
„100”	
„110”	
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	
opaski łączone pod kątem 90° – wersja B 90°, wersja C 90°	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	
korona	str. 137

SZEROKOŚĆ										
drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopF	typ	So	Sd	Sop	SopF
„60”	690	652	625	792	794	„60”+„60”	1305	1267	1407	1409
„70”	790	752	725	892	894	„60”+„70”	1405	1367	1507	1509
„80”	890	852	825	992	994	„60”+„80”+„70”+„70”	1505	1467	1607	1609
„90”	990	952	925	1092	1094	„60”+„90”+„70”+„80”	1605	1567	1707	1709
„90 plus”	1015	977	950	1117	1119	„70”+„90”+„80”+„80”	1705	1667	1807	1809
						„80”+„90”	1805	1767	1907	1909
						„90”+„90”	1905	1867	2007	2009

WYSOKOŚĆ				
	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DUO



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol

zakres
w mm

HIGH TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

do laminowanych

FORNIROWANE

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C, D

DOPLĄTY

drzwi dwuskrzydłowe

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm

bez dopłaty

ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm

ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm

„100”

„110”

opaski łączone pod kątem 90°

elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem
(rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa
SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*

elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny)
XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525
i frezowanie pod elektrozaczep)*


elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny
z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha
zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*

korona

str. 137

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic
o większych zakresach niż maksymalne podane
w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem
Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek
ECO Schulte GBS 12 -

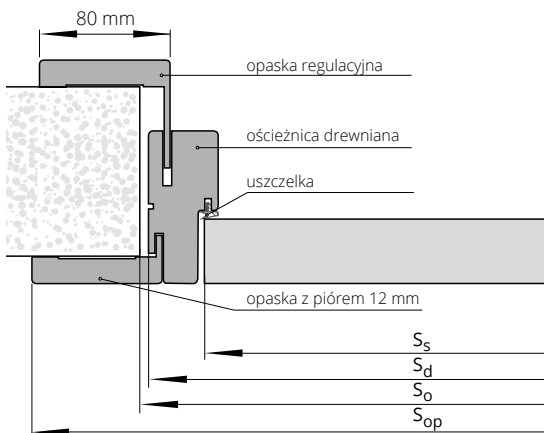

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608	1751
„90 plus”	1038	1018	950	1161	„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2093	2083	2040	2154

Ss – szerokość skrzydła

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So – szerokość otworu montażowego

Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego


Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



ościeżnica REGULOWANA VERTIGO

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM

Usłojenie ościeżnicy pionowe (LAMISTONE: 241, 242; SILKSTONE: 293, 294, 295, 296)
Usłojenie poziome (SILKSTONE: 254, 255, 299)
Usłojenie pionowe (LAMISTONE: 241, 242; SILKSTONE: 293, 294, 295, 296)

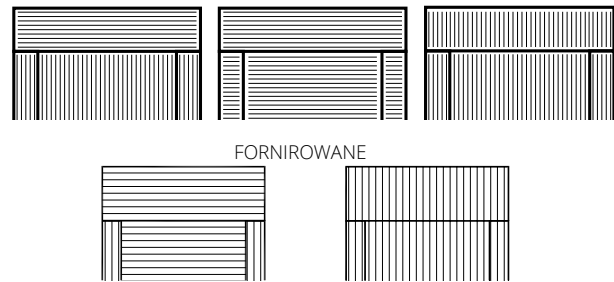


FORNIROWANE

drzwi jednoskrzydłowe	kompletacja (panel/opaska regulacyjna) w mm	UNI MAT PLUS	MALOWANE*		BLACK 9005	FORNIROWANE		
		LAMISTONE CPL	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
symbol	zakres w mm	SILKSTONE						



SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe						
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF
„60”	690	652	625	793	793	795
„70”	790	752	725	893	893	895
„80”	890	852	825	993	993	995
„90”	990	952	925	1093	1093	1095
„90 plus”	1015	977	950	1117	1118	1120

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hop
	2082	2070	2353

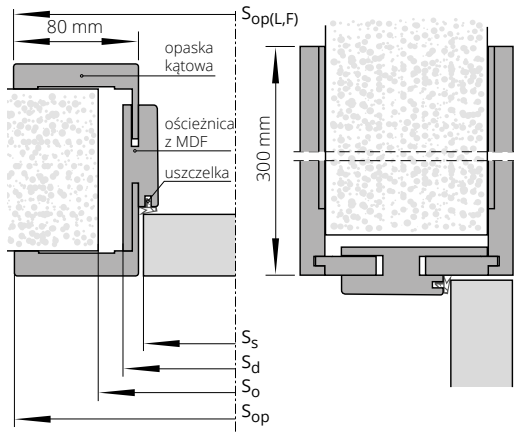

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm bez dopłaty

ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm

wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**

elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***

elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***

elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic w większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - , wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

Panele górne VERTIGO mają promienie R3 na krawędziach pionowych w wersji LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS oraz malowanej. Nie dotyczy wersji fornirowanej.

UNI MAT PLUS	MALOWANE*		BLACK 9005	FORNIROWANE		
LAMISTONE CPL	biały	szary, beż		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
SILKSTONE						

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – wymiar ościeżnicy od strony zawiasowej
SopL – wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF – wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy fornirowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM REVES



do jednoskrzydłowych	zakres symbol w mm	do laminowanych UNI MAT PLUS HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	BLACK	FORNIROWANE		
						GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D



ościeżnica wyższa o 100 mm

zmianakoloruzawiasuchrom mat na kolor czarny(RAL 9005) lub biały RAL (9016) (1 szt.)

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

typ	Sd	SopA	SopB	Ss	So
„60”	676	766	816	625	705
„70”	776	866	916	725	805
„80”	876	966	1016	825	905
„90”	976	1066	1116	925	1005
„90 plus”	1001	1091	1141	950	1030
„100”	1076	1166	1216	1025	1105

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standard	2088	2133	2158	2053	2105
+50	2138	2183	2208	2103	2155
+100	2188	2233	2258	2153	2205
+200	2288	2333	2358	2253	2305
-55	2033	2078	2103	1998	2050
-100	1988	2033	2058	1953	2005

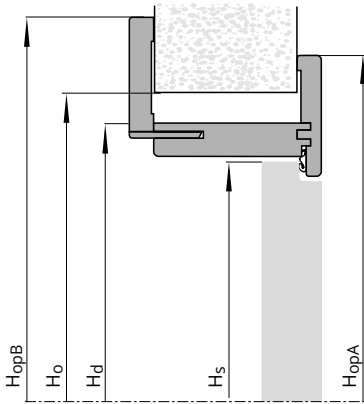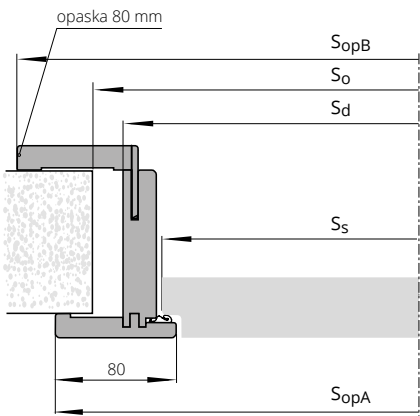

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
SopB – szerokość po wewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB – wysokość po wewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

KATALOG
OŚCIEŻNIC METALOWYCH
DOSTĘPNY W OSOBNEJ PUBLIKACJI



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



SYSTEM REGULACJI
z MDF do OŚCIEŻNICY
METALOWEJ STAŁEJ


Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP			
			LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
			SILKSTONE			
symbol	zakres w mm (*)					

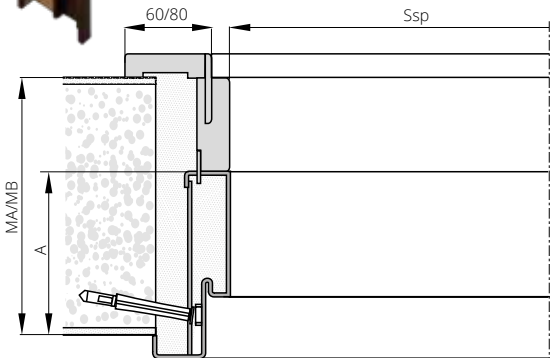

drzwi dwuskrzydłowe

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93

SZEROKOŚĆ (Ssp)


drzwi jednoskrzydłowe				
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3 RC3 INVEST	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90 plus”	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205
WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp – szerokość panela w świetle

Hsp – wysokość panela w świetle

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ			
typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	656	680	793
„70”	756	780	893
„80”	856	880	993
„90”	956	980	1093

WYSOKOŚĆ			
	H _d	H _o	
	2071	2085	

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	BLACK	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE		
						LAMISTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
						SILKSTONE			
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm							
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm							
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm							
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm							
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm							
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm							
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm							
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm							
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm							

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokości 80 mm

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwным naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: ZN (zabudowa przy systemie przesuwным naściennym) i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)				ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE* biały MALOWANE* beż, szary		FORNIROWANE		
					LAMISTONE CPL			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
					SILKSTONE					
					UNI MAT PLUS					
					do laminowanych					
Stopień regulacji		Kompletacja elementów								
System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Wymiary standardowe							
ZN1	ZT1	76-116	Panel 76 mm, opaskaz piórem 32 mm							
ZN2	ZT2	116-142	Panel 76 mm, opaskaz piórem 52 mm							
ZN3	ZT3	142-182	Panel 142 mm, opaskaz piórem 32 mm							
ZN4	ZT4	182-208	Panel 142 mm, opaskaz piórem 52 mm							
ZN5	ZT5	208-248	Panel 208 mm, opaskaz piórem 32 mm							
ZN6	ZT6	248-274	Panel 208 mm, opaskaz piórem 52 mm							
ZN7	ZT7	274-314	Panel 274 mm, opaskaz piórem 32 mm							
ZN8	ZT8	314-354	Panel 274 mm, opaskaz piórem 52 mm							

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)

tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”

tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”

ościeżnica tunelowa system DUO

„100”; „110”

Opaski łączone pod kątem 90°

(dot. opasek o grubości 80 mm)

* dot. opasek o szerokości 80 mm

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)


OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
(zabudowa muru przy systemie przesuwным naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219

WYSOKOŚĆ				
	H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *
	2044	2055	2093	2113


* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)

Tunel ZN
z opaskami „60”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

Tunel ZN
z opaskami DUO „80”




S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_{op} - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80” , „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90” , „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90” , „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100” + „100”	2134	2160	2231
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2069	2080	2118	


Dostępne tylko w kolorystyce fornirow naturalnych

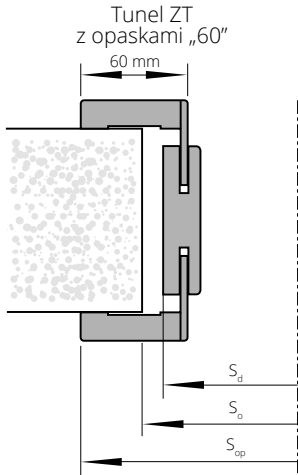

Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej


OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80” , „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90” , „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90” , „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _{op}	
				2075	2065	2133	

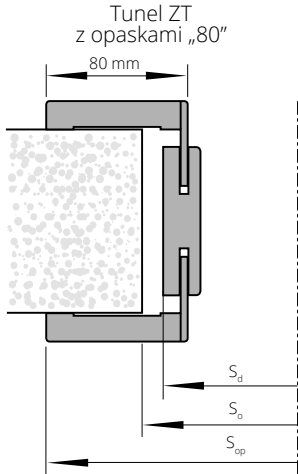

Tunel ZT do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)


SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	

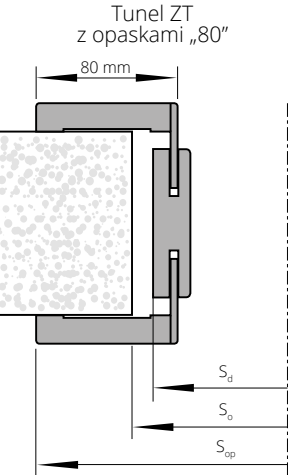

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski



H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SYSTEM PRZYLGOWY

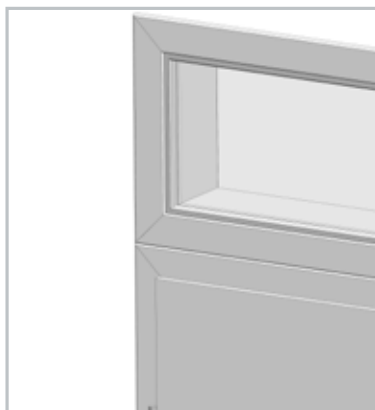

(cena za 1 m.b.
naświetla liczony po
zewnątrznym obwodzie
naświetla)

MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
			LAMISTONE CPL			
			UNI MAT PLUS			
			SILKSTONE			



Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:

- naświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm



*W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 140 mm

**W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 80 mm



NAŚWIETLA
na profilu ościeżnicy
DIN DUO (cena za
1 m.b. naświetla liczony
po zewnętrznym
obwodzie naświetla)

MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
			LAMISTONE CPL			
			UNI MAT PLUS			
			SILKSTONE			

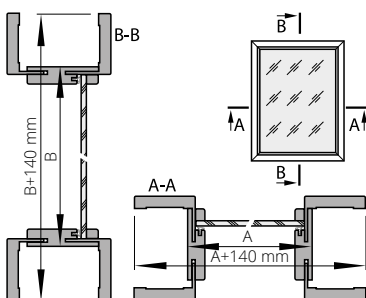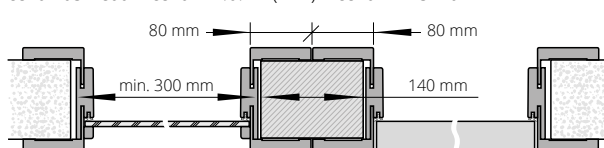
$$\text{cena naświetla} = \text{cena 1 m.b.} \times 2(A+B) + \text{cena 1 m}^2 \text{ szkła} \times A \times B$$


Maksymalny wymiar naświetli
i doświetli wynosi:

- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm

DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY: cena za 1 m²

A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm

B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm

C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm

D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)





NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy)
stałej DUO (sys. bezprzylgowy)
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

MALOWANE* biały	do laminowanych	FORNIROWANE		
	HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
	UNI MAT PLUS			
	LAMISTONE CPL			
	SILKSTONE			

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

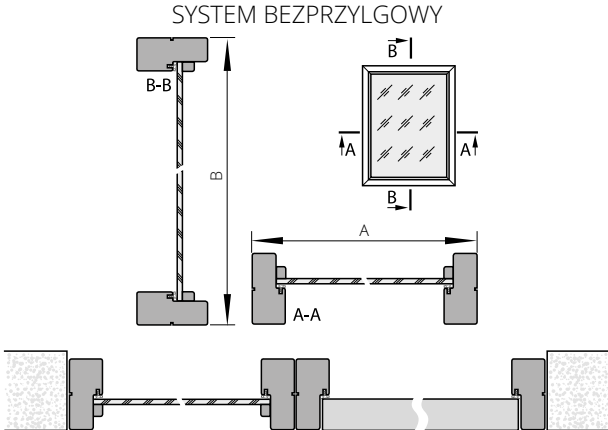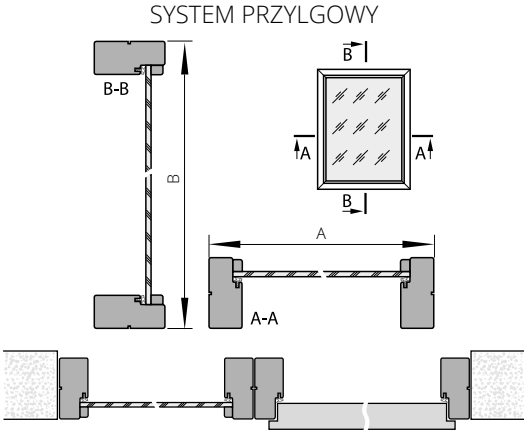




Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

Dostawki dotyczą modeli:
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03)



SZEROKOŚĆ (system przylgowy)			SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy)		
typ	Ss z przylgą	Sds	typ	Ss	Sds
„40”+ „70”	744	431	„40”+ „70”	725	412
„50”+ „70”		531	„50”+ „70”		512
„60”+ „70”		631	„60”+ „70”		612
„40”+ „80”	844	431	„40”+ „80”	825	412
„50”+ „80”		531	„50”+ „80”		512
„60”+ „80”		631	„60”+ „80”		612
„40”+ „90”	944	431	„40”+ „90”	925	412
„50”+ „90”		531	„50”+ „90”		512
„60”+ „90”		631	„60”+ „90”		612

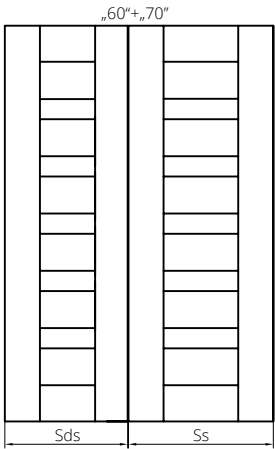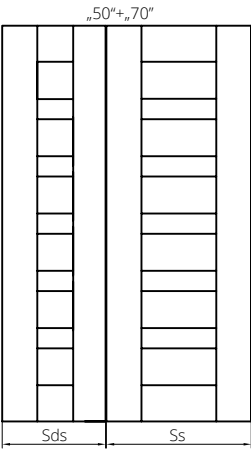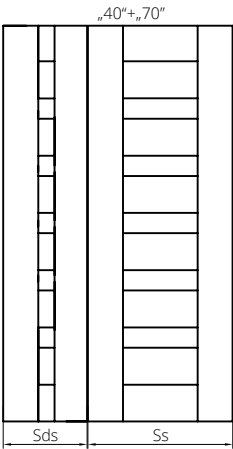

LISTWY

ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE* białe	FORNIROWANE		
	UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
	HIGH TOP				
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O




LISTWA OWALNA LC1



symbol
do
jednoskrzydłowych
do
dwuskrzydłowych




LISTWA MASKUJĄCA LD6



symbol
do
jednoskrzydłowych
do
dwuskrzydłowych



LISTWA MASKUJĄCA LD10





symbol
do
jednoskrzydłowych
do
dwuskrzydłowych

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

Listwy w kolorach czarny 244, biały 258, dąb polski 276, merbau Royal 295 o wysokości 80 mm dostępne ze stanów magazynowych

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW



LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



LISTWA	do laminowanych	MALOWANE* biały	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE		
			LAMISTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
			SILKSTONE			



cena za 1 m.b. listwy

szerokość 80 mm

szerokość 100 mm

Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m.
Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).

Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej

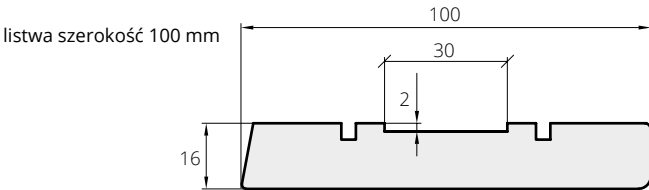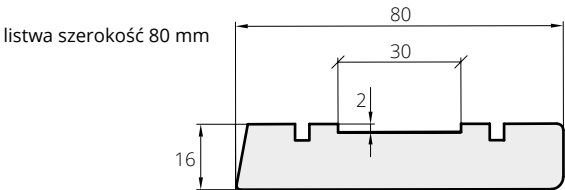

OBRZEŻE ABS



- wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć
- produkt polecany przez specjalistów
- dedykowany do drzwi LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO



Z uwagi na proces produkcji obrzeża możliwa różnica kolorystyczna między skrzydłem, ościeżnicą a obrzeżem.

BULAJE



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm)			stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm)			
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm)			
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm)			

rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm		stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm		
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm		

rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm		stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm		
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm		

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA LUX wzór B0		
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹⁾	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²⁾	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90” 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)
Szkło przezroczyste (nie dotyczy BMJ)
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja


KORONY DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60”, SYSTEM DIN „80”, SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO



Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)


Powierzchnia ECO TOP
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE
Malowana*
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)



DOPLATY	
	do dwuskrzydłowych
	korona „100”, „110”

WYMIARY KORONY		do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi chromowanych w ścianę standard polski		do ościeżnicy ZN, ZI SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)		do ościeżnicy ZI SYSTEM POL-SKONE - standard polski		do ościeżnicy ZI SYSTEM DIN DUO - standard polski		do ościeżnicy ZY - standard polski		do ościeżnicy drewnianej regulowanej DUO (Dj) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski		do ościeżnicy ZZ (opaska) - standard polski	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm
do drzwi jednoskrzydłowych	typ																		
	„60”	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865				
	„70”	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965				
	„80”	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065				
	„90”	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165				
	„90 plus”	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	1238	1228	1194	1185	1175				
	„100”	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265				
	„110”	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365				
do drzwi dwuskrzydłowych	„60”+„60”	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500				
	„70”+„60”	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600				
	„70”+„70”	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700				
	„80”+„60”	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700				
	„80”+„70”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800				
	„90”+„60”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800				
	„80”+„80”	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900				
	„90”+„70”	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	2028	1918	1884	1910	1900				
	„90”+„80”	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000				
	„90”+„90”	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100				
	„90”+„100”	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200				
	„100”+„100”	2257	2297	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300				
wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157				

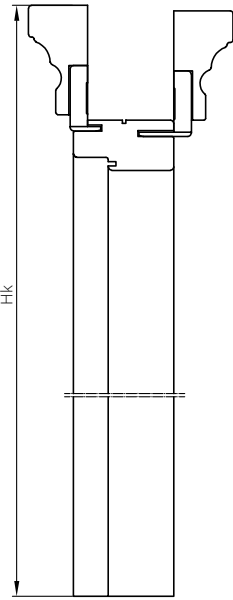

Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T11-14, T10, T13-T15	Tuleje tworzywowe T240- T243, T258, T260, T263, T276	Tuleje tworzywowe T1120, T258, T1121, T132, T141, T276	Tuleje tworzywowe T293- T297	podcięcie wentylacyjne standard/DUO	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne FORTIMO / MONA	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią*	UWAGI
ARCO, SEDO, VERI, MODO, EGRO			X²	X²			X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X		X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS 13	X	X		X	X						X¹	X¹		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach "70", "80", "90"
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X						X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0	X	X		X	X				X		X	X	X	
ESTATO B2, B3	X				X									
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1, CREATO A01	X				X						X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA LUX B0	X				X				X		X	X	X	
DECO	X	X		X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID II	X				X						X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN, MODENA	X				X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLINE	X				X				X		X	X	X	
ESPINA	X				X				X¹		X	X	X	1) nie dotyczy wzoru W01
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, VILANO	X				X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN					X									
PASSO					X									
SKŁADANE DUO	X	X	X	X										
SONATA LUX, SEMPRE LUX						X¹				X¹				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
SEMPRE³		X²				X¹				X¹				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05, W07
FORTIMO		X²		X²			X¹		X¹					1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
FORTIMO LUX							X¹		X¹					1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUX A01 HAPTIC	X				X						X¹	X¹		1) tylko w szerokościach "70", "80", "90"
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X				X		X	X	X	
MONA		X						X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90"
ETIUDA, ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO (WZORY A02, A03),					X¹									1) tylko w szerokościach "70", "80", "90" WZORY A02, A03
FIORI	X	X					X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90”
LOFTY	X	X	X	X	X				X		X	X	X	

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

Szerokość drzwi		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z tulejami wentylacyjnymi			Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych		
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10 mm [m²]	Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]		Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]	
PRZYLGOWE	„60"	0,019	0,009	25**		0,011	20**	
	„70"	0,022	0,010	20**		0,012	15**	
	„80"	0,026	0,011	15**		0,013	15**	
	„90"	0,029	0,012	15**		0,014	10**	
	„100"	0,033	0,013	10**		0,015	10**	
	„110"	0,036	0,014	10**		0,016	10**	
DUO (BEZPRZYLGOWE) REVES	„60"	0,016	0,009	25**		0,011	20**	
	„70"	0,020	0,010	20**		0,012	15**	
	„80"	0,024	0,011	15**		0,013	15**	
	„90"	0,028	0,012	15**		0,014	10**	
	„100"	0,032	0,013	10**		0,015	10**	
	„110"	0,036	0,014	10**		0,016	10**	
LUMEN	„60"	0,015	-	-		-	-	
	„70"	0,019	-	-		-	-	
	„80"	0,023	-	-		-	-	
	„90"	0,027	-	-		-	-	
ARCO	„60"	0,017	-	-		-	-	
	„70"	0,021	0,010	20**		-	-	
	„80"	0,026	0,011	15**		-	-	
	„90"	0,030	0,012	15**		-	-	
SEMPRE	„100"	0,034	0,013	10**		-	-	
	„60"	0,014	0,009	25**		-	-	
	„70"	0,018	0,010	20**		-	-	
	„80"	0,023	0,011	15**		-	-	
	„90"	0,027	0,012	15**		-	-	
	„100"	0,032	0,014	10**		-	-	
FORTIMO	„60"	0,016	0,009	25**		-	-	
	„70"	0,020	0,010	20**		-	-	
	„80"	0,024	0,011	15**		-	-	
	„90"	0,028	0,012	15**		-	-	

Standardowo przeswit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm





* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć przeswit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3
Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

WENTYLACJA*

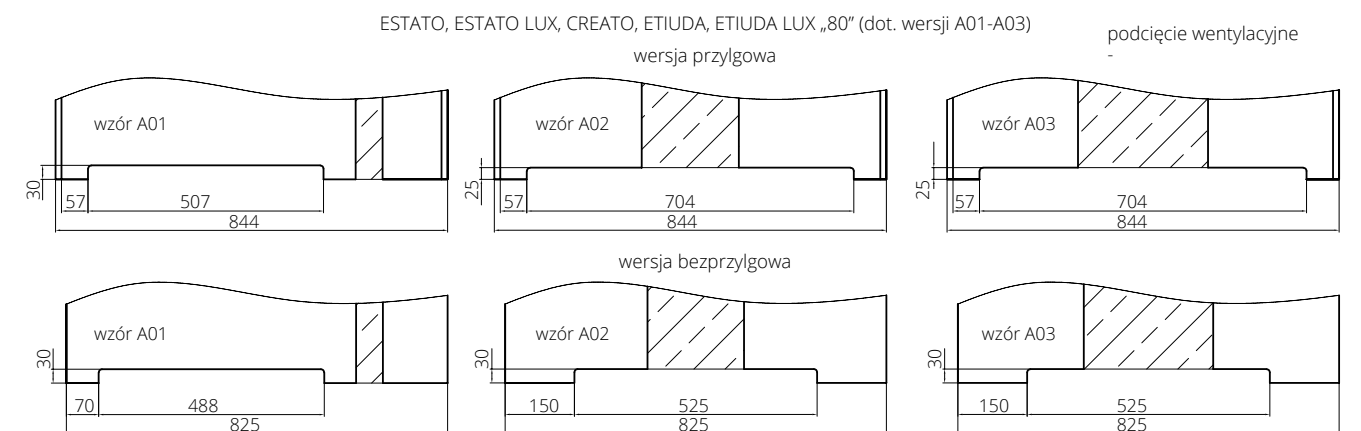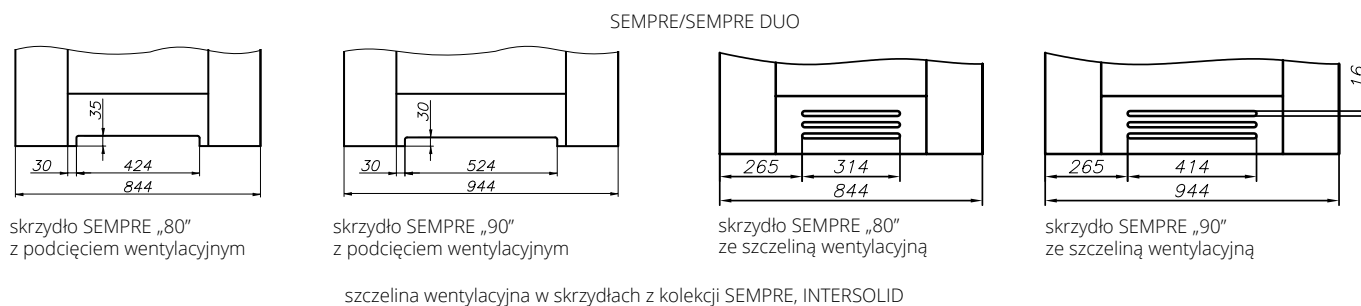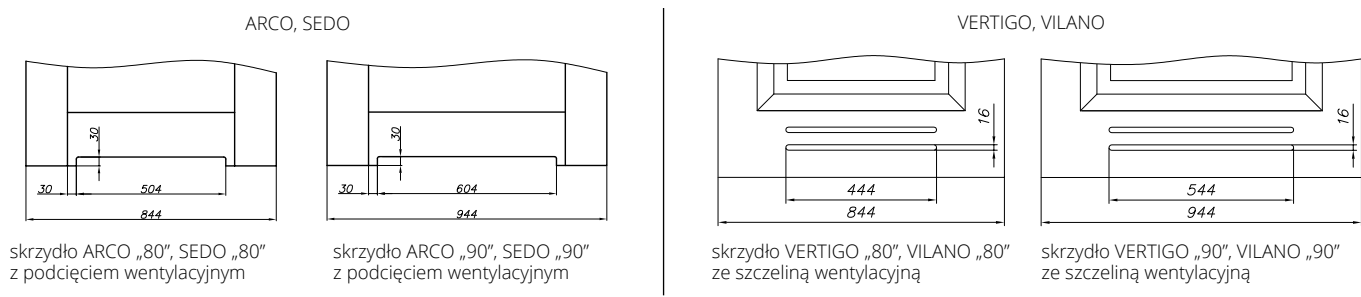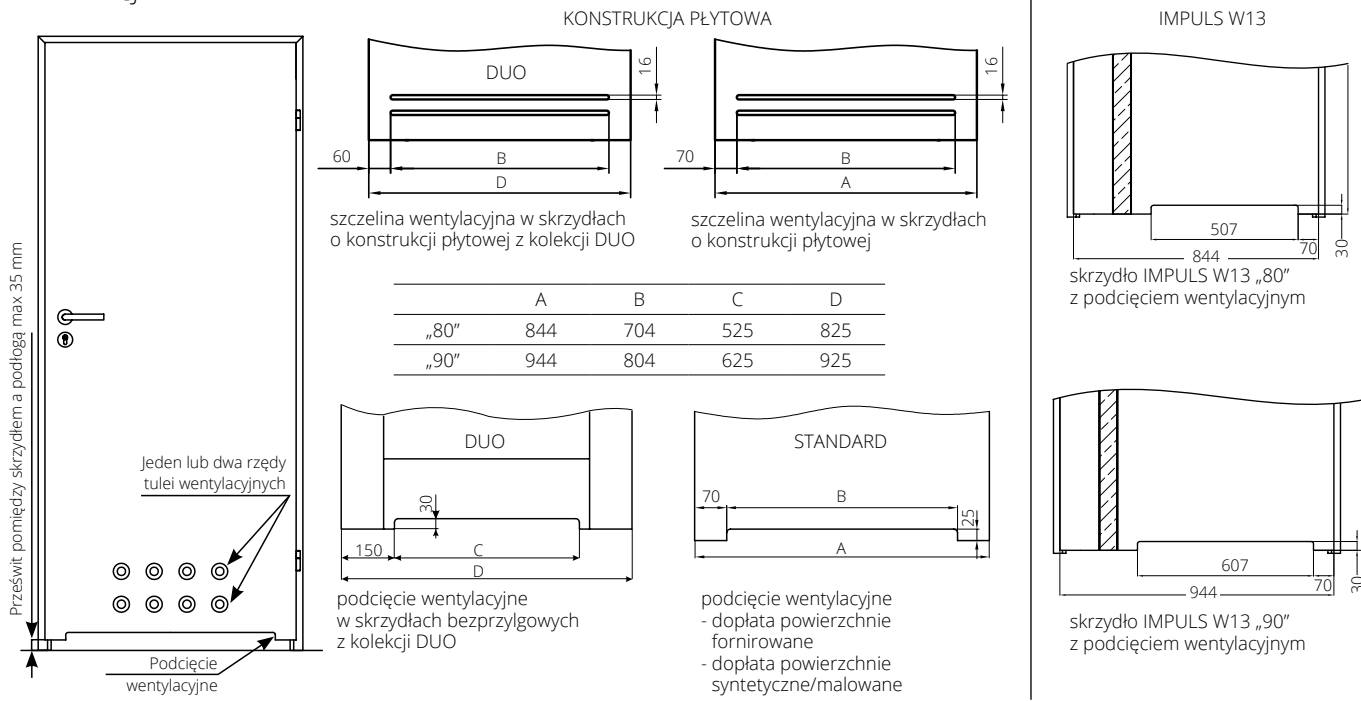

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3.

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunele o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)



rząd tulejek (4 szt.)

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego

HIGH TOP



T292
jesion kawowy

rząd tulejek (4 szt.)

ECO TOP



T121
dąb

T132
orzech

T120/T258
biały

159
dąb delano

161
dąb halif

T295
dąb angielski

T141
dąb Salinas

T276
dąb miodowy

LAMISTONE



T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium

T240
wiąz bielony

T241
wiąz piaskowy

T242
wiąz szary

T243
dąb delano

T250
dąb terra

T276
dąb polski

SILKSTONE



T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

T230
dąb gran

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego



biały



brąz



czarny



beż



szary



antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski

kwasoodporna mocowanie na zatrzaski

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

*** Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.**

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA

dotyczy sys. przylgowego

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz FORNIROWANE. Zabezpieczenia przystosowane są tylko do zawiasów typ T.

TYP ZABEZPIECZENIA

(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej
i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)

Dopłata do ceny katalogowej
skrzydła


Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.



AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy
					
zawias czopowy wkręcany typ B ocynk srebrny lub nikiel szczotkowany	zawias czopowy wkręcany typ D ocynk srebrny lub nikiel szczotkowany	zawias czopowy wkręcany typ C* ocynk srebrny lub nikiel szczotkowany	zawias czopowy wkręcany typ K* ocynk srebrny lub nikiel szczotkowany	zawias czopowy typ M do ościeżnicy metalowej ocynk srebrny	zawias z funkcją domykającą (ościeżnica drewniana stała lub regulowana jednostronnie) ocynk srebrny

*zawiasy w komplecie z ościeżnicą. Przy zamówieniu samego skrzydła należy domówić również zawias.

system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy
					
zawias trójdzielny typ T* srebrny do ościeżnicy SYSTEM DIN	zawias trójdzielny typ T* czarny do ościeżnicy SYSTEM DIN	zawias trójdzielny typ T* czarny do ościeżnicy metalowej	zawias regulowany kryty HARMONY* chrom satyna	zawias regulowany kryty HARMONY* biały	zawias regulowany kryty HARMONY* czarny (kolekcja BLACK)
system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy
					
zawias regulowany kryty DUO* nikiel satyna	zawias regulowany kryty DUO* biały	zawias regulowany kryty DUO* czarny (kolekcja BLACK)	zawias regulowany kryty TE* srebrny	zawias regulowany kryty TE* biały	zawias regulowany kryty TE* czarny

ZAMKI



przylgowy bezprzylgowy

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



kolory:
złoty, chrom, chrom-mat,
patyna, czarny

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.



kolory:
złoty, chrom, chrom-mat,
patyna, brąz, biały, czarny

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

AKCESORIA

SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000



samozamykacz
kolorystyka
srebrny, biały, brąz
czarny

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy.
Dostępne również inne modele samozamykaczy
– po konsultacji z Działem Handlowym.



uszczelka opadająca
zakup luzem (do docięcia
we własnym zakresie)
zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko
przy skrzydle o grubości
min. 40 mm (dolny ramiak).

ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych



opcja zamek WK
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna
czarny



opcja zamek WC
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna
czarny

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



złoty, złoty-mat, chrom,
chrom matowy, patyna, czarny

Uchwyt ENTERO




nikiel satyna

Uchwyt ENTERO II



stal nierdzewna

ENTERO nikiel satyna na wkręty
ENTERO nikiel satyna pod wkręt + zamek hakowy WC
ENTERO II stal nierdzewna + zamek WC
ENTERO II stal nierdzewna

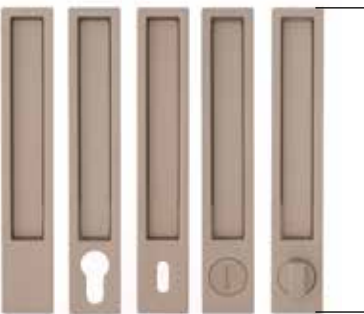

nikiel satyna

Uchwyt MAYA

nikiel satyna + zamek do
klucza
nikiel satyna
nikiel satyna + zamek
hakowy na wkładkę
nikiel satyna + zamek WC

UCHWYTY do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła) z tworzywa sztucznego



biały

beż

brąz

szary

uchwyt

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)



chrom mat (standard)



złoty połysk (opcja)






czarny (opcja)



chrom połysk (opcja)

KLAMKI

DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

				ARCO											
				szyld dzielony				szyld dzielony				szyld dzielony			
kolor				mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany				kolor				kolor			
klamka								klamka				klamka + rozeta WK			
rozeta WK, WB								rozeta WK, WB				klamka + rozeta WB			
rozeta WC								rozeta WC				klamka + rozeta WC			
				MENZA											
				szyld dzielony				szyld dzielony				szyld dzielony			
kolor				chrom chrom satynowy				kolor				kolor			
klamka								klamka				klamka			
rozeta WK, WB								rozeta WK, WB				rozeta WK, WB			
rozeta WC								rozeta WC				rozeta WC			
				VERSA											
				szyld dzielony				szyld dzielony				szyld dzielony			
kolor				chrom satynowany, nikiel satynowany nikiel szczotkowany				kolor				kolor			
klamka								klamka				klamka			
rozeta WK, WB								rozeta WK, WB				rozeta WK, WB			
rozeta WC								rozeta WC				rozeta WC			
				LINEA											
				szyld dzielony				szyld dzielony				szyld dzielony			
kolor				nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom				kolor				kolor			
klamka								klamka				klamka			
rozeta WK, WB								rozeta WK, WB				rozeta WK, WB			
rozeta WC								rozeta WC				rozeta WC			
				BOLD											
				szyld dzielony				szyld dzielony				szyld dzielony			
kolor				stal nierdzewna				kolor				kolor			
klamka								klamka				klamka			
rozeta WK, WB								rozeta WK				rozeta WK, WB			
rozeta WC								rozeta WB				rozeta WC			

 SEMPRE	
szyld dzielony	
kolor	nikiel
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 VERANO		
szyld dzielony		
kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny	chrom błyszczący
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

 ESTATE		
szyld dzielony		
kolor	chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany	chrom błyszczący
klamka		
rozeta WK		
rozeta WC		

 ARABIS	
szyld dzielony	
kolor	czarny
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 IBIZA	
szyld dzielony	
kolor	czarny
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 TWIST	
szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 PRIMAVERA	
szyld dzielony	
kolor	chrom szczotkowany bez insertu, czarny bez insertu
klamka	
rozeta WK	
rozeta WC	
Klamka przygotowana pod montaż insertu – możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi	

 INVERNO	
szyld dzielony	
kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 APRILE	
szyld dzielony	
kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 LATON	
szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 NIQUEL	
szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 HALLEY	
szyld dzielony	
kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

 HIGRO	
szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	
klamka + rozeta WB	
klamka + rozeta WC	

 EXIMUS		
szyld dzielony		
kolor	chrom/czarny, chrom/biały	chrom satyna czarny/ chrom satyna biały
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

Klamka + rozeta WC HIGRO są przeznaczone tylko do drzwi HIGRO.



BERGENIA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy	złoty polerowany złoty matowy
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



LUPINA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy	
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



ARNICA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy	
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



PATINA

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna	
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



SATEN

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna	
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



ANMI

szyld dzielony

kolor	złoty mat, złoty połysk	
klamka		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



GALE (lewa, prawa)

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny	
klamka + rozeta WK		
klamka + rozeta WB		
klamka + rozeta WC		

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

WKLADKI DO DRZWI WEWNĄTRZŁOKALOWYCH	cena za 1 szt.
30/35 LOB	
30/30 LOB	
30/40 LOB	
35/30 LOB	
26/26 WILKA	


Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnętrzne								Lumen	STALIO
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezpzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezpzylgowe z elektroza-czpe-m	bezpzylgowe dwuskrzydłowe	bezpzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B, HARMONY INVEST	Harmony, REVES			
1	30x35	LOB	x	x			x					
2	30x30	LOB			x					x		
3	30x40	LOB						x				
4	35x30	LOB				x			x			
5	26x26	Wilka										x

NOWOŚĆ

GALIO
STALIO
LUMEN LOFT



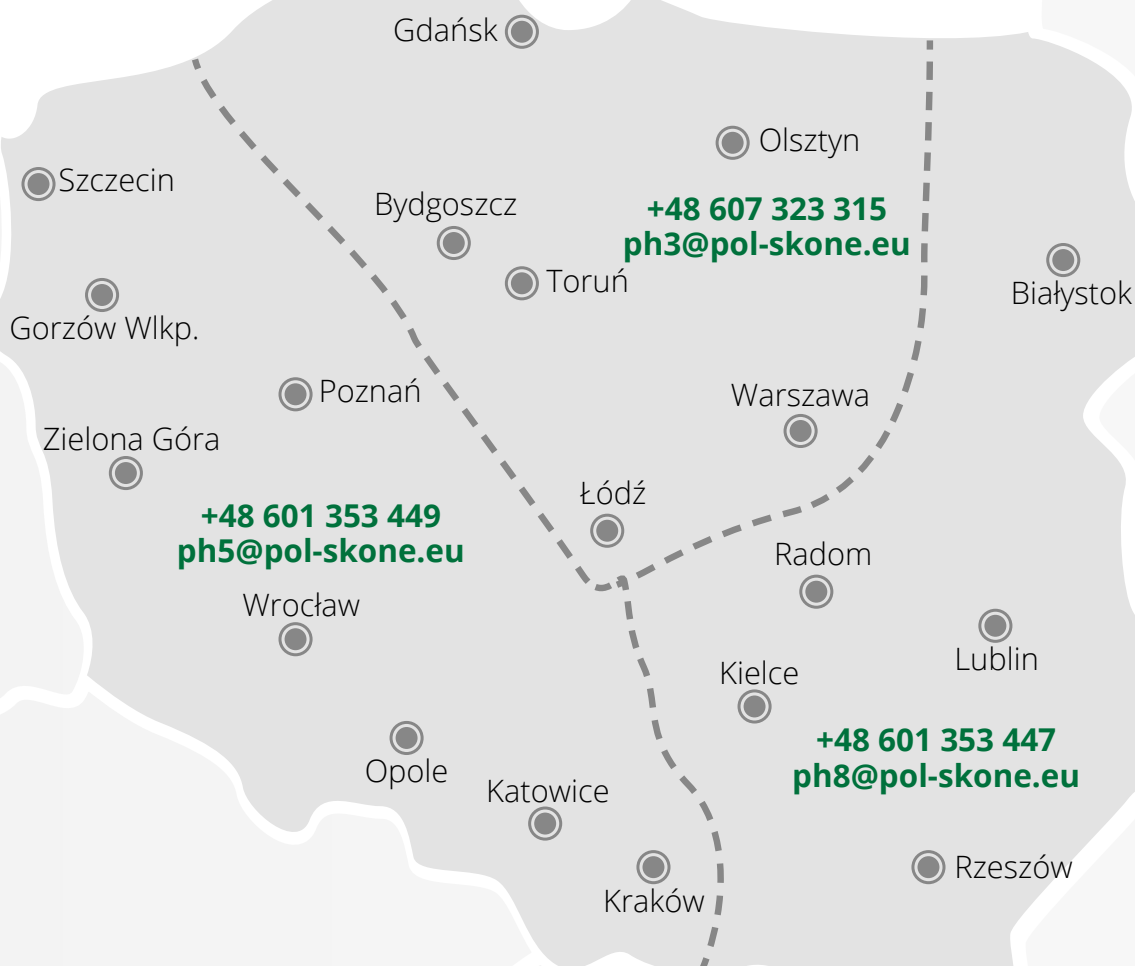

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu