



[PORTA]

KATALOG 2/2021

TOP
KOLEKCJE



PROGRAM
RATY 0%
PORTA

**Teraz Twoje
wymarzone
produkty
PORTA kupisz
w wygodnych
ratach 0%**

SPRAWDŹ GDZIE KUPISZ PRODUKTY PORTA
W SYSTEMIE RATALNYM
<https://www.porta.com.pl/raty0procent>

RRSO 0%

Spis Treści

01 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE LAKIEROWANE

MINIMAX	12
LONDYN, WIEDŃ	14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium	16
Porta VECTOR Premium	18
Porta FOCUS Premium	20
Porta DESIRE UV	22
Porta GRANDE UV	24
Porta DUO	26
Porta HIDE	28

02 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta Verte HOME B	30
Porta Verte HOME C	32
Porta Verte HOME D	34
Porta Verte HOME E	36
Porta Verte HOME G	38
Porta Verte HOME H	40
Porta Verte HOME J	42
Porta Verte HOME L, N	44
Porta Verte PREMIUM A, D	46
Porta Verte PREMIUM B, C	48
Porta Verte PREMIUM E	50
Porta KONCEPT, grupa A i B	52
Porta KONCEPT, grupa C	54
Porta KONCEPT, grupa H i K	56
Porta BALANCE	58
Porta HARMONY	60
Porta INSPIRE, grupa A i B	62
Porta INSPIRE, grupa C	64

03 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYTOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta DECOR	66
Porta STYL	68
Porta FIT, grupa C, I	70
Porta FIT, grupa F-H	72
Porta NOVA grupa 2-5	74
Porta NOVA grupa 6 i 7	76
Porta LEVEL	78
Porta LINE	80
Porta CPL	82
Pakiet inwestycyjny	84
Porta RESIST	86
Porta FOCUS	88
Porta LOFT	90

04 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

Natura CLASSIC	92
Natura LINE	94
Natura VECTOR	96
Natura LOFT - NOWOŚĆ	98
Natura GRANDE	100
Natura SPACE	102
Natura KONCEPT	104
SEVILLA - NOWOŚĆ	106
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO	108
Villadora RETRO	110
Villadora MODERN	112

05 DRZWI ŁAMANE PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA	114
System przesuwny PORTA, ALU	116
System przesuwny KOMPAKT, METAL	118
System przesuwny BLACK, SLIDE	120
System przesuwny EFEKT - NOWOŚĆ	122

06 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli - drzwi wejściowe i techniczne	126
Akustyczne 27 dB, 32 dB	128
INNOVO 37 dB - NOWOŚĆ	130
SILENCE 37dB, EI30	132
INNOVO 42 dB - NOWOŚĆ	134
Akustyczne 42 dB	136
PURE 57 dB - NOWOŚĆ	138
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60	140
ENDURO	142
AQUA	144

07 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL - klasa RC 2	146
EXTREME - klasa RC 2	148
Steel SAFE - klasa RC 2 i RC 3	150
KWARC - klasa RC 2	152
EXTREME - Antywłamaniowe klasa RC 3	154
GRANIT - Antywłamaniowe klasa C	156

08 DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

Steel SAFE i ENERGY PROTECT	158
-----------------------------------	-----

09 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Drzwi do pom. gospodarczych i kom. lokat.	160
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Zewnętrzne	162
Steel SOLID	164
Steel EI 30, EI 60	166

10 OŚCIEŻNICE

MINIMAX	170
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK	172
Porta SYSTEM ELEGANCE	174
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni - NOWOŚĆ	174
Porta SYSTEM z odwrotną przylgą - NOWOŚĆ	176
LEVEL	178
Porta RENOVA	180
Villadora RETRO, Villadora MODERN	182

11 OŚCIEŻNICE STALOWE

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE - NOWOŚĆ	184
Stalowa Porta SYSTEM	186
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa - NOWOŚĆ	186
Regulowana, Regulowana PS „na kant”	186
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA - NOWOŚĆ	188
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium	190

12 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Klamki - NOWOŚĆ	194
Zawiasy i zamki, akcesoria dodatkowe - NOWOŚĆ	203
Listwy i wentylacja	204
Rysunki techniczne, wymiary montażowe drzwi	205
Klasyfikacja pokryw PORTA, próbki kolorów	213
Szyby	221
Dodatkowe Informacje	223
Lista Dealerów	227

Właściwości naszych produktów

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW



Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty estetyczne i stopień przepływu światła.



Stwórz swój własny projekt drzwi



Lustro opcja dodatkowa



Fornirowane



Lakier Premium



Lakier UV

KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność, termoizolację swoich drzwi.



Konstrukcja RAMIAKOWA



Antywłamaniowość
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa C
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie



Ognioodporność
EI 30, EI 60
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



Dymoszczelność
klasa Sa, S₂₀₀
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



Dźwiękoszczelność
Rw 27dB D₁25, Rw 32dB D₁30, Rw 37dB D₁35, Rw 42 dB D₁35, Rw 42 dB D₁40
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



Odporność na warunki klimatyczne



Klasa mechaniczna
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji



Porta KONTRAKT
niestandardowe wykonanie



AQUA STOP
zabezpieczenie doleń krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA

OŚCIEŻNICA

Ościeznica stanowi element wyposażenia drzwi, jej właściwy dobór jest równie ważny jak skrzydła drzwiowego. Z licznych typów ościeznicy należy zwrócić uwagę na sposób łączenia płaszczyzny ościeznicy ze skrzydłem.



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odwrotna przylga



Projekt BIS, Projekt Premium



Dostępna regulacja ościeznicy



Opaski Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm



Moduł Retro

SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:
min. „60”, maks. „110”



Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:
min. „90”, maks. „220”



Wysokość standardowa
skrzydło „200”



Wysokość podwyższona
skrzydło „220”



Grubość skrzydła
jest uzależniona od wybranego wykończenia



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne
prawe – lewe

Zwróć uwagę na...

■ NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

■ ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE




DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

■ KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ - PATRZ STR. 29, 176

■ JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI

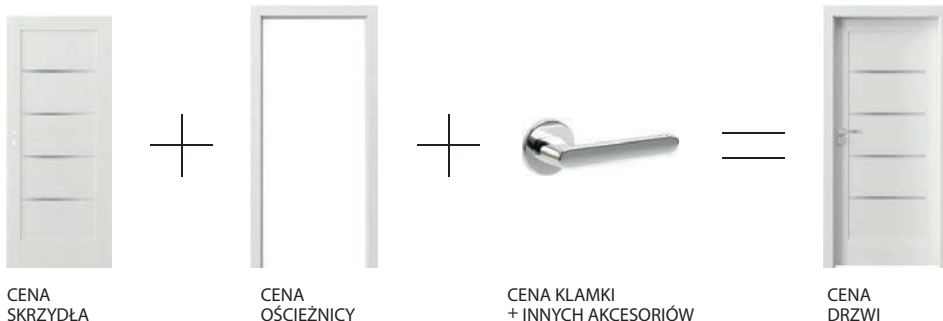

■ TERMIN REALIZACJI*

Sprawdź na www.porta.com.pl

*terminy realizacji zamówień mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju zamówionych produktów




SEVILLA patrz str. 106



Natura LOFT patrz str. 98

NOWE ROZWIĄZANIE

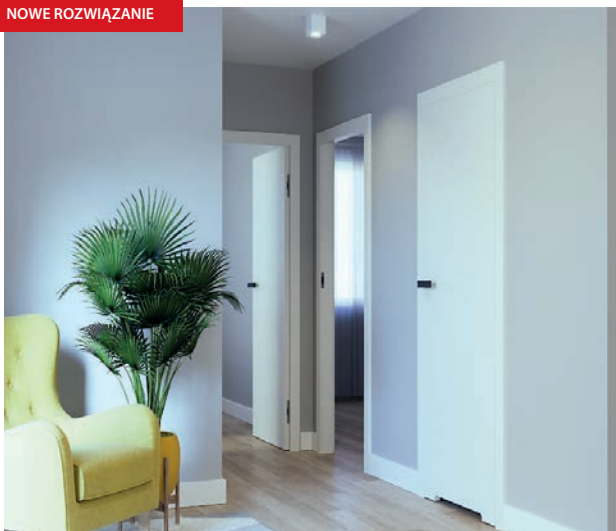


Ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą patrz str. 176



Porta EFEKT patrz str. 122

NOWE ROZWIĄZANIE

Nowa wysokość skrzydeł „220” w wybranych kolekcjach:
 Porta VECTOR
 Porta DESIRE
 Natura CLASSIC
 Natura LINE
 Natura VECTOR
 Villadora MODERN

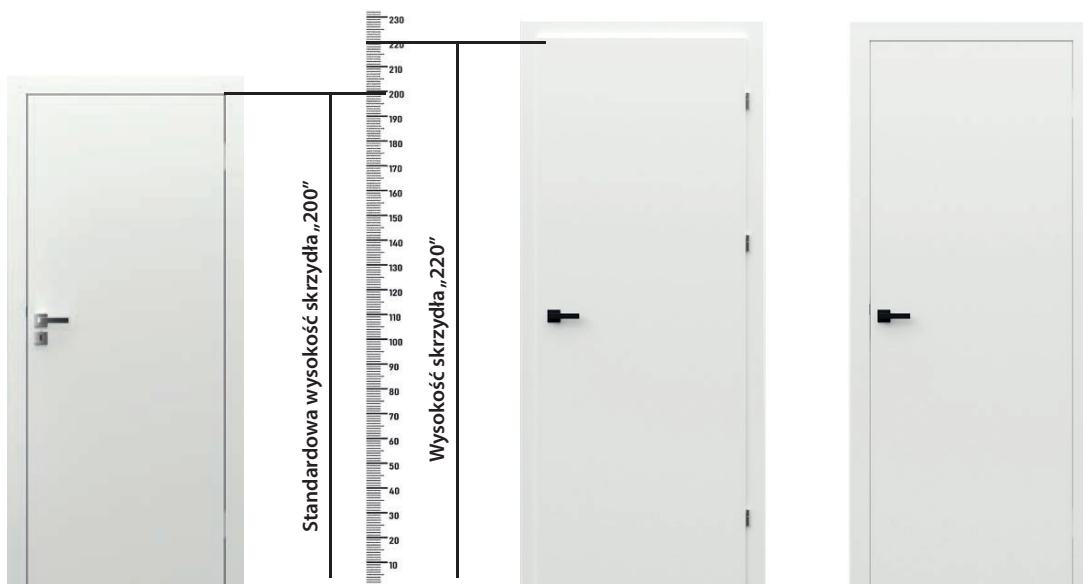

Porta SYSTEM


Porta SYSTEM ELEGANCE

NOWY KOLOR - SZARY



Porta GRANDE patrz str. 24

NOWY KOLOR - HIKORA NATURALNA

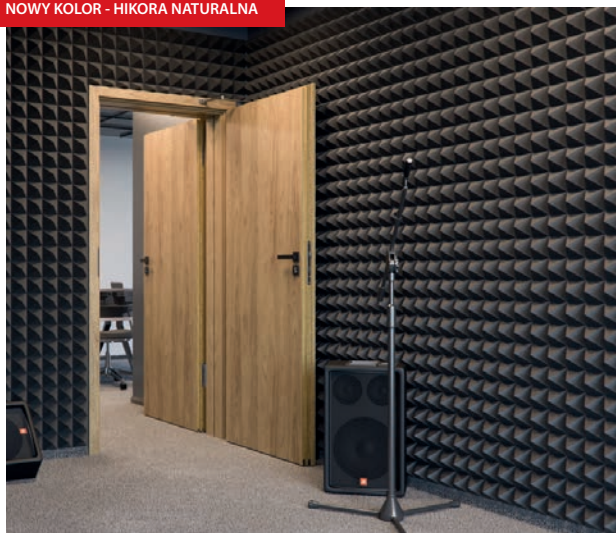

PURE 57 dB patrz str. 138



INNOVO 42 dB patrz str. 134

NOWY KOLOR - CZARNY



INNOVO 37 dB patrz str. 130



Porta SYSTEM ELEGANCE
90 stopni



Porta SYSTEM
z odwrotną przylgą



Stalowa Porta SYSTEM




Stalowa Porta SYSTEM
ELEGANCE

OŚCIEŻNICA STALOWA O WIELU ZALETACH

WSZECHSTRONNOŚĆ

Ościeżnice stalowe to idealny wybór do najbardziej wymagających przestrzeni zarówno z punktu widzenia ich trwałości, jak również atrakcyjności. Dzięki swojej uniwersalności mogą stanowić wybór zarówno do nowych, jak i starszych budynków, które wymagają przemysłowej renowacji nadając im niepowtarzalny styl, design. Szeroki zakres modyfikacji i opcji kontraktowych, w tym dowolny kolor RAL lub NCS, otwiera wiele możliwości.

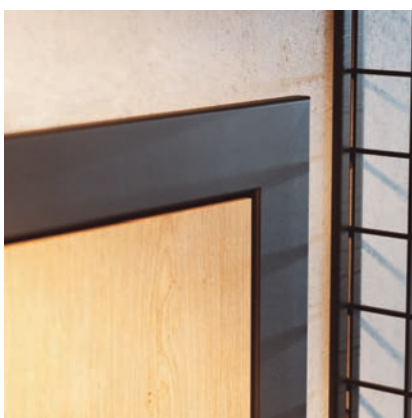


NIEWIDOCZNA LINIA ŁĄCZEŃ

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazience lub kuchni, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.

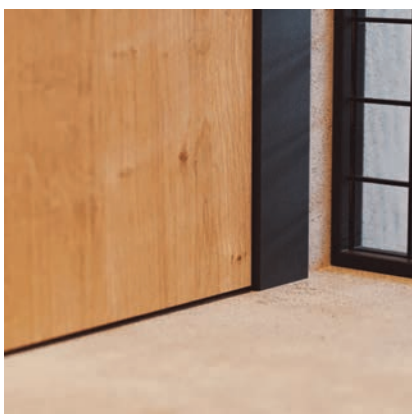

ODPORNĄ NA WILGOĆ

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliestrowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.



Skrzydło Porta Decor, model P
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM ELEGANCE

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitą podróż pełną wnętrzarskich inspiracji. Nie ma znaczenia, czy szukasz drewnianych drzwi, które ocieplą wnętrze i nadadzą mu przytulności, czy takich, które będą proste, nowoczesne i designerskie! Nasza oferta jest tak bogata i różnorodna, że z pewnością znajdziesz idealną propozycję dla siebie.









MINIMAX P, Biały



MINIMAX P, Biały



model P



model M



model D



model L

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★★★



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- bulaj – ze stali nierdzewnej
 - odwrócenie szyby
 - podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
 - przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
 - rozmiar „100”, „110”
 - skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
 - skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
 - szyba matowa hartowana – model D
 - szyba matowa hartowana – model L
 - szyba matowa hartowana – model M
 - uszczelka opadająca
 - wypełnienie płytą wiórową otworową
 - wypełnienie płytą wiórową pełną
 - wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)
 - zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
 - zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
 - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
 - nakładki na zawiasy standard
 - klamka z szyldem
- bez dopłaty

(str. 203)

(str. 194)

LONDYN, WIEDEŃ



WIEDEŃ B, Biały



Wiedeń P, Biały



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P



WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C

KOLORYSTYKA

Lakier Standard

★★★★☆



LONDYN, WIEDEN

słoje drewna

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)

• Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

• Szyba wzór: „chinchilla”

• Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172

• MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170

• STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

• Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

• Proponujemy klamkę i szyldek Royal, patrz str. 195.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

• Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

• W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

• Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny

• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne

• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)

• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej

• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)

• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)

• nakładki na zawiasy standard

• klamka z szyldekem

(str. 203)

(str. 194)

Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium



Porta ROYAL Premium A, Biały




Porta ROYAL Premium A, Biały



Porta ROYAL
model A



Porta ROYAL
model P



Porta SKANDIA
model R.0

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆

Biały



ROYAL
idealnie gładka powierzchnia



SKANDIA
relief, model R.0

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL w okleinie Premium str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyld Royal, patrz str. 195.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą wiórową otworową - Skandia
- wypełnienie płytą wiórową pełną - Royal
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta VECTOR Premium

TOP
KOLEKCJE



Porta VECTOR Premium E, Biały



LAKIER
PREMIUM



WYSOKA
ODPORNOŚĆ



Porta VECTOR Premium V, Biały



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcze),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

Gwarancja stałości koloru na długie lata. Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



zbliżenie na frezowanie



uszczelka opadająca

* Dotyczy standardowych frezowań.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przesklonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta FOCUS Premium str. 20

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
- bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** dostępne modele - A, B, C, E, T, U, V; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wypełnienie płytą wiórową pełną
- wysokość skrzydła „220”
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 203)
(str. 194)

Porta FOCUS Premium

TOP
KOLEKCJE



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą



LAKIER
PREMIUM



WYSOKA
ODPORNOŚĆ



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR
model E
patrz str. 18



model 4.D



model 4.E

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę
w Farbie Akrylowej UV.**



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji,
zobacz również kolekcję Porta VECTOR Premium str. 18

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Model 4.D, 4.E niedostępne w wersji podwójnej.

- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą - w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej).
- Stały wymiar szyb, model 4.A.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie, w wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- czarna szyba – model 4.A
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrócenie szyby
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- podcięcie wentylacyjne
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wypełnienie płytą wiórową pełną
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

bez dopłaty
bez dopłaty

(str. 203)
(str. 194)

Porta DESIRE UV



Porta DESIRE 2, Białe

UV
WYSOKA
ODPORNOŚĆ



Porta DESIRE 3, Białe z czarną intarsją



model 1



model 2

model 3
czarne intarsjemodel 4
czarne intarsjemodel 3
srebrne intarsjemodel 4
srebrne intarsje

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.


**Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę
w Farbie Akrylowej UV.**



frezowanie model 2



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.

Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- podcięcie wentylacyjne
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wysokość skrzydła „220”
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”)
- klamka z szyldem

Porta GRANDE UV

TOP
KOLEKCJE



POLECAMY

Konstrukcja ramiakowa kolekcji Porta GRANDE w połączeniu z nową technologią lakieru UV to gwarancja wieloletniej trwałości.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.

Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.

Porta GRANDE A.0, Szary, ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą, listwy przypodłogowe

UV
WYSOKA
ODPORNOŚĆ



Porta GRANDE A.0, Szary



model G.0



model G.4



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Lity Dąb ★★★★★☆




Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



przeszklenie w modelu G.4,
szyba cofnięta względem
powierzchni paneli skrzydła



panel płaski



listwa dekoracyjna z litego
dębu w modelu F.0, zlicowana
z powierzchnią paneli skrzydła,
ułożenie poziome



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb
Naturalny lub w okleinie Portaperfect
w modelu G.0, cofnięta względem
powierzchni paneli skrzydła,
ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie
aluminium szczotkowane w modelu
G.0, cofnięta względem powierzchni
paneli skrzydła, układ pionowy
(opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.
Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

W skrzydłach w kolorze Białym istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych
z litego dębu, zlicowanych z powierzchnią paneli skrzydła (model F) lub w okleinie
syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli
skrzydła (model G).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
bezp przylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty polski: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub
dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – model G (skrz. Białe)
- listwa dekoracyjna okl. Naturalna – model G (skrz. Białe)
- listwa dekoracyjna okl. Portaperfect – model G (skrz. Białe)
- lustro na dwie strony
- lustro na jedną stronę
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny
(dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny
(dopłata do ceny ośc.)
- podcięcie wentylacyjne
- rozmiar
„100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

Porta DUO



POLECAMY

Połączenie bieli z pionowym panelem w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej to ponadczasowe i bardzo efektowne zastosowanie aranżacyjne. Świetnie nadaje się do domów jak i przestrzeni użytku publicznego, bez względu na styl, w jakim zostało urządzone wnętrze.

Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym

UV
WYSOKA
ODPORNOŚĆ



Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym



model 4.0



model 4.A
z szybą



model 4.0



model 4.A
z szybą

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



KOLORYSTYKA PANELU

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcze),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę
w Farbie Akrylowej UV.**



łączenie z szybą



połączenie paneli

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło składa się z: panelu szerokiego lakierowanego oraz ramiaka wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana biała – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej - zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV lub kolorze panelu str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą)**
- Stały wymiar szyby, model 4.A.
- W modelu przeszklonym podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- czarna szyba – model 4.A
- podcięcie wentylacyjne
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

Porta HIDE

TOP
KOLEKCJE



Porta HIDE, 1.1

POLECAMY

Porta HIDE to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Wykorzystuje możliwości ukrycia ościeżnic oraz wykończenia skrzydła w kolorze ścian.



model 1.1



Chcesz samodzielnie wykończyć skrzydło?
Sprawdź dodatkową masę obróbki wykańczającej.
<https://www.porta.com.pl/do-pobrania>

Porta HIDE, 1.1, Biały



KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆

Biały

Farba Podkładowa / do samodzielnego malowania i tapetowania

Biały



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

- Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:
- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
 - Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K. Wymiary patrz str. 211, Tabela 8.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową
- Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

UWAGI

- Aprobata Techniczna - AT-15-6515/2016 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji Porta HIDE
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

DOPLĄTY

- podcięcie wentylacyjne
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- klamka z szyldem

(str. 194)

Porta Verte HOME, grupa B



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model B.1




model B.2



model B.5

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)






KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Premium ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

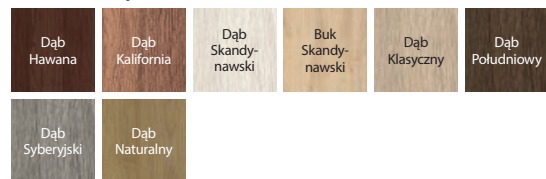

Portalamino ★★★★★



plycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa
z przezroczystymi paskami
w modelu B.5

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta Verte HOME, grupa C

TOP
KOLEKCJE



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.0
intarsje



model C.5
intarsje


Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)






KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★





Okleina Premium ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta Verte HOME, grupa D



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7




model D.0
intarsje



model D.7
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)






KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Premium ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

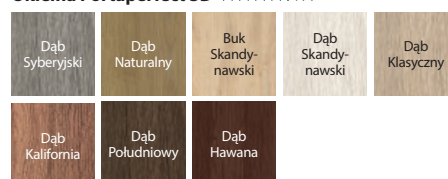

Portalamino ★★★★★



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą fazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta Verte HOME, grupa E



Porta Verte HOME E.0 i E.0 z tablicą, Sosna Norweska



Porta Verte HOME E.0, Sosna Norweska



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tablica



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200




40 mm




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”.

DOPŁATY

- o zmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

Porta Verte HOME, grupa G

TOP
KOLEKCJE



Porta Verte HOME G.4, okleina Portadecor, Biały



Porta Verte HOME G.4, Biały



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4




model G.0
intarsje



model G.4
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)






KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczными
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

Porta Verte HOME, grupa H



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte HOME grupa H*.



klamka RUMBA

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



plycina w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

Porta Verte HOME, grupa J



Porta Verte HOME J.6, Biały



Porta Verte HOME J.6, Biały



model J.0



model J.1



model J.2




model J.4



model J.5



model J.6




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



plycina w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe
- rozmiar 100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

Porta Verte HOME, grupa L i N



Porta Verte HOME N.3, Akacja Srebrna



Porta Verte HOME L.4, Akacja Srebrna



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3




model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200



40 mm




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★




plycina w modelu L.0



przeszklenie w modelu L.4



plycina w modelu N.0



przeszklenie w modelu N.3

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 186-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

Porta Verte PREMIUM, grupa A i D



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5




model D.6



model D.7




model D.8



KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Premium ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

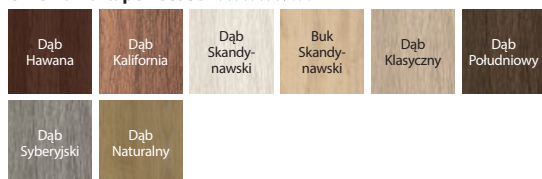


Portalamino ★★★★★☆



Porta Verte
PREMIUM



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta Verte PREMIUM, grupa B i C



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0



model C.1



model C.2




KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

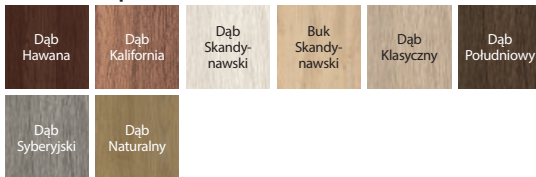

Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

Porta Verte PREMIUM, grupa E

TOP
KOLEKCJE



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

POLECAMY!

Czarna klamka EUFORIA Q z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte PREMIUM grupa E*.



klamka EUFORIA Q

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★☆☆☆☆




Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Okleina Premium ★★☆☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★☆☆☆☆

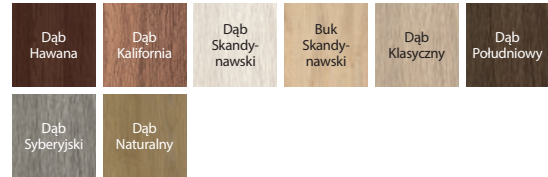

Portalamino ★★☆☆☆☆



Porta Verte
PREMIUM



panel płaski



szyba matowa

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)

Porta KONCEPT, grupa A i B

TOP
KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model B.0



model B.1


Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)






KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Premium ★★★★★☆



Okleina Portadur ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta KONCEPT, grupa C

TOP
KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT C.6, Biały



Porta KONCEPT C.6, Biał



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★

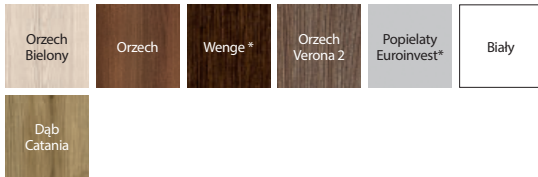

* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Premium ★★★★★



Okleina Portadur ★★★★★





* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★




Portalamino ★★★★★



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta KONCEPT, grupa H i K



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton



Porta KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Premium ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

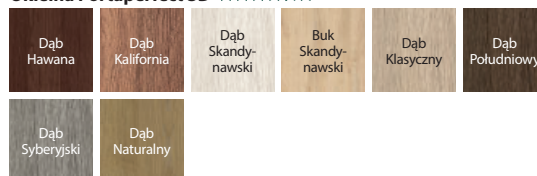

Portalamino ★★★★★




szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200



40 mm




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★

Dąb
Catania


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★

Akacja
MiodowaAkacja
SrebrnaDąb
SzkarłatnyDąb
CiemnyWenge
WhiteSosna
Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

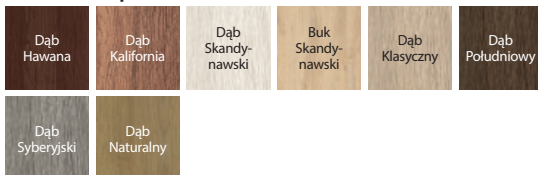Dąb
HawanaDąb
KaliforniaDąb
SkandynawskiBuk
SkandynawskiDąb
KlasycznyDąb
PołudniowyDąb
SyberyjskiDąb
Naturalny

Portalamino ★★★★★

Dąb
SrebrzystyDąb
Angielski
Hamilton

szyba matowa



płyca wypełniająca

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200



40 mm




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★

Dąb
Catania


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★

Akacja
MiodowaAkacja
SrebrnaDąb
SzkarłatnyDąb
CiemnyWenge
WhiteSosna
Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

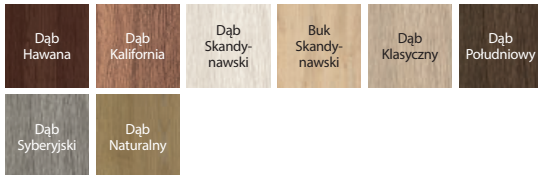Dąb
HawanaDąb
KaliforniaDąb
SkandynawskiBuk
SkandynawskiDąb
KlasycznyDąb
PołudniowyDąb
SyberyjskiDąb
Naturalny

Portalamino ★★★★★

Dąb
SrebrzystyDąb
Angielski
Hamilton

szyba matowa



płycina wypełniająca

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta INSPIRE, grupa AiB



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro



Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Dąb
Catania

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Akacja
Miodowa

Akacja
Srebrna


Dąb
Szkarłatny

Dąb
Ciemny

Wenge
White

Sosna
Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

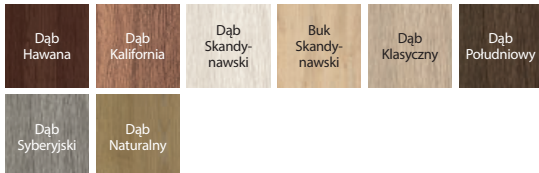

Dąb
Hawana

Dąb
Kalifornia

Dąb
Skandynawski

Buk
Skandynawski


Dąb
Klasyczny

Dąb
Południowy

Dąb
Syberyjski

Dąb
Naturalny

Portalamino ★★★★★



Dąb
Srebrzysty

Dąb
Angielski
Hamilton



szyba matowa „ramka”



elegancka ramka



regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA
WIELOWARSTWOWA
DREWNIANA



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwanych

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- **W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajduje się pełna płaska płyta.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- lustro na jedną stronę
- lustro na dwie strony
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 203)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem (str. 194)

Porta INSPIRE, grupa C



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Premium ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

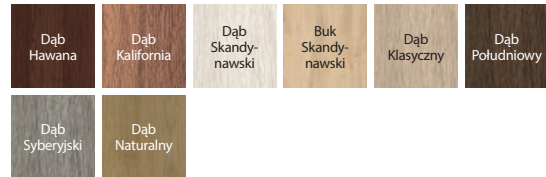

Portalamino ★★★★★



szyba matowa



elegancka płycina



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta DECOR



Porta DECOR P, Buk Skandynawski

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią: skrzydło (w okleinie Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



Porta DECOR P, Buk Skandynawski



model P




model M



model D




model L



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

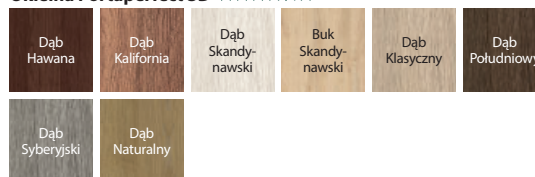

Portalamino ★★★★★



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- odwrócenie szyby
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- rozmiar „110”
- szyba matowa hartowana – model M
- szyba matowa hartowana – model D
- szyba matowa hartowana – model L
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

bez dopłaty

„100”

(str. 203)
(str. 194)

Porta STYL



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia




model 1



model 2




model 3



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

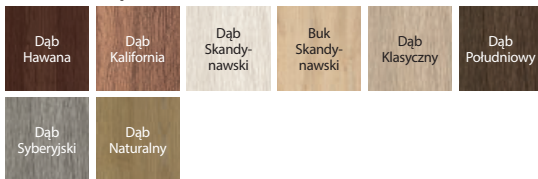

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

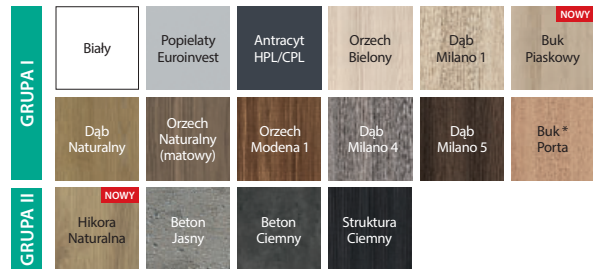

* do wyczerpania zapasów

Porta STYL



model z szybką

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- odwrócenie szyby
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”, „110”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)

Porta FIT, grupa C, I



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



model C.0



model C.1




model C.3



model I.0



model I.1



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆

Orzech Bielony	Orzech	Wenge *	Orzech Verona 2	Popielaty Euroinvest*	Biały
----------------	--------	---------	-----------------	-----------------------	-------

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆

Akacja Miodowa	Akacja Srebrna	Dąb Szkarłatny	Dąb Ciemny	Wenge White	Sosna Norweska
----------------	----------------	----------------	------------	-------------	----------------

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

Dąb Hawana	Dąb Kalifornia	Dąb Skandy-nawski	Buk Skandy-nawski	Dąb Klasyczny	Dąb Południowy
Dąb Syberyjski	Dąb Naturalny				

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Płaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	

* do wyczerpania zapasów

Porta FIT



ramka z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach C oraz I wypełnienie „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykończeniu CPL HQ, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta FIT, grupa F-H




Porta FIT G.5, Sosna Norweska



Porta FIT G.5, Sosna Norweska



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1




model H.3



model H.4

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆

Orzech Bielony	Orzech	Wenge *	Orzech Verona 2	Popielaty Euroinvest*	Biały
----------------	--------	---------	-----------------	-----------------------	-------

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆

Akacja Miodowa	Akacja Srebrna	Dąb Szkarłatny	Dąb Ciemny	Wenge White	Sosna Norweska
----------------	----------------	----------------	------------	-------------	----------------

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

Dąb Hawana	Dąb Kalifornia	Dąb Skandy-nawski	Buk Skandy-nawski	Dąb Klasyczny	Dąb Południowy
Dąb Syberyjski	Dąb Naturalny				

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆


GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Płaskowy NOWY
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
	Hikora Naturalna NOWY	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny NOWY	

* do wyczerpania zapasów

Porta FIT



ramka z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są smłą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem polisk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta NOVA, grupa 2-5



Porta NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty



Porta NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty



model 2.1



model 2.2



model 2.2
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.4



model 5.5

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★

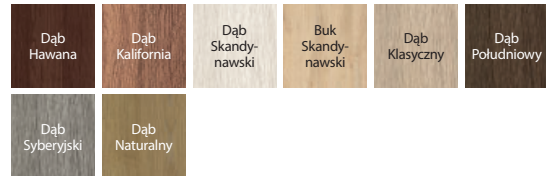

Portalamino ★★★★★



ramka z płyciną

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płycina.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- lustro na jedną stronę
- lustro na dwie strony
- odwrócenie szyby
- podcięcie, tuleje wentylacyjne (1 rząd)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby)
- szyba matowa, model 2.2
- szyba matowa, model 3.2
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta NOVA, grupa 6 i 7



Porta NOVA 7.1, Orzech 3, moduł retro



Porta NOVA 6.3 Orzech 3, moduł retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5




model 7.1



model 7.2



model 7.5




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



ramka z szybą



ramka z płytą

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzór: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótów maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli 6.5, 7.5.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- odwrócenie szyby
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- szyba matowa hartowana
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 203)
(str. 194)

Porta LEVEL



POLECAMY

Kolekcja Porta LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą, z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza.

Porta LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm



Porta LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor
model P
patrz str. 66



model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm

POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Porta LEVEL*.



klamka RUMBA

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/do-pobrania>



KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR patrz str. 66.

Skrzydła Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 5 kolorów.

Porta LEVEL



dedykowana ościeżnica LEVEL



intarsje czarne



intarsje srebrne

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)



Porta LINE

TOP
KOLEKCJE



3 klasę mechaniczną posiadają skrzydła z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło (w okleinie CPL, Portalamino) i dedykowana ościeżnica.

Porta LINE G.1, Beton Ciemny



Porta LINE H.1, Beton Ciemny



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1




model F.1



model G.1



model H.1



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆

Orzech Bielony	Orzech	Wenge *	Orzech Verona 2	Popielaty Euroinvest*	Biały
Dąb Catania					

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆

Akacja Miodowa	Akacja Srebrna	Dąb Szkarłatny	Dąb Ciemny	Wenge White	Sosna Norweska
----------------	----------------	----------------	------------	-------------	----------------

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

Dąb Hawana	Dąb Kalifornia	Dąb Skandy-nawski	Buk Skandy-nawski	Dąb Klasyczny	Dąb Południowy
Dąb Syberyjski	Dąb Naturalny				

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

GRUPA I	 Biały	 Popielaty Euroinvest	 Antracyt HPL/CPL	 Orzech Bielony	 Dąb Milano 1	 Buk Piaskowy
	 Dąb Naturalny	 Orzech Naturalny (matowy)	 Orzech Modena 1	 Dąb Milano 4	 Dąb Milano 5	 Buk * Porta
GRUPA II	 Hikora Naturalna	 Beton Jasny	 Beton Ciemny	 Struktura Ciemny	 Czarny	

* do wyczerpania zapasów

Portalamino ★★★★★☆

Dąb Srebrzysty	Dąb Angielski Hamilton
----------------	------------------------



intarsje srebrne
dostępne również intarsje
czarne i złote

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwyty.
- Wypełnienie płytą wiórową przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniu płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)
- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)
- rozmiar „110” „100”
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem polisk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)

Porta CPL

TOP
KOLEKCJE



3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta CPL 1.1, skrzydło – Dąb Naturalny, ościeżnica – Czarna



Porta CPL 1.1, Dąb Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5



KOLORYSTYKA

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★




Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.


GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	

* do wyczerpania zapasów

Porta CPL



ramka z szybą



ramka z płyciną

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), grupa 5 oraz model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- **Kolor Czarny niedostępny dla grupy 5.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY


- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1
- odwrócenie szyby
- okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – gr. 1
- rozmiar „110” i „100”,
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- szyby matowa – gr. 5 (za 1 szt. szyby)
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)

(str. 194)



Pakiet inwestycyjny

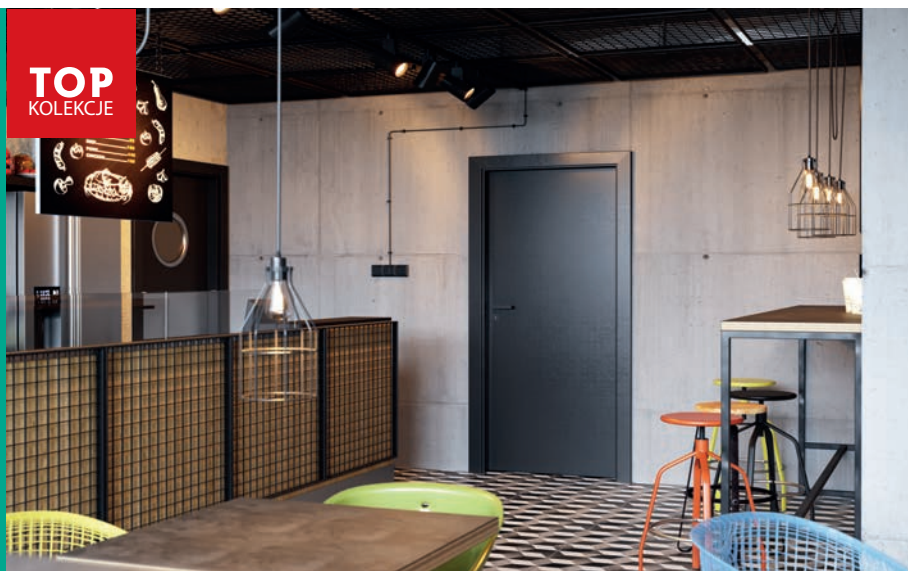

Porta CPL 1.1, Czarny

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania. Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.



Porta CPL 1.1, Czarny

Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:

- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe do ośc. Porta System




zawiasy trójelementowe do ośc. Stalowej



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1



model 1.2



model 1.5

KOLORYSTYKA Porta CPL

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	NOWY Buk Płaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta
GRUPA II	NOWY Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	NOWY Czarny	

* do wyczerpania zapasów

PAKIET
INWESTYCYJNY

Porta CPL




uszczelka opadająca


UWAGA! Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.




panel górny



panel dolny wentylacyjny



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

INFORMACJE TECHNICZNE Porta CPL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramieniem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110” - jak w „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.

- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100”.

DOPLATY

- pakiet inwestycyjny (dopłata do ości)
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1
- odwrócenie szyby
- okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna
- rozmiar „100”, „110”
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5
- uszczelka opadająca
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamiana płyty otworowej na pełną
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 199)

Porta RESIST

TOP
KOLEKCJE

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią: skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta RESIST 1.1, Halifax Naturalny

usłojenie pionowe:



Porta RESIST 7.1, Halifax Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

usłojenie pionowe:



model 4.A
dostępna również
czarna szyba




model 4.B

* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji



KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.


INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.



PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:

- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne


Porta RESIST



struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna -
opcja za dopłatą

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa hartowana 8 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowaną okleiną CPL 0,2 mm.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiary przeszkleń – jak w rozmiarze „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).

- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1
- czarna szyba – model 4.A
- odwrócenie szyby
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)
- podcięcie, tuleje wentylacyjne, kratka (tylko gr. 1, 7)
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4
- rozmiar „100”, „110”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

(str. 203)
(str. 194)



Porta FOCUS

TOP
KOLEKCJE



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



model 2.0




model 4.A



model 4.A
z czarną szybą



model 4.B



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★




Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★

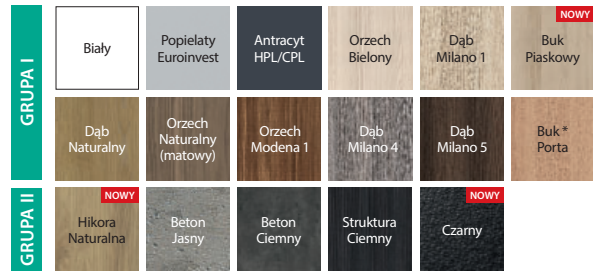

* do wyczerpania zapasów

Portalamino ★★★★★



Porta FOCUS



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME
- rozmiar „100”, „110”
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)
- nakładki na zawiasy standard
- klamka z szyldem

bez dopłaty

Porta LOFT

TOP
KOLEKCJE



Porta LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim są nowoczesna czerń i ponadczasowa biel w wykończeniu matowym, które pojawiają się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach. Dzięki połączeniu z dekolorem PORTA możemy stworzyć własny, oryginalny produkt, który znakomicie wpisze się w wiele wnętrz.

Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski, ościeżnica stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE, Czarny MAT



Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski



model 1.1



model 4.A
dostępna również
czarna szyba



model 4.B



model 1.1




model 4.A




model 4.B

KOLORYSTYKA

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC


Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Biały
- Szyba hartowana matowa o grubości 8 mm

OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.
- Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.

- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową bez dodatkowej dopłaty.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- czarna szyba – model 4.A
- odwrócenie szyby
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- podcięcie wentylacyjne
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)
- uszczelka opadająca
- wypełnienie płytą pełną
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 194)



Natura CLASSIC



Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat (wykonanie Porta KONTRAKT patrz str. 226).

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią: skrzydło i dedykowana ościeżnica.

WYSOKOŚĆ 220

ustojenie pionowe:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

NOWOŚĆ

ustojenie poziome:



model 3.1
ukł. mieszany



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 5.1



model 5.2




model 5.5

Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★




Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Orzech ★★★★★



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome
grupa 7



elegancka ramka
grupa 5

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Białły) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wysokość „220”: dostępne modele - 1.1 i 7.1; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin.

- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzęd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1)
- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- lustro na jedną stronę
- lustro na dwie strony
- model z mieszanym układem okleiny
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd, – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3)
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białły
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wysokość skrzydła „220”
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem



Natura LINE



Natura LINE E.2, Mocca

WYSOKOŚĆ 220



Natura LINE F.1, Mocca




model F.1



model F.1




model A.1




model B.1




model C.2



model E.2



model G.1




model H.1



KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆




Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



intarsja srebrna



intarsja srebrna

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** wypełnienie - **płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wysokość skrzydła „220”
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem



Natura VECTOR

NOWOŚĆ

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie. W kolekcji znalazły się najczęściej wybierany wzory frezów Porta VECTOR oraz nowy dedykowany - wzór J.



Natura VECTOR J, Dąb Biały



Natura VECTOR J, Dąb Biały



model B



model E




model J



model U



model V



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT patrz str. 226.



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek magnetyczny z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Wysokość „220”:** wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- przygotowanie do skrót (maks. 60 mm)
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wypełnienie płytą wiórową otworową
- wysokość skrzydła „220”
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)



Natura LOFT



Natura LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Motywem przewodnim jest czerń, która pojawia się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach.

Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



1.1, Jesion



1.1, Orzech

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat i pasiak



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat



Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆

NOWY

Czarny



czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)
- wypełnienie płytą wiórową otworową



Natura GRANDE



Natura GRANDE B.3, Czarny



Natura GRANDE A.0, Czarny



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0




model D.1



KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura GRANDE



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)
- podcięcie wentylacyjne
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białą
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)



Natura SPACE



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny



model F.1



model G.1
dostępna również
czarna szyba



model H.1

WYSOKA
ODPORNOŚĆ

60 - 100



120 - 200




40 mm



KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura SPACE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- **Model G.1 możliwy do zamówienia z czarną szybą (opcja za dopłatą).**

DOPŁATY

- czarna szyba – model G.1
- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
- 100%miar
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)



Natura KONCEPT



Natura KONCEPT C.6, Dąb

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa z drewna
to gwarancja wieloletniej trwałości.



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3


Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9



panel płaski – model B.0



intarsje – model D.0

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Model D.0 – aluminiowe intarsje w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
- bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużne
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- podcięcie, tuleje wentylacyjne
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)



Piękno klasycznych drzwi

SEVILLA pełne, Dąb Biały



SEVILLA pełne, Dąb Biały



model pełne




model z szybą



dostawka I



dostawka J




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆

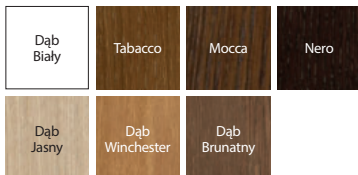

SEVILLA



profil płyciny

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk; na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrótu do 40 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szymbę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzędu.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużne
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- kłódka przemykowa do drzwi dwuskrzydłowych
- lustro na jedną stronę
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)



107



MADRYT, CORDOBA, TOLEDO



CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco



CORDOBA pełne, Tabacco



MADRYT
pełne



MADRYT
małe okienko



MADRYT
szpros



MADRYT
duży szpros



CORDOBA
pełne



CORDOBA
małe okienko



CORDOBA
szpros



CORDOBA
duży szpros



dostawka
A



dostawka
K



TOLEDO
pełne



TOLEDO
model 1




TOLEDO
model 2



TOLEDO
model 3



TOLEDO
model 5




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




MADRYT, CORDOBA,
TOLEDO



CORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°



TOLEDO
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT
ozdobny ramiak profilowany



MADRYT
ozdobny profil płyciny

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba i Toledo profilowane pod kątem 20°.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrótu do 40 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi
- kłódka przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe
- rozmiar „100”
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- klamka z szyldem

(str. 194)





Villadora RETRO



Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0




Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



ramka przy płycinie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo-płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica przylgowa:

- Villadora RETRO str. 182

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze złotym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne 1 rząd
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- nakładki na zawiasy Villadora (str. 203)
- klamka z szyldem (str. 194)



Villadora MODERN



Villadora MODERN, Space S01, Orzech

WYSOKOŚĆ 220

ustojenie poziome:



Sand



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

ustojenie pionowe:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno




Villadora MODERN, Space S01, Orzech

Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆




układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



układ okleiny – kwiat.


Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



Możliwość realizacji nietypowych wysokości w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.




usłojenie w modelu Line



przeszklenie w modelu Space



nowy zawias chowany 3D



bezpieczny zamek magnetyczny

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki, płyty wiórowej otworowej oraz dwustronnej okładziny wykonanej z materiałów drewnopochodnych pokrytej okleiną naturalną. Szyba o grubości 8 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biał) utwardzone są w technologii UV (połmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zamek zwykły lub magnetyczny
- Szyba mleczna, bezbarwna

OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica bezprzylgowa:

- Villadora MODERN str. 182

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów 3D – pakowane do ościeżnicy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał
- skrót wentylacyjny 12 mm (opcja)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny
- tuleje wentylacyjne 1 rząd
- wysokość skrzydła „220”
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
- klamka z szyldem

bez dopłaty
bez dopłaty

bez dopłaty
(str. 194)

Drzwi łamane




ALFA, BETA, Białe

ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)

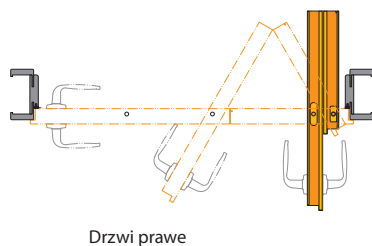

Drzwi prawe

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)




Zobacz drzwi ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)

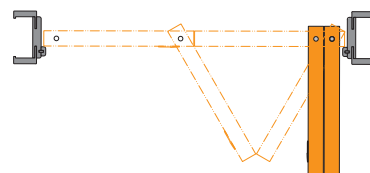

Drzwi prawe

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE


Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



Zobacz drzwi BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).




KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★★★☆




Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

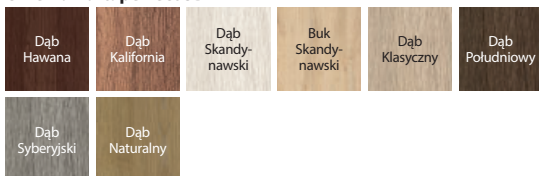

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

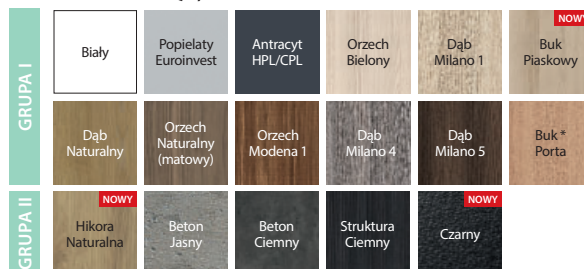

* do wyczerpania zapasów

ALFA, BETA



sposób otwierania | łamania
skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania
skrzydła BETA

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 172.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągłe (BETA)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 172.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

DOPLATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- rozmiar „100” (tylko ALFA)
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)
- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 194)

Systemy przesuwne



System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Popielaty Euroinvest

SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

PORTA



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

* niezawarte w cenie

ALU



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)



KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D



Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb
Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

INFORMACJE TECHNICZNE

System PORTA

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdny, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 172.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.**
Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.

DOPLATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał

System ALU

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” → do kompletu skrzydło „80”, dla „80” → „90”, dla „150” → 2x „80”, dla „170” → 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

Systemy przesuwne



System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

Kompletny system przesuwny – chowany składa się z:

- tunelu dedykowanego do muru o grubości 125 mm,
- kasety konstrukcyjnej dedykowanej do muru o grubości 125 mm,
- skrzydła w wersji wykonania „przesuwne” (niezawarte w cenie systemu KOMPAKT).

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY


KOMPAKT

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)


Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT

(Tunel + Kaseła konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm

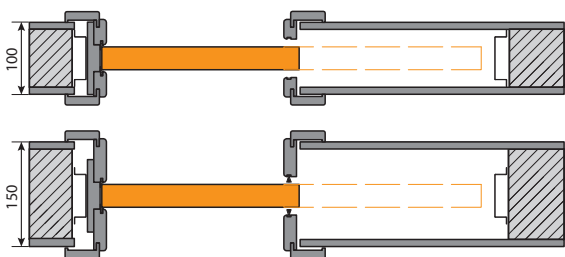


UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S_0/H_0 przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

METAL

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Stalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi (w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.



system przesuwny naścienny
METAL



zamek hakowy
System przesuwny KOMPAKT



kaseła konstrukcyjna
System przesuwny KOMPAKT



KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★
Okleina Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gładstone/Halifax
Farba Akrylowa UV

KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY METAL

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★



Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

INFORMACJE TECHNICZNE

System KOMPAKT

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kasetka konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S_0/H_0).
- KOMPACT, wymiary patrz Tabela 7, str. 211.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPLATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- system synchronizacji zamykania – drzwi podwójne

System METAL

KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdny i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej ocynkowej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna.
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa składana w wersji wykonania „tunel”, 60°, 70°, 80°, 90°, 100° wymiary patrz Tabela 7, str. 211.
- Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.
- Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

DOPLATY

- dyble montażowe
- farba poliestrowa – GRUPA II
- farba poliestrowa – GRUPA III

Systemy przesuwne



System przesuwny BLACK, typ REA

BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3




model 4



model 5

SLIDE



KOLORYSTYKA

System BLACK

Lakier Premium ★★★★★☆



Farba Akrylowa UV ★★★★★☆





System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



pochwyt Black 1

INFORMACJE TECHNICZNE

System BLACK

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm.
- System Black typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
- System Black typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami płytowymi z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

DOPLATY

- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych
- komplet dwóch domykaczy
- komplet pięciu tulejek dystansowych
- pochwyt Black 1 jednostronny
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych
- wypełnienie płytą wiórową otworową

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPLATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych

Systemy przesuwne




System przesuwny EFEKT, Dąb Piskowy


EFEKT



drzwi otwarte



drzwi zamknięte



KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆

Biały

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

Dąb Skandy-
nawski

Dąb
Kalifornia

Dąb
Hawana

Gladstone / Halifax ★★★★★★

Dąb
Biały

Dąb
Piaskowy

Dąb
Brązowy

Halifax
Naturalny

Porta EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniającymi komfort użytkowania. System przesuwny Porta EFEKT składa się z:

- dwóch prowadnic ukrytych w skrzydle,
- łożyskowanego wózka górnego z intuicyjnym systemem montażu i regulacji umożliwiającym adaptację do nierówności ściany,
- łożyskowanych wózków dolnych zapewniających cichą i bezproblemową eksploatację nawet na podłogach z fugami.

Prawidłowo dobrany rozmiar skrzydła pozwala na płynną regulację stopnia otwarcia skrzydła: od częściowo otwartego do otwarcia z zachowaniem pełnego światła otworu w murze.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowanie podkładki dystansującej pod górny wózek lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny.

- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” -> do kompletu skrzydło „90”
- Szczegóły patrz Tabela 7, str. 211.

DOPŁATY


- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- rozmiar „100” i „110”

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

W dziale drzwi technicznych i wejściowych przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach.

W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe.

Natomiast kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony.



Produkty w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA





D23

D24

ZESTAWIENIE MODELI DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH

Prezentowane modele są dostępne w kolekcjach:

DRZWI TECHNICZNYCH

**Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30,
INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, PURE 57 dB, Przeciwpowozarowe EI 30, EI 60**

DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT kl. C

NOWOŚĆ



PŁASKIE – mieszany układ
okleiny naturalnej*



PŁASKIE – pionowy układ
okleiny naturalnej, syntetycznej
i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy układ
okleiny naturalnej
i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech



5

Akustyczne 27 dB, 32 dB



Akustyczne 32 dB, Białe

Klasa izolacyjności akustycznej:

Rw=27 dB

Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model Płaskie, Białe



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana Porta SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). Prezentowana - cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- 27 dB: Ościeżnica PROJEKT PREMIUM, 32 dB: Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

DOPLĄTY

- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa)
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM
- zawiasy trójelementowe z ośc. Porta SYSTEM 27 dB
- klamka z szyldem

bez dopłaty

INNOVO 37 dB



INNOVO 37 dB, Czarny

Klasa izolacyjności akustycznej:
Rw=37 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Płaskie z ościeżnicą stalową, Czarny




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM
- klamka z sztydem

(str. 199)

SILENCE 37 dB, EI 30

TOP
KOLEKCJE



SILENCE, Dąb Milano 5

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność


wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*

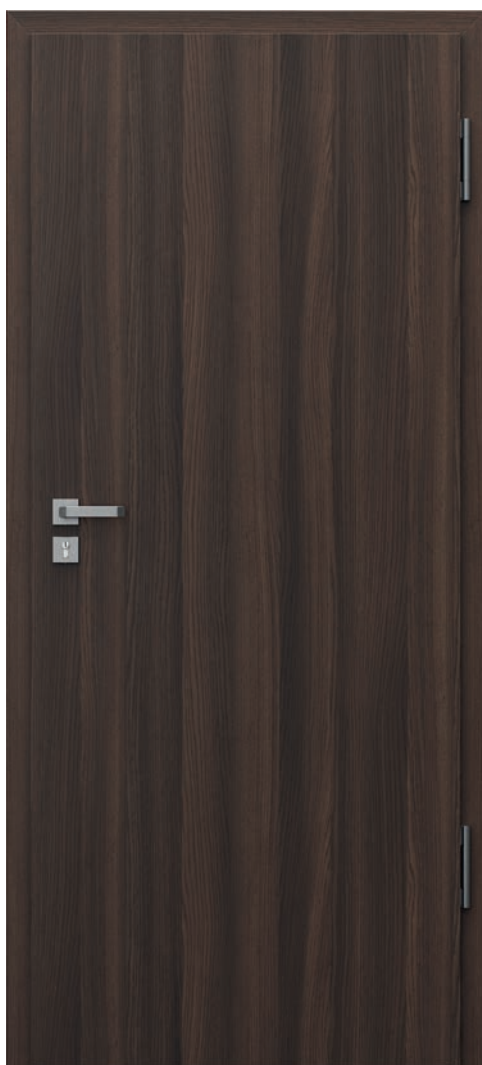

Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM i wersje bezprzylgowe) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa). Wykonana ze sklejki.
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stalowa MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stalności Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica Porta System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.

- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- ościeżnica: okl. Nat. Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gładstone/Halifax w ukł. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer panoramiczny
- klamka z szyldem

(str. 199)

INNOVO 42 dB



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny

Klasa izolacyjności akustycznej
 Rw=42 dB
 Ognioodporność EI 30
 Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
 KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne



zawiasy obiektywne



zawiasy obiektywne

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM

** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM i stalową

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica Porta SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.

- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLĄTY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej

Akustyczne 42 dB



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie


- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ


- Rw=42 dB (42–46 dB)*




Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szylidy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białe
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okł. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer panoramiczny
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM
- klamka z szylidem

(str. 199)

PURE 57 dB



PURE, Hikora Naturalna

Izolacyjność akustyczna $R_w=57$ dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność


wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi


- dwa skrzydła
- zestaw dwóch ościeżnic




Płaskie z ościeżnicą Porta SYSTEM, Hikora Naturalna



zamek pod wkładkę patentową

uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)

zawiasy obiektowe

uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

PURE 57 dB

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Dwie ościeżnice regulowane Porta SYSTEM wzmocnione TYP DT-AW/PS montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 280-400 mm. Belki ościeżnic wykonano ze sklejek.
- Dwie ościeżnice stałe MDF wyposażone w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 180-400 mm.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Izolacyjność akustyczna $R_w=57$ dB uzyskana poprzez montaż dwóch skrzydeł 42 dB w jednym otworze.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

DOPLATY

- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- rozmiar „100”
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM

Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

TOP
KOLEKCJE



Przeciwpozarowe EI 30

EI 30
Ognioodporność 30 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

EI 60
Ognioodporność 60 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model 3, Dąb Brązowy, ościeżnica MDF




płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej (EI 30)



* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przezroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, ogniowo*, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana,
- EI 60: Ościeżnica Projekt PREMIUM dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego. Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie (Porta KONTRAKT, patrz str. 226).
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.

DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica regulowana: okł. Nat. Dąb Satin Biały
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100” dla EI 30
- skrzydło: kolory Gładstone/Halifax w ukl. pionowym
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okł. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- trzeci zawias w ośc. MDF
- wizjer panoramiczny
- ćwierćwałek, listwy maskujące
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 204)
(str. 199)

ENDURO

TOP
KOLEKCJE



Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

ENDURO, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4

KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Orzech Bielony	Antracyt HPL/CPL	Buk * Porta	Dąb Milano 1
	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Modena 1	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	
GRUPA II	NOWY Czarny					


* do wyczerpania zapasów

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°”), trzy („70°”, „80°”), cztery („90°”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 220).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 1.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°”.

DOPLĄTY

- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- kratka ze stali nierdzewnej
- panel dolny (kpl. na dwie strony)
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)
- panel górny (kpl. na dwie strony)
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej
- rozmiar „100”
- skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II
- wykonanie w wersji wahadłowej
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 199)



AQUA 4, Popielaty

Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie ich w lokalach użytkowych np. gabinetach odnowy biologicznej, lokalach gastronomicznych.

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



AQUA 4, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4


KOLORYSTYKA

Okleina HPL ★★★★★



PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:

- Lokale gastronomiczne
- Lokale usługowe
- Lokale użytkowe
- Gabinety odnowy biologicznej
- Gabinety kosmetyczne



przekrój skrzydła

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa DUŻA, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
- Wyposażona w dwa zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 220).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:
 - do postawienia na gotowej posadzce
 - poziom „0” – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1.
- Możliwość zastosowania samozamykacza.

DOPLĄTY

- kratka ze stali nierdzewnej
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm
- rozmiar „100”
-  mocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej
- wzmacniacze pod samozamykacz w skrzydle
- klamka z szyldem

bez dopłaty

(str. 226)
(str. 199)

AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

OPAL

drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB



AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)
Izolacyjność akustyczna $R_w=32$ dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

DRZWI AGAT



Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB).




AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową





zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)



KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustawienia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy
drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi:
skrzydło + ościeznica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminium i intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeznica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeznica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeznica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeznica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeznica: farba poliestrowa – GRUPA III
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białły
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer 20 | 24,60 • wkładki patentowe
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle
- mka z szyldem

(str. 226)
(str. 200)

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB



Antywłamaniowość RC 2
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB

EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone w dwa zamki bolcowe (3 rygłowe), wkładki kl. B oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:


- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)*



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – bolcowy 3 rygłowy



zamek górny – bolcowy 3 rygłowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKAŁIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS str. 190.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (zakres 37÷41 dB).
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer 20 | 24,60 • wizjer panoramiczny
- klamka z szyldem

(str. 200)

Steel SAFE

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 i RC 3



Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

Antywłamaniowość
RC 2 i RC 3



Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

DRZWI Steel SAFE


Drzwi wyposażone w dwa zamki LOB oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012.

Drzwi wyposażone w zamek listwowy Winkhaus STV oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 3 wg PN EN 1627:2012.

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



drzwi Steel SAFE Typ II
Zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



drzwi Steel SAFE Typ II
Zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



drzwi Steel SAFE Typ III
Zamek listwowy wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



drzwi Steel SAFE Typ III
Hak – ryglowanie górne/dolne

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
	NOWY Czarny struktura	

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb	Dąb Winchester	Dąb Bagienny*	Orzech	Antracyt
-----------	----------------	---------------	--------	----------

* do wyczerpania zapasów



próg ze stali nierdzewnej z perforacją



regulowany zaczep zamka



ościeznica stalowa Kątowa DUŻA

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Jako wkład termoizolacyjny użyty jest polistyren ekspandowany z dużą domieszką grafitu. Na oplaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona folią PVC lub farbą poliesterową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP II

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Dwa niezależne zamki LOB
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL
- Wkładki patentowe LOB kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeznica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP III

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeznica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

OŚCIEŻNICE

- Ościeznica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm (Typ II) lub 1,5 mm (Typ III).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0008 wydanie 1.

DOPLĄTY DRZWI TYP II

- farba poliesterowa – GRUPA II
- rozmiar „100”
- wizjer
- wkładka patentowa LOB, kl. B x 2 – wymiana za kpl. podst. kl. A
- wypełnienie wełna mineralna
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy
- klamka z szyldem

(str. 200)

DOPLĄTY DRZWI TYP III

- farba poliesterowa – GRUPA II
- rozmiar „100”
- wizjer
- górny dodatkowy zamek
- górny szyld
- wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A
- górna wkładka patentowa WILKA, kl. A
- górna wkładka patentowa WILKA, kl. B
- wypełnienie wełna mineralna
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy
- klamka z szyldem

(str. 200)

KWARC

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (typ III)
Izolacyjność akustyczna $R_w=34$ dB*
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ I i Typ II) wyposażone w jeden lub dwa zamki wpuszczane, posiadają:

- klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

★★★★★


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKAŁIMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



KWARC

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną $R_w=34$ dB*. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).

DOPLATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biał
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer
- klamka z szyldem (str. 200)

EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

TOP
KOLEKCJE



Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
 - ościeżnica
 - próg stalowy
 - klamka
 - wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I


- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy
hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe
uszczelka ogniowa (Typ II)



ościeżnica Porta SYSTEM

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS. (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Zmodyfikowana, realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.

- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

DOPLATY

- górny dodatkowy zamek
- górny szyld
- górna wkładka patentowa
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- rozmiar „100”
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okl. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- 0 • wizjer 20 | 24,60 • wizjer panoramiczny
- klamka z szyldem SAFE

GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB



Antywłamaniowość klasa C i RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB
Ognioodporność EI 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C


występują w dwóch typach:

Typ I



- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywważeniowe



wzmocniony zawias
trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP

DOPLATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- regulowany zaczep zamka (Typ I)
- rozmiar „100”
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna
- skrzydło: okł. Nat. Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Select
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- wizjer 20 | 24,60 • wizjer panoramiczny
- klamka z szyldem GRANIT PLUS

(str. 200)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4



Steel SAFE C.1, Antracyt

Antywłamaniowość RC2/RC3*
Przenikalność cieplna $U_d = 1.1 \div 1.7^*$

$U_d = 1,1^*$
W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKALNOŚCI
CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



P
BLACHA
OCYNKOWANA
PRODUKT
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dąb Winchester



model A.0



model B.1




model C.1



model D.1

* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
	NOWY Czarny struktura	

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb	Dąb Winchester	Dąb Bagienny*	Orzech	Antracyt
-----------	----------------	---------------	--------	----------


* do wyczerpania zapasów




Ościeznica stalowa Thermo



Hak – ryglowanie górne / dolne
SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Zamek listwowy SAFE typ III,
ENERGY PROTECT



4 bolce antywyważeniowe



3 zawiasy trójelementowe



Wypełnienie – ekspandowany
polistyren



Przeszklenie – zestaw trzyszybowy
klasa P4



Próg termiczny – obniża współczynnik
przenikania ciepła z ościeżnicą Thermo

Steel SAFE
ENERGY PROTECT

INFORMACJE TECHNICZNE

PODSTAWOWE INFORMACJE

- **Drzwi SAFE** (grubość skrzydła 54 mm)
- Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Kątowa lub Thermo
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)
- Wkładki patentowe LOB lub WILKA
- Regulowany zaczep zamka

DOPLĄTY DRZWI SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)
- wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)
- wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)
- wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT)
- farba poliesterowa – GRUPA II
- okapnik w kolorze skrzydła
- panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0, B.1
- rozmiar „100”
- wizjer
- wypełnienie wełna mineralna

- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeznicy
- zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie
- Pochwyt okrągły lub prostokątny

(str. 201)

PODSTAWOWE INFORMACJE

- **Drzwi ENERGY PROTECT** (grubość skrzydła 66 mm)
- Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Thermo
- Ciepły próg ze stali nierdzewnej
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA
- Regulowany zaczep zamka

DOPLĄTY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

- farba poliesterowa – GRUPA II
- górny dodatkowy zamek
- górny szyld kl. C
- górna wkładka patentowa WILKA, kl. B

Uniwersalne drzwi

do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate

Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

prawe czy lewe?
uniwersalne!

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeznica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy
W.121254




BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL

gniazdo
zawiasowe

zaczep
zamka

gniazdo
zawiasowe

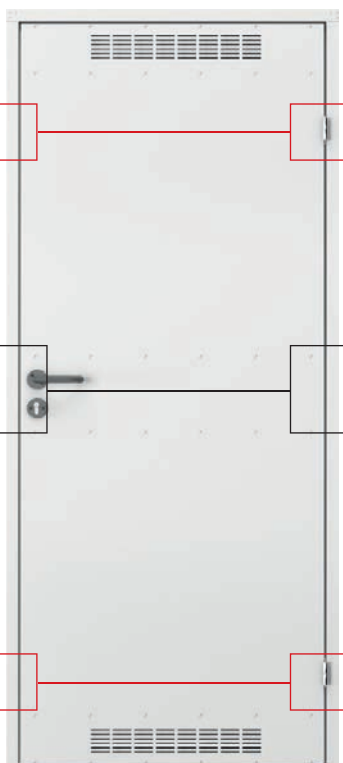

przód skrzydła



tył skrzydła

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIERSALNY
MONTAŻ



lewe / prawe



70 - 90



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆




4 ATUTY W 1
ZOBACZ WIĘCEJ

www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	NOWY Czarny struktura		
	Biały	Popielaty	Brązowy



klamka



kratka wentylacyjna

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

UWAGI

- AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

DOPŁATY

- farba poliesterowa – GRUPA II
- farba poliesterowa – GRUPA III

Uniwersalne drzwi
do pom. gosp.
i kom. lok.

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS



Steel BASIC, Popielaty

Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.




Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty

W cenie комплекtu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie комплекtu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo (Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



80 - 100



40 mm




KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆



Blacha powlekana ★★★★★☆



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopląty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC AT-15-8081/2016, ITB Warszawa drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 208, tab 3).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopląty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁĄTY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC)
- okapnik (Steel BASIC PLUS)

Steel SOLID



Steel SOLID, pełne, Popielaty

ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



P
BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SOLID 1, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



120 - 200



60 - 100



40 mm



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆



Stal Nierdzewna ★★★★★★



Farba Poliestrowa Premium ★★★★★★

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★★



* do wyczerpania zapasów

Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



GRUPA I

Biały
MAT

Popielaty
MAT

Antracyt
struktura

GRUPA II

NOWY
Czarny
struktura

GRUPA III

Biały

Popielaty

Brązowy



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA Składana
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
- **Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

DOPLATY

- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt
- farba poliestrowa – GRUPA II
- farba poliestrowa – GRUPA III
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej)
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej)
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- **K**ratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej
- klamka z szyldem

(str. 226)
(str. 197)

Steel EI 30, EI 60



Steel EI 30, model 3, Antracyt

EI 30

Ognioodporność 30 min.

EI 60

Ognioodporność 60 min.

Dymoszczelność

Izolacyjność akustyczna $R_w=40$ dB*

Steel EI 30, model 1, Popielaty

W cenie

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

DRZWI EI 60 występują w dwóch typach:


Standard:

- ognioodporność 60 min.
- klasa mechaniczna 3

Typ 1:

- cechy drzwi typu Standard
- dymoszczelność S_a, S_m
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37-41 dB)

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



EI 30 pełne



EI 30 model 1



EI 30 model 2



EI 30 model 3



EI 60 pełne



EI 60 model 1



EI 60 model 2



EI 60 model 3

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
GRUPA II			
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:


- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



regulacja zawiasu +/- 3 mm



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Bolec antywyważeniowy (1 szt. w EI 30, 2 szt. w EI 60)
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 84 mm (EI 30) oraz 110 mm (EI 60). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy. Wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1), uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniącą.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

UWAGI

- Drzwi Steel EI 30, EI 60 – Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPLĄTY

- farba poliesterowa – GRUPA II
- farba poliesterowa – GRUPA III
- próg stalowy (EI 30)
- rozmiar „100” – EI 30
- rozmiar „100” – EI 60
- wizjer ognioodporny
- wzmocnienie pod samozamykacz



OŚCIEŻNICE

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Do każdego z proponowanych skrzydeł rekomendujemy odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.





OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru. Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych. Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



60 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi)



100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych pod
kątem 90°) lub naturalna
(łączenie listew prostych
pod kątem 45°)




100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskującymi
zaokrąglonymi)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
MINIMAX 60 mm					
MINIMAX 100 mm					
Listwy płaskie i zaokrąglone *					
Ćwierćwałek **					

* Komplet na jedną stronę.

** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listw w okleinie drewnopodobnej Portadecor.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

DOPLATY

- ćwierćwałek: okl. Nat. Dąb Satin Białý
- listwy: okl. Nat. Dąb Satin Białý
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białý
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- zawiasy PRIME

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

Porta SYSTEM

Ościeznica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeznica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

Porta SYSTEM GK

Ościeznica regulowana dedykowana skrzydłom szklanym wykonanym w Polskiej Normie. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Panel Regulujący®



Porta SYSTEM
+ Moduł RETRO
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet)

=

korona

+

listwy ozdobne pion
(kpl.)


ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum




maksimum




ościeznica z szerokim piórem
opcja za dopłatą

ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO

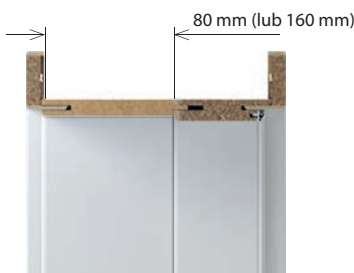

Zobacz montaż ościeżnicy
Porta SYSTEM:





ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
A	75 ÷ 95					
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
typ A	(80 mm) poziom					
typ B	(160 mm) poziom					
typ A	(80 mm) pion (kpl.)					
typ B	(160 mm) pion (kpl.)					

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
korona				
listwy ozdobne pion (kpl.)				
komplet (korona + listwy)				

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica Porta SYSTEM dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Porta SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Porta SYSTEM GK

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Porta SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

Porta SYSTEM GK

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Premium oraz Gladstone/Halifax.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- **Naświetla Porta SYSTEM - informacja dostępna na www.porta.com.pl/do-pobrania.**
- **Wysokość „220”: pokrycia - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.

DOPŁATY

- korony: okl. Nat. Dąb Satin Biały
- listwy ozdobne: okl. Nat. Dąb Satin Biały
- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna
- ościeżnica „220”: okl. Premium
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- pakiet inwestycyjny
- panel regulujący: okl. Nat. Dąb Satin Biały
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zawiasy PRIME
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny

¹ Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnętrzzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm

minimum

maksimum

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie
Premium

Cofnięta belka górna
w ościeżnicy w Farbie
Akrylowej UV

Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w okleinie
naturalnej



Zobacz montaż ościeżnicy
Porta SYSTEM ELEGANCE



Zobacz Sposób montażu
i regulacji zawiasu 3D

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

NOWOŚĆ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115			
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160			
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200			
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 204

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach: Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleiny Naturalne**
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220”: występuje w wykończeniach - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**

DOPLATY

- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.)
- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna
- ościeżnica „220”: okl. Premium
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE)
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)

Porta SYSTEM z odwrotną przylgą

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE i Porta SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach: Porta SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a Porta SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.

KOLORYSTYKA

Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

★★★★


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

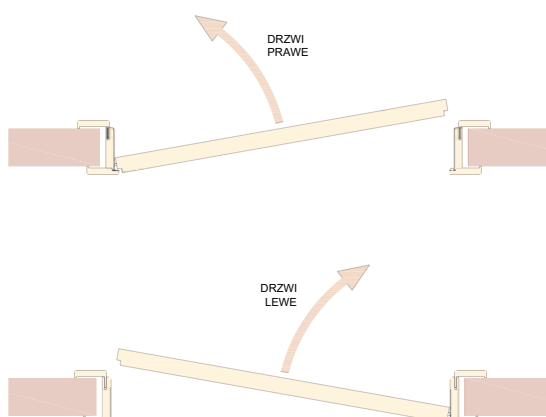

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115			
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160			
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200			
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Narożnik ościeżnicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE W FARBIE AKRYLOWEJ UV patrz str. 204

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Premium i Farby Akrylowej UV. Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

- Skrzydła dedykowane ościeżnicom Porta SYSTEM z odwrotną przylgą:
- kolekcje lakierowane: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”: Farba Akrylowa UV
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna
- ościeżnica „220”: okl. Premium
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białą
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech
- trzeci zawias 3D kolor srebrny
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny
- wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przylgą (dopłata do ceny skrzydła)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.

KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Okleina Premium ★★★★★
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.





panel 20 cm

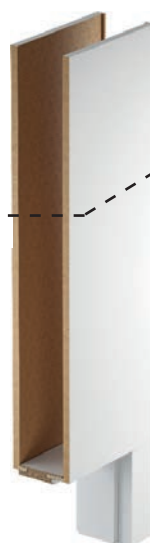

panel 100 cm

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ościeżnica LEVEL
(komplet)

=

baza ościeżnicy

+

panele górne

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

* cena bez paneli górnych

ościeżnic LEVEL

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV
B	95 ÷ 115				
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160				
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200				
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260				
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)				
1000 mm (2x)				
200 i 1000 mm (1/1)				



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 204

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych (80 mm),
 - 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).
- Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 78).
- Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPLATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)

Porta RENOVA

NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU

niepowtarzalny charakter.

Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

☆☆☆

Portadur
Okleina Premium

☆☆☆☆

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm

☆☆☆☆☆

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

ościeżnic RENOVA

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okleina Premium
5	55 ÷ 75			
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115			
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160			
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200			
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica Porta RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy Porta RENOVA) od A do J

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („5”+ A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

UWAGI

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub sztyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

Villadora RETRO, MODERN

OŚCIEŻNICA REGULOWANA RETRO

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora RETRO.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA MODERN

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora MODERN.

KOLORYSTYKA

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm



moduł Retro
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet)

=

korona

+

listwy ozdobne pion
(kpl.)

PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ VILLADORA MODERN



panel poziomy w wersji PLUS
– wysokość górnej opaski 200 mm
(uwaga: w wersji STANDARD łączenie pod kątem 45°
– patrz opis str. 183)

profil ościeżnicy
– opaska 80 mm dla wysokości drzwi 2.0
– opaska 100 mm dla wysokości drzwi 2.2

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

VILLADORA RETRO

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

VILLADORA MODERN

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	jednoskrzydłowe
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1str.)		
Listwy ozdobne (kpl. / 1str.)		
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)		

INFORMACJE TECHNICZNE

VILLADORA RETRO PRZYLGOWA

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych.
- Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Moduł RETRO jest dostępny do ościeżnic Villadora Retro.

VILLADORA MODERN BEZPRZYLGOWA

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych,
- 2 kątowników (paneli) poziomych w wersji PLUS.

Występują 4 opcje konstrukcji:

- kątowniki o szer. 80 mm (wys. 200 STANDARD), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 STANDARD), belki i kątowniki zcięte pod kątem 45°,
- kątowniki pionowe o szer. 80 mm (wys. 200 PLUS), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 PLUS), kątowniki poziome o szer. 200 mm, belki i kątowniki zcięte pod kątem 90°.

Listwy kątownika, panele oraz belki mają profil krawędzi „na kant”.

Ościeżnica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów regulowanych 3D dla normy wysokości 200 i 220
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (B-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPLATY

- ościeżnica „220”: okl. Naturalna
- ościeżnica Modern w wersji PLUS
- ościeżnica Modern: okl. Nat. Dąb Satin Biał
- ościeżnica Modern: okl. Nat. Orzech

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

Stalowa Porta SYSTEM

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZŁOKALOWA STAŁOWA

Ościeznica stalowa, obejmująca, regulowana. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeznica drewniana Porta SYSTEM i Porta SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Porta SYSTEM

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM



NOWOŚĆ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN




UNIERSALNY
MONTAZ




Stalowa Porta SYSTEM		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm			
B	121 ÷ 145 mm			
C	146 ÷ 170 mm			
D	171 ÷ 195 mm			

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm			
B	121 ÷ 145 mm			
C	146 ÷ 170 mm			
D	171 ÷ 195 mm			


ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM

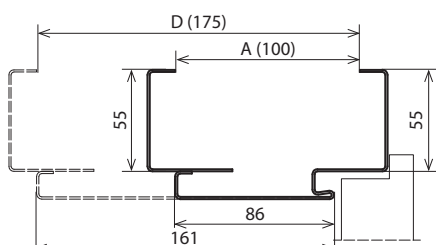


REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM

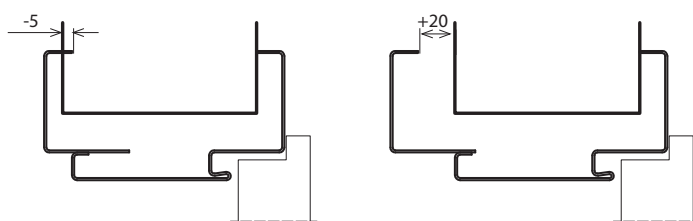

ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE

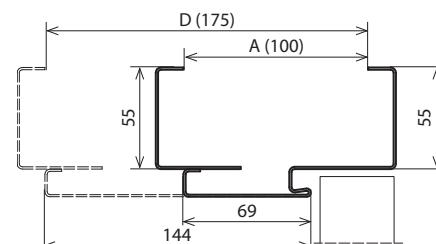

REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE

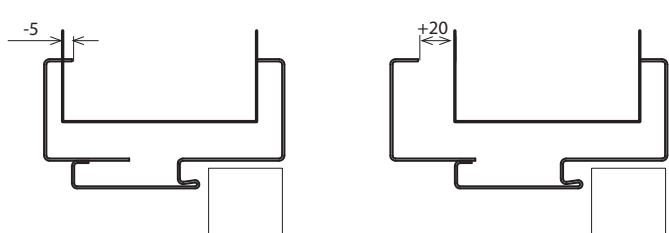

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- farba poliesterowa – GRUPA II
- farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica „220”
- pakiet inwestycyjny *
- wzmocnienie pod samozamykacz

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej Porta SYSTEM

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Regulowana

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana



NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana Bezprzylgowa



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PS „na kant”





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN




UNIwersalny
MONTAZ




ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr.I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliesterowa gr.I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr.I		
		„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”	„60” ÷ „90”	„100”			„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm						B	120 ÷ 145 mm			
B	121 ÷ 145 mm						C	146 ÷ 170 mm			
C	146 ÷ 170 mm						D	171 ÷ 195 mm			
D	171 ÷ 195 mm						E	196 ÷ 220 mm			
E	196 ÷ 220 mm						F	221 ÷ 245 mm			
F	221 ÷ 245 mm						G	246 ÷ 270 mm			
G	246 ÷ 270 mm						H	271 ÷ 295 mm			
H	271 ÷ 295 mm										


ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

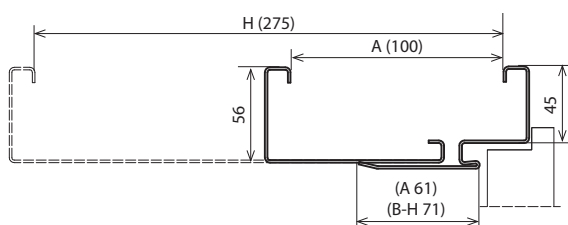


REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

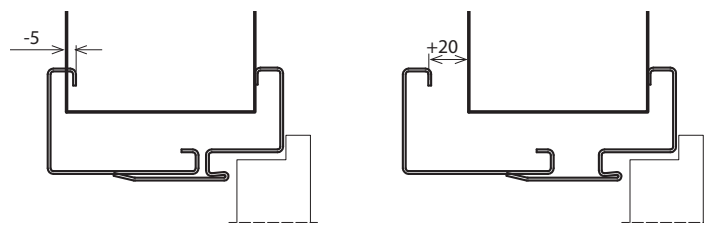

ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

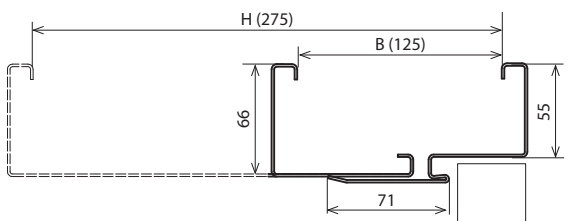

REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

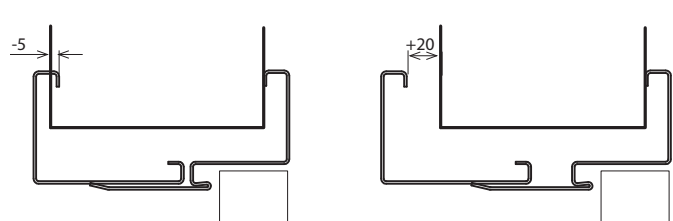

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana „na kant”).

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-261 7/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPŁATY

- farba poliesterowa – GRUPA II
- farba poliesterowa – GRUPA III
- regulowany zaczep zamka*
- pakiet inwestycyjny*
- wzmocnienie pod samozamykacz
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny
- próg ze stali nierdzewnej

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant”

(str. 202)
(str. 202)



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	NOWY Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.



Stalowa Kątowa DUŻA

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa DUŻA



NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIwersalny
MONTAŻ




OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I	
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”	
MAŁA PLUS do ścian murowanych					
DUŻA do ścian murowanych					
DUŻA do ścian karton-gips.					
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych					
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.					


PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)		
poszerzony (120 mm)		


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ MAŁEJ PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ

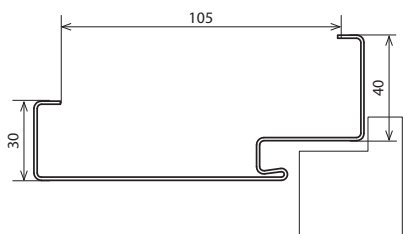

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ

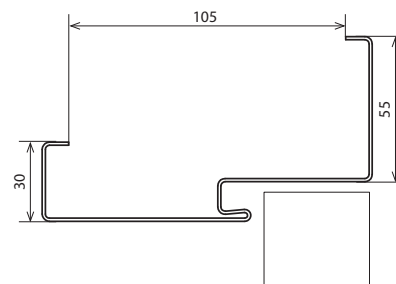

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy

- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”, „110”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPLĄTY

- dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)
- farba poliesterowa – GRUPA II
- farba poliesterowa – GRUPA III
- pakiet inwestycyjny *
- regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm
- wzmocnienie pod samozamykacz
- elektrozaczepek: awersyjny lub rewersyjny
- próg ze stali nierdzewnej

(str. 202)
(str. 202)

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie Porta, prawnie chronione

NAKLADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax


Próbki kolorów patrz str. 214 – 220.

PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY

RYSUNKI (POGLĄDOWE)



ościeżnica PROJEKT BIS

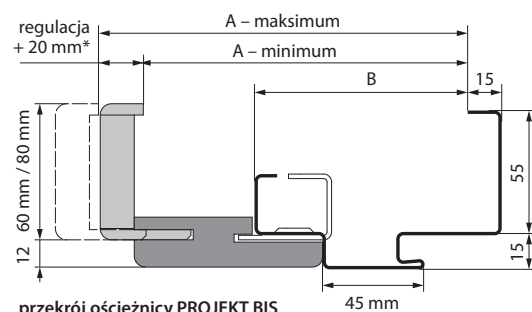


przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja +15 mm



ościeżnica PROJEKT Premium

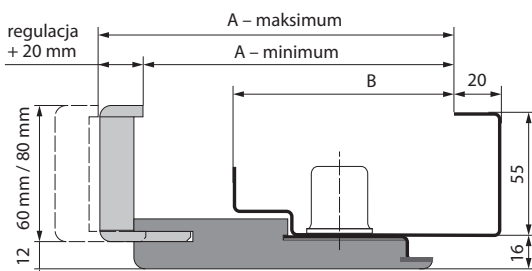

przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKONCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



60 mm



80 mm



REGULACJA



NAKLADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, Extreme RC2 i RC3	Silence 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm			
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm			
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27dB	GRANIT kl. C	Rw = 42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm			
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm			
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm			
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm			
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm			

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.



Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM,
- specjalnie nafrzewanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka Porta System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 207, TABELA 2

- „80”, „90”, „100”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”.
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S_0 o 30 mm oraz wysokości H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ± 10 mm / ± 5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych, patrz str. 208, Tabela 3.

DOPLATY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II





AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.





Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

ACCENT



srebrny
srebrny mat, złoty mat

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



srebrny



srebrny mat



złoty mat

MODERN



srebrny
srebrny mat, złoty mat

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



srebrny



srebrny mat



złoty mat

NEXT



srebrny, srebrny mat, złoty mat

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



srebrny



srebrny mat



złoty mat

OFFICE



cena dotyczy wszystkich kolorów

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



srebrny



srebrny mat



złoty



złoty mat



antracyt

CARO



srebrny, srebrny mat, złoty mat

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



srebrny



srebrny mat



złoty mat

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

ROYAL



Klamka (72) metalowa

srebrny szczot., złoty antyczny |

Zwykła

Patentowa

Z blokadą wc



srebrny
szczotkowany



złoty antyczny

ELEGANT



srebrny
czarny, biały

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



Klamka z rozetą zwykłą



Klamka z rozetą patentową



Klamka z rozetą z blokadą WC



srebrny



czarny



biały

SIMPLE



srebrny
czarny, biały

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



Klamka z rozetą zwykłą



Klamka z rozetą patentową



Klamka z rozetą z blokadą WC



srebrny



czarny



biały



UNICO



czarny struktura, antracyt struktura

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny struktura



antracyt struktura

ORGANIC



czarny struktura, antracyt struktura

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny struktura



antracyt struktura

TOPAZ



stal nierdzewna

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



stal
nierdzewna

EUFORIA Q



czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny

EUFORIA

NOWOŚĆ

POLECAMY! Klamka oraz pokrętło WC pokryte powłoką
antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny

BARCELONA

NOWOŚĆ



nikiel, czarny, chrom

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



nikiel



czarny



chrom

RUMBA

NOWOŚĆ



nikiel, czarny, chrom

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



nikiel



czarny



chrom

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

LUNA

NOWOŚĆ



czarny, chrom, chrom szczotkowany, złoty

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny



chrom



chrom szczotkowany



złoty

CUBE

NOWOŚĆ



chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny



nikiel szczotkowany mat



chrom szczotkowany mat

BELLA SLIM

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



czarny, chrom, złoty

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny



chrom



złoty

MAXIMA

NOWOŚĆ



czarny, chrom, chrom szczotkowany

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny



chrom



chrom szczotkowany

PRISMA

NOWOŚĆ



czarny, chrom

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



czarny



chrom

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.



LEA LUX

NOWOŚĆ



chrom, czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom



czarny



BRAVA



chrom, chrom szczotkowany
czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom



chrom
szczotkowany



czarny

JULIA



chrom

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom

DIVO FIT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



chrom, chrom satyna
czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom



chrom satyna



czarny

DIVO FIT Q

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



czarny chrom, chrom satyna
czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom



chrom satyna



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

APRILE

AZALIA

NOWOŚĆ



chrom polerowany, chrom satyna, czarny
złoty

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom polerowany



chrom satyna



czarny



złoty

LILA

NOWOŚĆ



chrom polerowany, chrom satyna, czarny

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



chrom polerowany



chrom satyna



czarny

STERK

Klamki obiektowe

OVAL / klasa 4



Klamka

Rozeta zwykła

Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC

stal nierdzewna

KVADRAT / klasa 4



Klamka

Rozeta zwykła

Rozeta patentowa

Rozeta z blokadą WC



stal nierdzewna



ŁADNE KLAMKI

UNO 3S / klasa 3



stal nierdzewna

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



stal nierdzewna

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

DUE 3S / klasa 3



stal nierdzewna

Klamka



Rozeta zwykła



Rozeta patentowa



Rozeta z blokadą WC



stal nierdzewna

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

EDEL / klasa 3



Klamka

Patentowa



stal nierdzewna

Z blokadą WC

stal nierdzewna

MINI PLUS



Klamka (72) plastikowa
czarna (zwykła, patent)

MINI PLUS



czarny



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

MIRO

produkt dedykowany wyłącznie do drzwi AGAT

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	------------------------

nikiel szczotkowany, czarny




Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

srebrny, brązowy

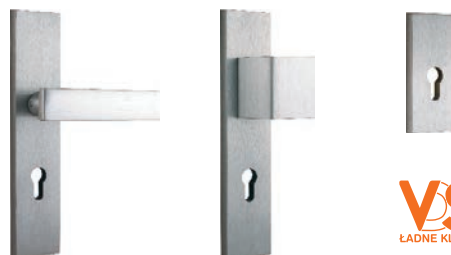


VS
ŁADNE KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

inox



EKS

PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

inox, tytanowy




AXA
HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

inox



EKS

PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

inox, tytanowy



AXA
HOME SECURITY

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

PORTA GRANIT PLUS (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy			
 inox			
 tytanowy			



AXA
HOME SECURITY

ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny			
 inox			
 czarny			



AXA
HOME SECURITY

PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

Klamka (92) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy, czarny			
 inox			
 tytanowy			
 czarny			




AXA
HOME SECURITY

POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

stal nierdzewna	na 1 stronę
gięty okrągły 90 cm	
prosty okrągły 90 cm	
 stal nierdzewna	
inox i tytanowy	na 1 stronę
prosty okrągły 150 cm	
prosty prostokątny 150 cm	
 inox	
 tytanowy	

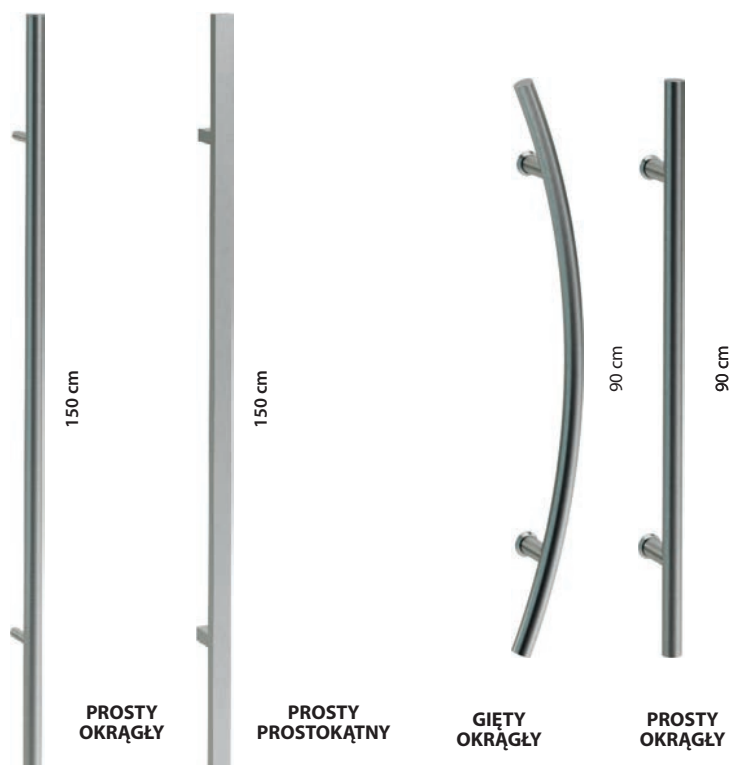

PROSTY
OKRĄGŁY

PROSTY
PROSTOKĄTNY

GIĘTY
OKRĄGŁY

PROSTY
OKRĄGŁY



201

Aksesoria dodatkowe

ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych breloków do kluczy. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Elektroniczna klamka jest dostępna dla wyrobów wewnętrzzlokalowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpożarowych - do zastosowania wewnętrznego.

Szyldy dostępne w dwóch kolorach – biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).

Ulotka klamki zawierająca szczegółowe informacje, możliwości zastosowań oraz cennik dostępna jest w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



biały (RAL 9003)



czarny (RAL 9005)

WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Wizjer szerokokątny
• kolor srebrny, czarny



Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• kolor srebrny i złoty



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji Porta:

- standardowy (90 mm)
- poszerzony (120 mm)

do drzwi dwuskrzydłowych:

- standardowy (90 mm)
- poszerzony (120 mm)

POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytemi bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwnych.
• kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny



Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych w cenie skrzydła.
• kolor srebrny, złoty i czarny



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwnych.
• kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej:
• awersyjny
• rewersyjny



Elektrozaczep do ościeżnicy Porta SYSTEM:
• awersyjny
• rewersyjny

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz
• kolor srebrny i brązowy

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Średnica wewnętrzna wynosi 250 mm dla skrzydeł „60” i „70”, oraz 300 mm dla pozostałych.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj

Akcesoria dodatkowe

ZAMKI



Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej (do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych), czarny lub biały (do skrzydeł bezprzylgowych)



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym

ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty
- srebrny, biały, czarny



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



NOWOŚĆ



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny

SUPER CENA



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny

NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnętrznych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk
- biały, czarny



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias)

- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk

PRZYGOTOWANIE D SKRÓTU



Przygotowanie skrzydła do skrótu

- maksymalnie 60 mm

Listwy i wentylacja


LISTWY MASKUJĄCE



MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ , Portalamino	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
Listwy płaskie i zaokrąglone*					
Ćwierćwałek **					

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE NOWE KOLORY

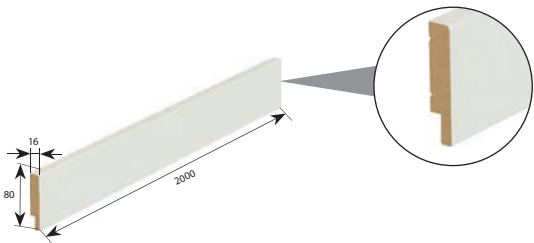

KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Nielakierowane
 Farba Akrylowa UV: Biały i Szary
 Portaperfect: Dąb Naturalny
 CPL HQ: Czarny

WENTYLACJA



Sprzedaż tulei wentylacyjnych stalowych, detal za sztukę

- Dostępne kolory:
 - tuleje kwadratowe: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
 - tuleje okrągłe: srebrny, srebrny matowy

17 | 20,91



Tuleje wentylacyjne

- I rząd (różne kolory)

39 | 47,97



Tuleje wentylacyjne

- II rzędy (różne kolory)

39 | 47,97



Podcięcie wentylacyjne

39 | 47,97



Szczelina wentylacyjna

39 | 47,97




Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)

- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.


39 | 47,97

Rysunki techniczne


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”

ościeżnica Regulowana




grubość muru zakres regulacji

ościeżnica Regulowana „na kant”




grubość muru zakres regulacji

■ PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)




odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz)

■ MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)

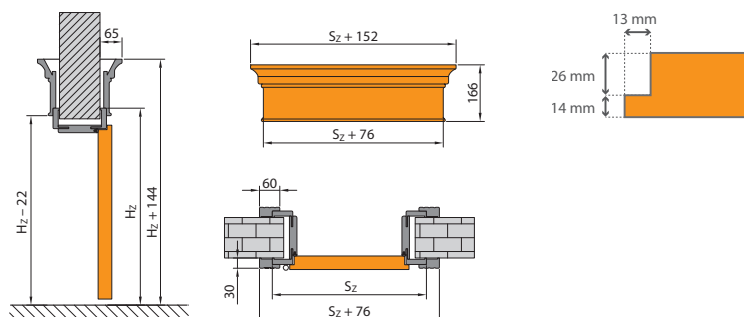


Wymiary montażowe drzwi


■ OŚCIEŻNICA MINIMAX

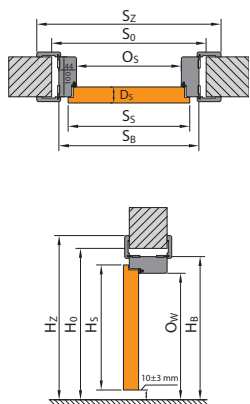


■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM

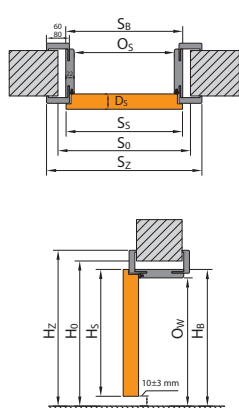


■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE

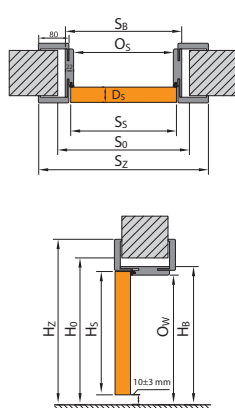


■ OŚCIEŻNICA LEVEL

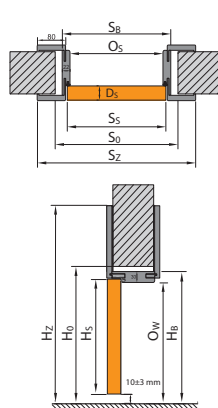


■ OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

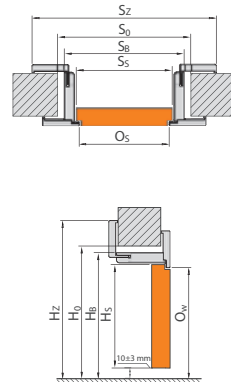


■ OŚCIEŻNICA STALOWA

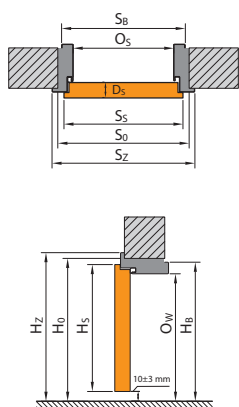


■ OŚCIEŻNICA STALOWA BEZPRZYLGOWA

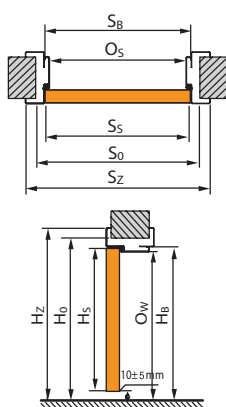


■ PORTA HIDE

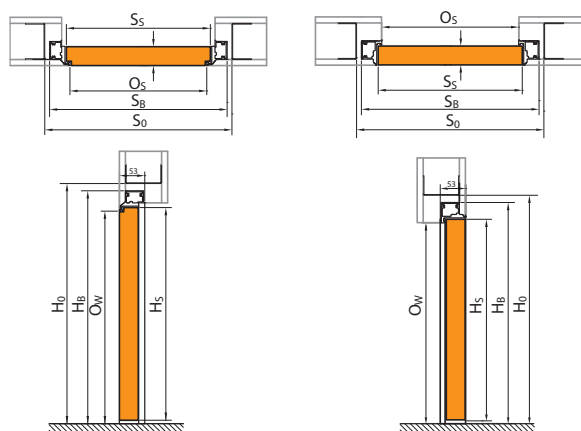


■ SYSTEM PRZESUWNY PORTA

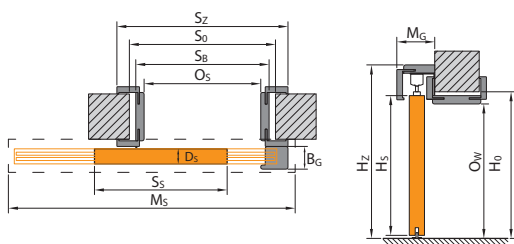

■ SYSTEM PRZESUWNY METAL

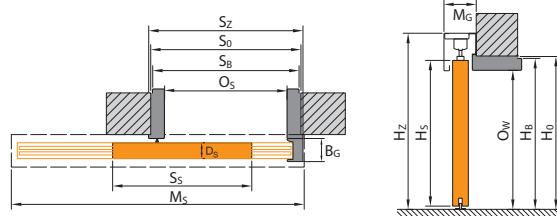

■ SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

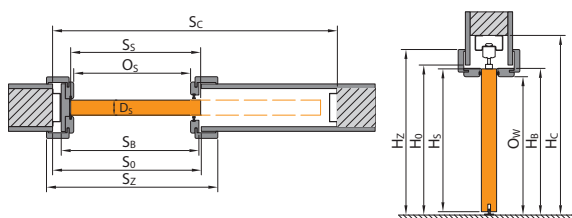

 Zobacz jak zmierzyć
otwór w murze

Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

S_s	całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	H_b	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
H_s	całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	S_z	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
D_s	grubość skrzydła drzwiowego	H_z	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
S_o	szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy	M_s	szerokość maskownicy systemu przesuwanego
H_o	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi	M_g	grubość maskownicy systemu przesuwanego
O_s	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)	B_g	grubość belki odbojowej systemu przesuwanego
O_w	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)	$T_{s/w}$	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości wysokości otworu w murze
S_b	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	S_c	szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
		H_c	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/do-pobrania

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
z ościeżnicą Villadora MODERN wersja standard 2.0 (kątownik 80)	60	618	2017	40	690	2060	600	2016	646	2039	–	787	2110/2230**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		–	887		
	80	818			890		800		846		–	987		
	90	918			990		900		946		–	1087		
	100	1018			1090		1000		1046		–	1187		
z ościeżnicą Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE

** wersja ościeżnicy z panelem PLUS

*** S_o / H_o – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. $T_{s/w}$ – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

Tabele wymiarów drzwi

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _i	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS„na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

** W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

***UWAGA!** Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna - do S_o należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
Rw = 27 dB z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
	80	818			880		801		849		-	985		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezp przylgowa regulowana	90	968	2017	49 / 50	1030	2060	951	2016	999	2040	-	1135	~2108	+20 / +10
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
Porta SILENCE Rw=37 dB przylgowa stała	90	968	2030	49 / 50	1074	2090	926	2017	1046	2077	1148	1188	2128/2148	±10 / ±5
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
	80	818			950		801		921		-	1063		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezp przylgowa stała	90	968	2017	49 / 50	1100	2090	951	2017	1071	2077	-	1213	~2148	±10 / ±5
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
	80	844			876		796		856		906	-		
Porta SILENCE Rw=37dB przylgowe z ośc. stalową *	90	968	2030	49 / 50	1000	2055	920	2013	980	2043	1030	-	2068	±10 / ±5
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
	80	818			875		795		855		905	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezp przylgowe z ośc. stalową *	90	968	2017	49 / 50	1026	2055	945	2013	1005	2043	1055	-	2068	+10 / +5
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
	Rw = 42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	80			868		2047		68 / 69		915	2080		
90		968	1015	902	972	1068		1108						
100		1068	1115	1002	1072	1168		1208						
Rw = 42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	60	668			2030		60 / 61		700		2055	618		
70	768	800	718	778		832		-						
80	868	900	818	878		932		-						
90	968	1000	918	978		1032		-						
60	700	695	640	673		760		-						
Steel EI 30	70	800	2052	53	795	2065	740	2037**	773	2053	860	-	2097	±10 / ±5
	80	900			895		840		873		960	-		
	90	1000			995		940		973		1060	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
	80	916			2054		67		930		2075	840		
90	1016	1030	940	1011		1077		-						
100	1116	1130	1040	1111		1177		-						
60	644	2030	40	675		2055		596	2016	656		2046	706	-
70	744			775	696		756	806		-				
80	844			875	796		856	906		-				
90	952			985	904		964	1014		-				
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	100	1044	2017	40	1075	2085	996	2030	1056	2075	1106	-	2075	±10 / ±5
	60	618			750		638		728		728	-		
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ośc. Kątowną MAŁĄ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (8)	T _{5w}
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	kątownik 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 5

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{5w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* dla Granita kl. C H₅=2032
** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 190**.
*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 6

	ROZMIAR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂	H ₂	T _{s/w}
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z ościeżnicą Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

Tabele wymiarów drzwi

SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE

TABELA 7

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{SW}
System przesuwny METAL do ścian muruwanych	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
System przesuwny METAL do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{SW}
System przesuwny Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o (6)/(8)	H _o	O _s (6)	O _s (8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	T _{SW}
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o (6)/(8)	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	T _{SW}
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560				846	886		
	80	844			880		660				946	986		
	90	944			980		760				1046	1086		
	100	1044			1080		860				1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550				846	886		
	80	788			880		650				946	986		
	90	888			980		750				1046	1086		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{SW}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744			760		700		754		844	884				
	80	844			860		800		854		944	984				
	90	944			960		900		954		1044	1084				
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184				
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwne KOMPAKT wymiary S_o i H_o oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{SW}
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż Porta BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

DRZWI PORTA HIDE

TABELA 8

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE z odrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabele wymiarów drzwi - wysokość „220”

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 9

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrótną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
z ościeżnicą Villadora MODERN (kątownik 100)	60	618	2217	40	690	2260	600	2216	646	2239 / 2247**	–	827	2330 / 2430**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		–	927		
	80	818			890		800		846		–	1027		
	90	918			990		900		946		–	1127		
	100	1018			1090		1000		1046		–	1227		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE.
** Wersja ościeżnicy z panelem PLUS.

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI

TABELA 10

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR
- Villadora MODERN

UWAGI:
• Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
• Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030.
• Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_b i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
• Podany dla skrzydeł wewnętrzzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
• Porta SYSTEM zintegrowana z naswietłem górnym wymiary H_o, H_b i H_z +302 mm.
• Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Klasyfikacja pokryć Porta

SPRAWDŹ JAKĄ ILOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

ECONOMIC ★★★★★ Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.	STANDARD ★★★★★ Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.	STANDARD PLUS ★★★★★ Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.
PREMIUM ★★★★★ Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.	PROFESSIONAL ★★★★★ Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.	EXTREME ★★★★★ Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi.



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein



Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

ŚCIERANIE

Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyjęcie domowników.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

ŚWIATŁO DZIENNE

Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

WILGOTNOŚĆ

Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Próbki kolorów

Kolory z palety RAL




Lakier Standard ★★☆☆☆☆



Lakier Premium ★★★★★☆



Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.


Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7035

Wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji Porta GRANDE oraz na ościeżnicach w Farbie Akrylowej UV

Okleina Premium ★★★★★☆



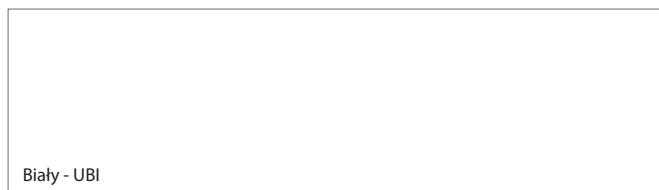


Okleina Super Matt ★★★★★☆



Wykończenie dostępne wyłącznie na ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE





Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆

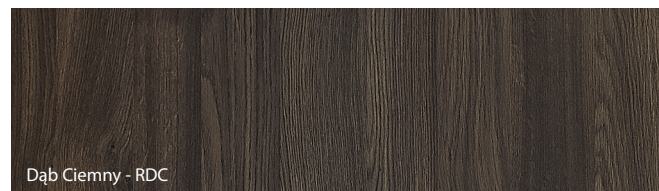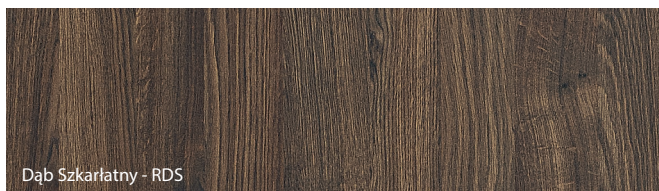

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



Próbki kolorów

Okleina Portadecor ★★★★★

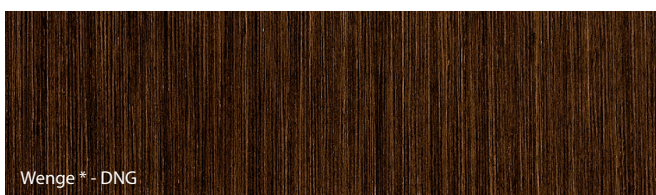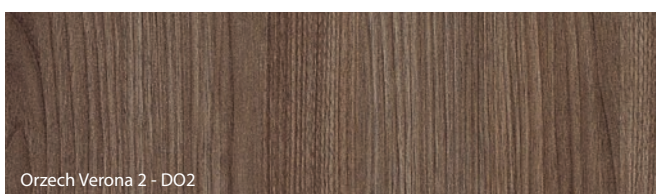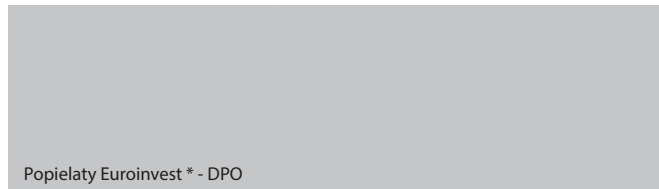



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portadur ★★★★★

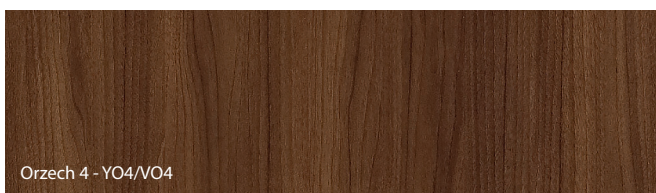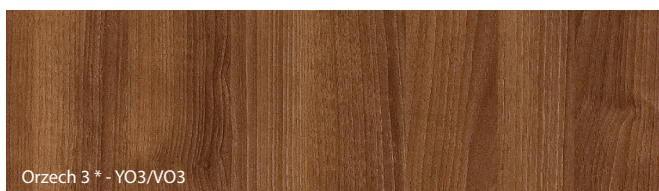

* do wyczerpania zapasów








Okleina Portalamino ★★★★★

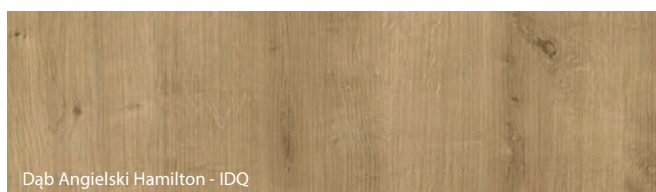




Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

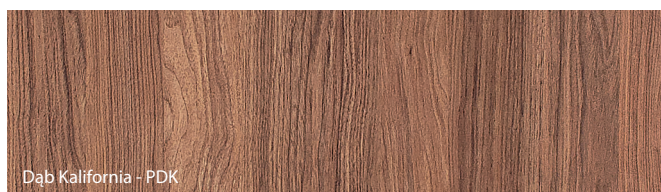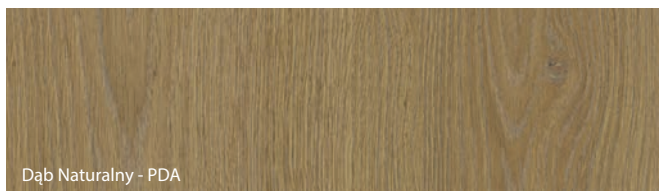

Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★

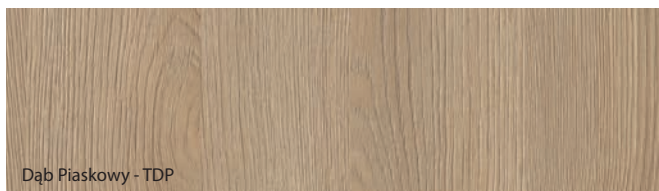

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I

Biały - 2BM

Biały - HBM / 7BM

Dąb Milano 1 - 2D1

Dąb Milano 1 - 7D1

NOWOŚĆ

Buk Piaskowy - 2UP

Buk Piaskowy - 7UP

Dąb Milano 4 - 2D4

Dąb Milano 4 - 7D4

Orzech Modena 1 - 2O1

Orzech Modena 1 - HO1 / 7O1

Dąb Milano 5 - 2D5

Dąb Milano 5 - 7D5

NOWOŚĆ

Hikora Naturalna - 2OH

Hikora Naturalna - 7OH

Beton Ciemny - 2UC

Beton Ciemny - 7UC

NOWOŚĆ

Czarny - 2EC

Czarny - 7EC

Popielaty Euroinvest - 2PO

Popielaty Euroinvest - HPO / 7PO

Orzech Bielony - 2OB

Orzech Bielony - HOB / 7OB

Buk Porta * - 2UU

Dąb Naturalny - 2DA

Dąb Naturalny - HDA / 7DA

Orzech Naturalny (matowy) - 2ON

Orzech Naturalny (matowy) - HON / 7ON

Antracyt HPL/CPL - 2NC **

Antracyt HPL/CPL - HNC / 7NC **

Beton Jasny - 2US

Beton Jasny - 7US

Struktura Ciemny - 2FC

Struktura Ciemny - 7FC

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* do wyczerpania zapasów

** oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.






Próbki kolorów



okleina naturalna / fornir


Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆☆


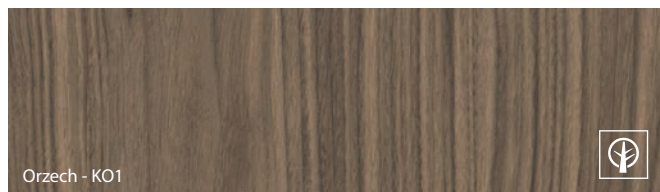


Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą **powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia**. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.

Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz okleiny **Naturalne Dąb Satin** - to okleiny charakteryzujące się **różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia**, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego.

Te właściwości morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału** odróżniają go od tworzyw sztucznych i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆☆




Symbolika kolorów:
N – okleina w wersji „pasiak”
K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.
Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słoików drewna.
Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słoików drewna.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆







KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016
KOLOR CZARNY PORÓWNYWALNY DO RAL 9017

Porta przykładając najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.


Próbki kolorów

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

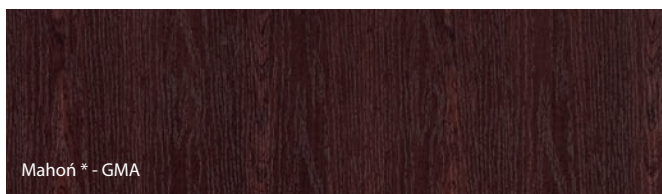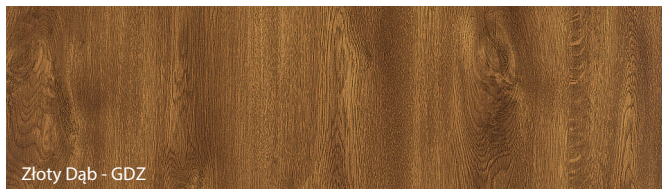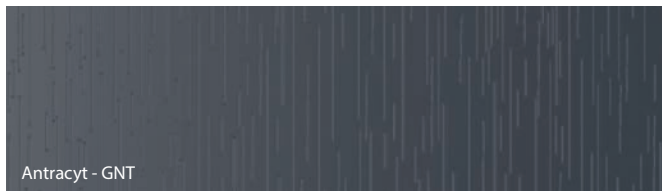

* do wyczerpania zapasów

Blacha Powlekana ★★★★★☆



Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035

Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024 / Kolor Brązowy porównywalny do RAL 8017

Blacha Ocynkowana ★★★★★☆



Stal Nierdzewna ★★★★★★



Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	 Biały MAT - LBM	 Popielaty MAT - LPM
	 Brązowy MAT - LRM	 Beżowy MAT - LKM
	 Antracyt HPL/CPL - LNC *	 Antracyt struktura - LNT
	 Czarny struktura - LCS	
GRUPA II		
GRUPA III	 Biały - LBI	 Popielaty - LPO
	 Brązowy - LBR	 Czarny MAT - LCM

* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003 / Kolor Biały (LBI) porównywalny do RAL 9016
Kolor Popielaty (LPM, LPO) porównywalny do RAL 7047 / Kolor Brązowy (LRM, LBR) porównywalny do RAL 8028
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019 / Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024

Farba Podkładowa ★★★★★☆☆



Farba podkładowa – Popielaty (LBP) porównywalny do RAL 7035

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Szyby

■ RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla”



Szyba „ramka” matowa



Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostępne na www.porta.com.pl/do-pobrania



**AUTORYZOWANA
GRUPA MONTAŻOWA
PORTA**



Skorzystaj z usług **Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA** i zapewnij sobie **wysoką jakość montażu!**

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy posiadające **certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje** dotyczące montażu produktów PORTA.

Szukasz Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA?

Odwiedź stronę www.porta.com.pl/montazysci lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

Monterze, chcesz uzyskać autoryzację PORTA?

Odwiedź stronę www.monter.porta.com.pl i uzyskaj więcej informacji o szkoleniach.

Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.



Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.



Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.



Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.



Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.



Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych z ościeżnicami drewnianymi.



Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

**Wybieraj
produkty
ze znakiem
najwyższej
jakości**





Dbamy o środowisko naturalne

Czym jest polityka środowiskowa firmy PORTA?

Od 25 lat PORTA jest liderem w produkcji stolarki drzwiowej co sprawia, że otwieramy się na naszych klientów i oferujemy im nie tylko pełen wachlarz produktów, ale również otwieramy dla nich naszą firmę. Polityka środowiskowa PORTY z roku na rok staje się coraz bardziej transparentna. Bardziej dbamy o środowisko i świadomie realizujemy cele zrównoważonego rozwoju, dlatego też podjęliśmy decyzję o uzyskaniu deklaracji środowiskowej III typu, EPD (Environmental Product Declaration).

Czym jest EPD?

Jest to deklaracja środowiskowa, oparta na analizie cyklu życia produktu, która wydawana jest przez niezależny Instytut według normy EN 15804. Pomaga wyjaśnić właściwości produktów i jego wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. EPD jest szczególnie przydatna architektom, projektantom oraz inwestorom, podczas inwestycji opartych na polityce ECO.

Jakie są cele EPD?

EPD jest deklaracją, która w przejrzysty sposób, przedstawia właściwości wybranego produktu oraz zawiera informacje na temat siedmiu różnych kategorii, poprzez które produkt wywiera wpływ na środowisko naturalne, między innymi: emisja CO₂, użyte surowce i ich pochodzenie, deklaracja ilości i rodzaju zużywanej energii. Znajdują się tu również informacje o procesie produkcyjnym i budowie produktu.



Na stronie porta.com.pl/do-pobrania wszystkie katalogi zawsze aktualne



Otwórz się z nami na ekologię,
Sięgaj po katalog w wersji mobilnej

DOSTOSUJ DRZWI DO SWOICH POTRZEB

WZORNICTWO

Dopasuj wzór drzwi do funkcji i stylu pomieszczenia.

FUNKCJA

Dopasuj cechy użytkowe drzwi do pomieszczenia i budynku.

PARAMETRY

Dopasuj parametry drzwi do wymagań projektu.

KOLOR

Dopasuj kolorystykę drzwi do ich docelowego otoczenia.



Bogata gama produktów dostępna zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.
Więcej inspiracji i porad na blogu Porta: www.porta.com.pl/otworzsiena
w katalogach Porta: www.porta.com.pl/katalogi

AUTORYZOWANI DEALERZY

Belchatów BEL-POL 44 633 80 35
 Białystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
 Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97
 Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36
 Błonie CENTROBUD 22 725 30 96
 Bolesławiec JAWA 75 732 05 24
 Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25
 Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
 Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13
 Chojnice BELPOL 52 397 56 99
 Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49
 Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40
 Elk DW DOMEL 87 610 32 11
 Elk MURBET 87 620 06 20
 Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk STALREM 58 340 69 50
 Gdańsk ŚWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77
 Gdynia BEL-POL 58 661 91 93
 Gliwice BEL-POL 32 778 51 79
 Gliwice HADEX 602 851 000
 Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19
 Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78
 Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45
 Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37
 Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73
 Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
 Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
 Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38
 Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11
 Kielce BEL-POL 41 362 68 66
 Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45
 Kołobrzeg WIK 94 351 64 18
 Kraków BEL-POL 12 417 39 46
 Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40
 Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49
 Kraków HEBAN 12 651 87 24
 Kraków STALREM 12 264 72 25/26
 Kraków SOLO 12 278 22 27
 Kraśnik FACHOWIEC 797986400
 Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48
 Legnica BEL-POL 76 856 03 00
 Łęborg BEL-POL 59 863 30 38
 Lubin BEL-POL 76 724 95 11

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
 Lublin ART-MAR 81 718 82 57
 Lublin BEL-POL 81 460 29 07
 Lublin OKNA SZAŁACHA 814 434 848
 Lublin PORTO 81 444 60 25
 Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
 Łódź BEL-POL 42 676 76 36
 Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64
 Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44
 Łódź STALREM 42 653 51 44/45
 Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
 Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20
 Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13
 Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27
 Nowy Sącz / Paszyna TOMEX 18 440 20 14
 Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07
 Olsztyn BEL-POL 774 567 999
 Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77
 Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28
 Opole BEL-POL 774 567 999
 Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
 Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11
 Pabianice BEL-POL 42 215 69 78
 Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241
 Poznań BEL-POL 61 653 21 53
 Poznań EKO 61 815 03 44
 Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52
 Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00
 Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60
 Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11
 Poznań / Wysogotowo BUDOM MARKET PLUS 61 10 20 444
 Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 426
 Przemyśl MULTI-FORM 16 678 48 31
 Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
 Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46
 Puławy BEL-POL 81 888 03 49
 Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66
 Radom FACHOWIEC 48 340 03 45
 Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
 Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34
 Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595
 Rzeszów SOLO 17 850 02 89
 Rzeszów WEPA 17 864 22 80
 Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59

Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27
 Stalowa Wola / Rozwadów SOLO 15 642 62 35
 Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16
 Suwałki AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
 Szaflary TOMEX 18 275 40 64
 Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
 Szczecin PROHAUS 91 484 69 92
 Szczecin STALREM 91 484 73 99
 Szczecinek BEL-POL 94 372 23 38
 Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
 Tarnów TOMEX 14 627 26 32
 Toruń BEL-POL 56 622 02 26
 Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
 Toruń GRUPA EXPERT 512 290 303
 Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
 Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
 Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
 Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
 Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90
 Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96
 Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35
 Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
 Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53
 Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
 Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
 Warszawa / Lomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
 Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91
 Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30
 Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
 Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
 Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
 Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
 Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
 Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
 Warszawa / Żąbki FACHOWIEC 22 614 18 06
 Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
 Włocławek BEL-POL 54 234 12 57
 Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630
 Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
 Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
 Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
 Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30
 Zielona Góra CeMBE 68 320 33 00
 Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



Fabryki PORTA KMI Poland

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

GDĄŃSK	885 960 271
KRAKÓW	721 221 000
KIELCE	601 994 394
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA	782 623 137
WROCŁAW	601 994 398

Szefowie Nadzoru Inwestycji

PÓŁNOC	603 952 003
CENTRUM	601 994 396
POŁUDNIOWY ZACHÓD	782 623 138
POŁUDNIOWY WSCHÓD	601 994 399

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. dawniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

